
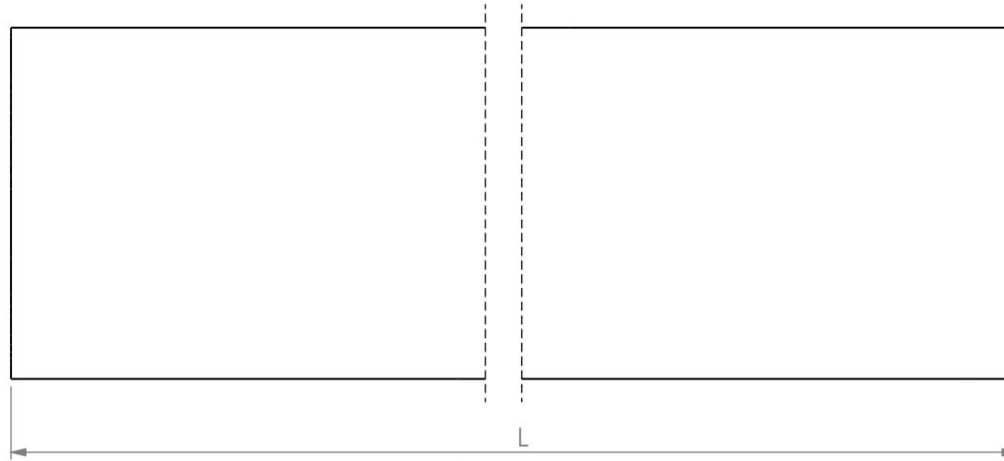


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

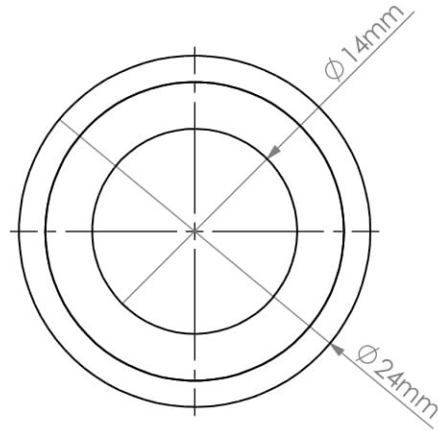

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date	
		(mm) 2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN 73411/A'ya göre alınmalıdır.	Epdm-PES-Epdm		Cizen Designed by	Veli Oruç	09.12.2020
Sayfa No Page No		A4		Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	9.12.2020
1/1				315 gr/mt	70 ± 5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	9.12.2020
				Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
				14*24 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)		(66141)	M13021-0826-0000-00	
							ERP Kodu	ERP Code
							Y130-0102-1023	