
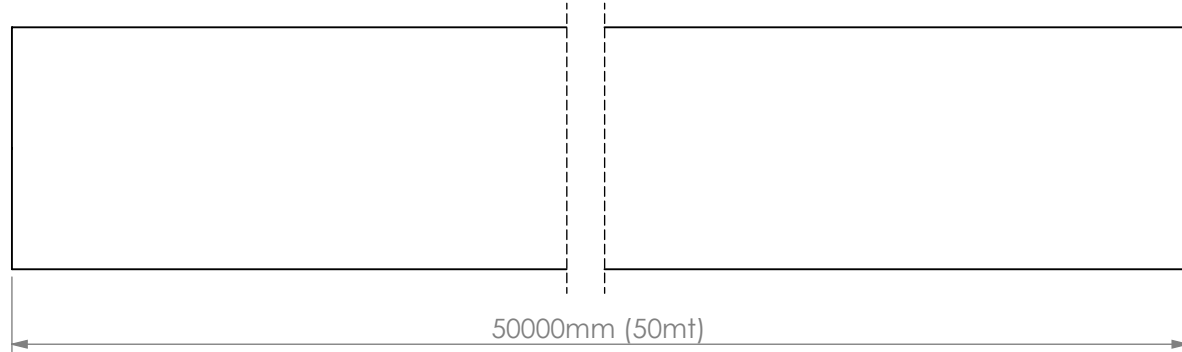


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	EPDM 70	Çizen Designed by	Veli Oruç	20.03.2019
Sayfa No Page No 1/1			Ağırlık / Weight (gr) 6861.24	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu 20.03.2019 M. İğdecioğlu 29.03.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama 10.0mm x 16.0mm Epdm Hortum	Part Name / Explanation	Parça Kodu M11501-0030-0000-00	Part Code ERP Code 50066336



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00