
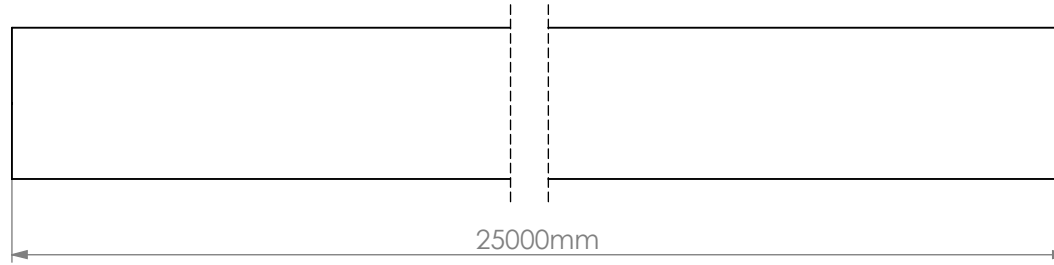


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1			Nbr-PES	Çizen Designed by	V.ORUÇ	12.02.2019
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	12.02.2019
1/1			1914.41	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	12.02.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			5,0*10,0 Mm B-Tipi Yakıt Ve Yağ Hortumu (Örgülü)		M16023-0011-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068121	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

12.02.2019

12.02.2019

12.02.2019

Part Name / Explanation

Part Code

Part Code

Part Code

Part Code