Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

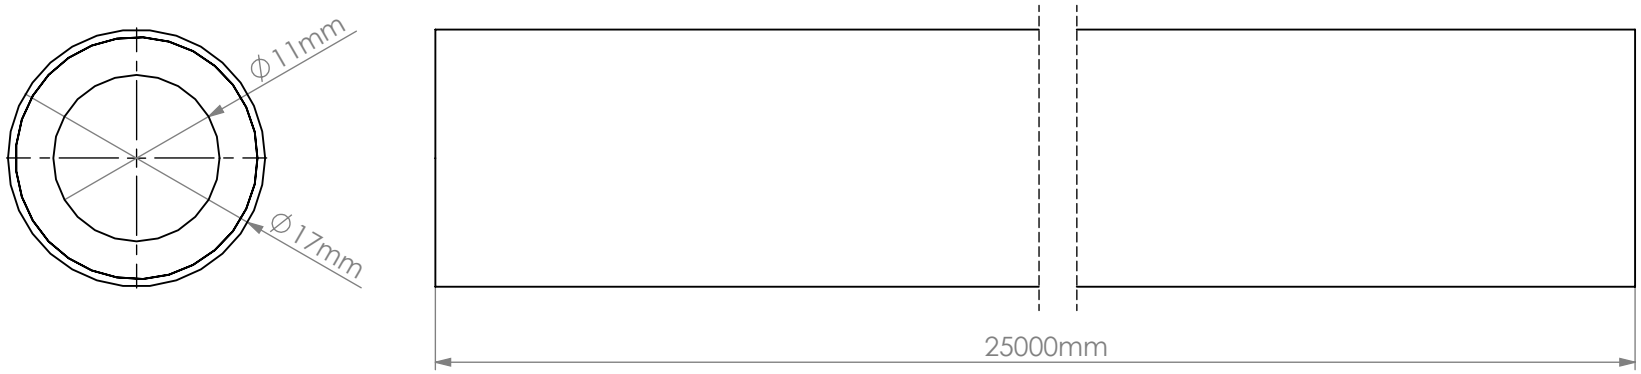

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Değişiklikler Revision					
Revision No					00
Ölçek Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
(mm) 2:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES		Çizen Designed by	V.ORUÇ 12.02.2019
Sayfa No Page No 1/1 A4		Ağırlık / Weight (gr) 4288.27	Sertlik / Shore (ShA) 80 ±5	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu 13.02.2019
İBRAŞ				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu 13.02.2019
		Parça Adı / Açıklama Part Name / Explanation		Parça Kodu Part Code	M16023-0036-0000-00
	Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	11,0*17,0 mm B-TİPİ Yakıt ve Yağ Hortumu (Örgülü)		ERP Kodu ERP Code	50068157