
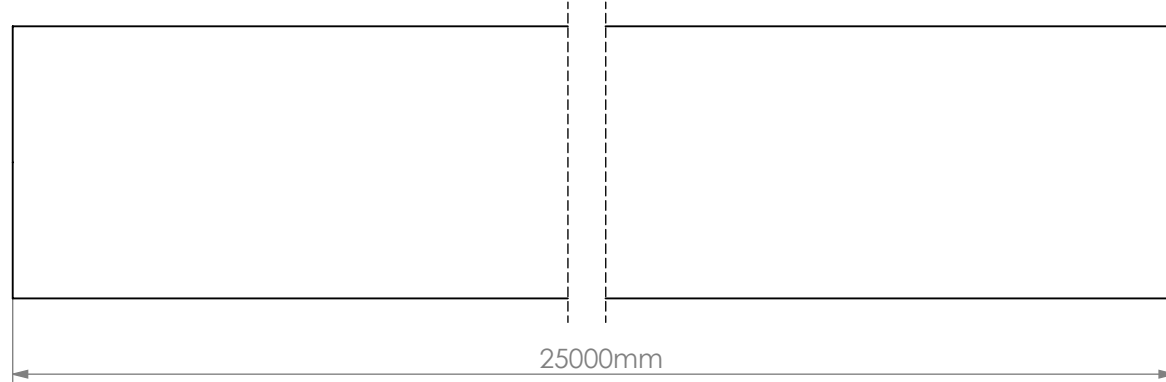


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

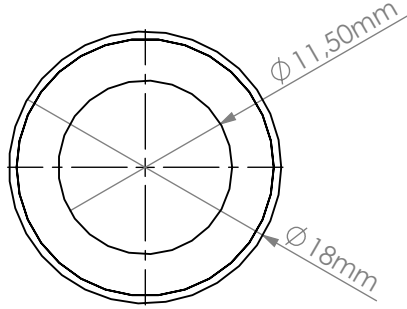

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUKUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUKUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUKUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material				Tarih Date
 (mm) 2:1		A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES		Çizen Designed by	V.ORUÇ	12.02.2019
Sayfa No Page No	4894.50			Sertlik / Shore (ShA) 80 ±5	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	13.02.2019	
1/1					Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	13.02.2019	
				Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code	
		11,5*18,0 mm B-TİPİ Yakıt ve Yağ Hortumu (Örgülü)		M16023-0041-0000-00				
				ERP Kodu	ERP Code			
					50068167			



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date