
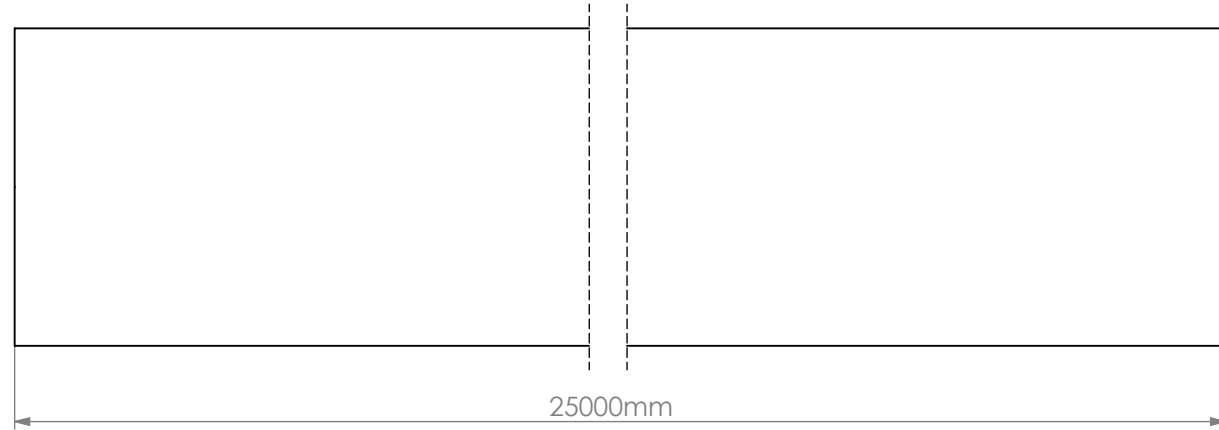


**Kullanım Alanı:** Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.  
**Usage Area :** Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

**Özellikleri :** Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.  
**Features :** Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

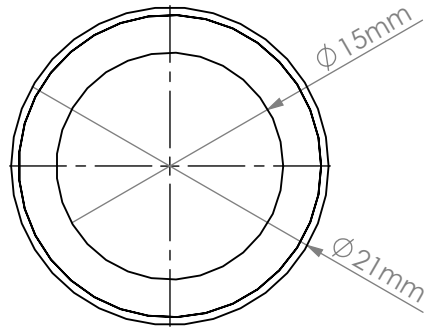

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.  
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

| Ölçek                                                                                        | Scale | Toleranslar / Tollerances                                       | Malzeme / Material                                   |                         |                               | Tarih<br>Date |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
|  (mm) 2:1 |       |                                                                 | Nbr-PES                                              | Cizen<br>Designed by    | V. ORUÇ                       | 12.02.2019    |
| Sayfa No<br>Page No                                                                          | A4    | Belirtilmeyen toleranslar<br>ISO 2768-C'ye göre<br>alınmalıdır. | Ağırlık / Weight (gr)                                | Sertlik / Shore (ShA)   | Kontrol eden<br>Controlled by | M. İğdecioğlu |
| 1/1                                                                                          |       |                                                                 | 5513.50                                              | 80 ±5                   | Onaylayan<br>Approved by      | M. İğdecioğlu |
|          |       | Teknik resim üzerinden ölçü<br>almayınız.                       | Parça Adı / Açıklama                                 | Part Name / Explanation | Parça Kodu                    | Part Code     |
|                                                                                              |       |                                                                 | 15,0*21,0 mm B-TİPİ Yakıt ve<br>Yağ Hortumu (Örgülü) |                         | M16023-0050-0000-00           |               |
|                                                                                              |       |                                                                 |                                                      |                         | ERP Kodu                      | ERP Code      |
|                                                                                              |       |                                                                 |                                                      |                         | 50068183                      |               |



Değişiklikler  
Revision

Revision  
No

00

Tarih  
Date

12.02.2019

13.02.2019

13.02.2019

13.02

13.02