
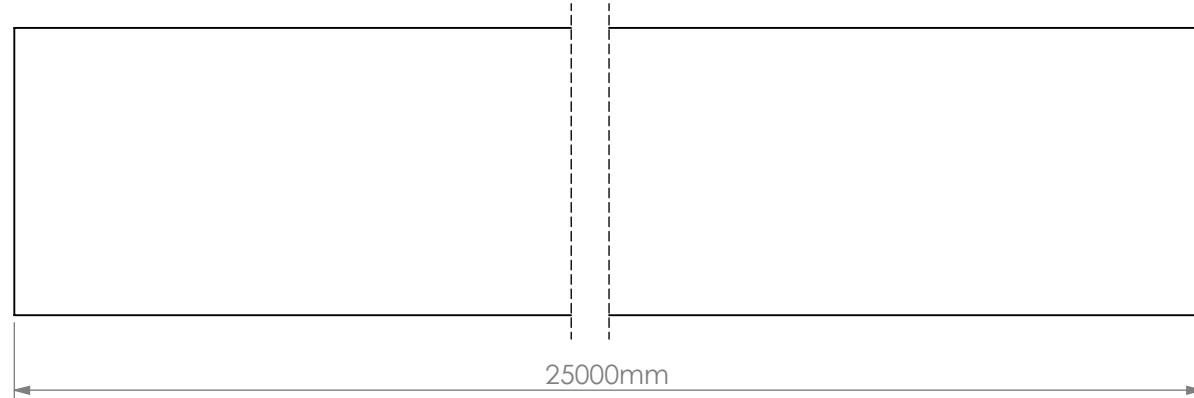


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

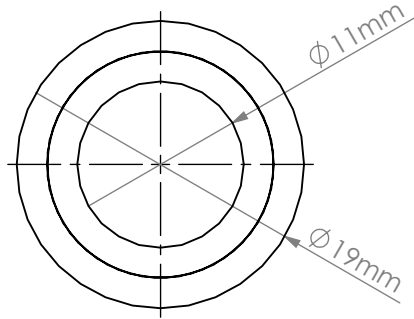

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material				Tarih Date
 (mm)		2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES-Cr		Çizen Designed by	V.ORUÇ	07.02.2019
Sayfa No Page No	A4	Ağırlık / Weight (gr)		Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioglu	7.02.2019	
		6232.92		75 ±5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioglu	7.02.2019	
1/1				Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code	
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		11.00*19.00 mm Yakıt Hortumu (E Tipi)		M16035-0037-0000-00		
						ERP Kodu	ERP Code	
						50068767		



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

07.02.2019

7.02.2019

7.02.2019