


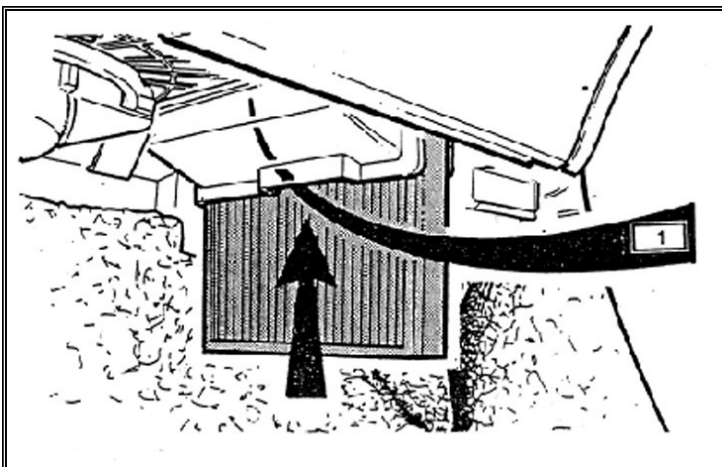

I

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo inserendolo nell'apposito vano situato nel gruppo riscaldamento lato passeggero.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

## MOUNTING PROCEDURES

(1) Substitute the old filter with the new one putting it in the housing at the passenger's side.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

## PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Remplacer le vieux filtre par le nouveau en l'insérant dans l'ouverture appropriée située dans le groupe de réchauffement du côté passager.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

## INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Sustituya el filtro viejo con el nuevo introduciéndolo en el alojamiento adecuado que se encuentra en el grupo de calefacción en el lado del pasajero.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

## MONTAGE EINWEISUNG

(1) Den alten Filter gegen einen neuen austauschen und in die hierfür vorgesehene Aussparung am Heizaggregat Beifahrerseite einsetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

HONDA

CIVIC

1995 >

HONDA

CR-V

1995 >

ROVER

SERIE 400

1996 >

ROVER

SERIE 45

2000 >