


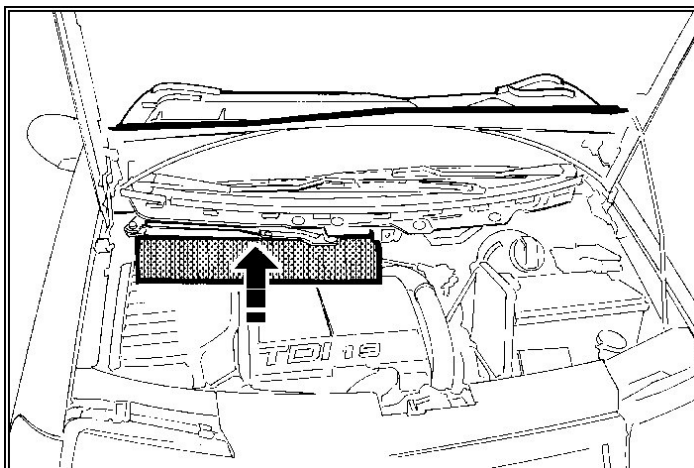

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare protezione parafiamma. Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the antiflame protection. Substitute the old filter with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la protection pare-feu. Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la protección cortafuegos. Sustituya el filtro viejo con el nuevo.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Die Brandschutzplatte demontieren. Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

FORD

GALAXY

1995 >

SEAT

ALHAMBRA

1996 >

VOLKSWAGEN

SHARAN

1995 >