


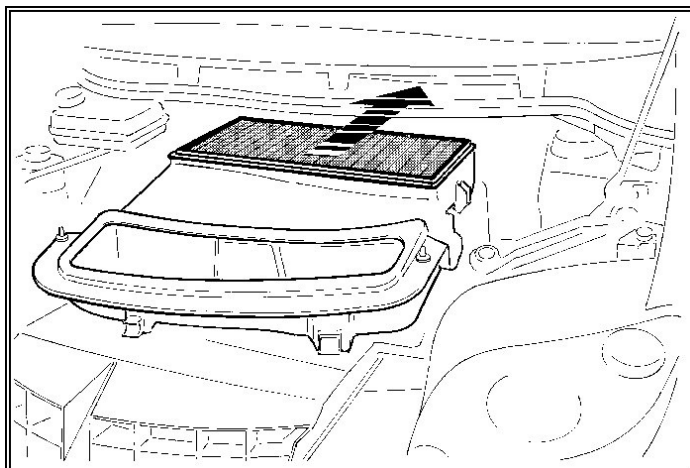

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare il telaio del filtro e sostituire il ricambio con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Unlock the loom of the filter and substitute the old cartridge with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démonter le châssis du filtre et l'échanger avec le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el armazón del filtro y sustituya el recambio con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Filterrahmen demontieren und das Teil durch ein neues ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

CITROËN

C8

2002 >

CITROËN

JUMPY

2004 >

FIAT

SCUDO

2004 >

FIAT

ULYSSE

2002 >

LANCIA

PHEDRA

2002 >

PEUGEOT

807

2002 >

PEUGEOT

EXPERT

2004 >