


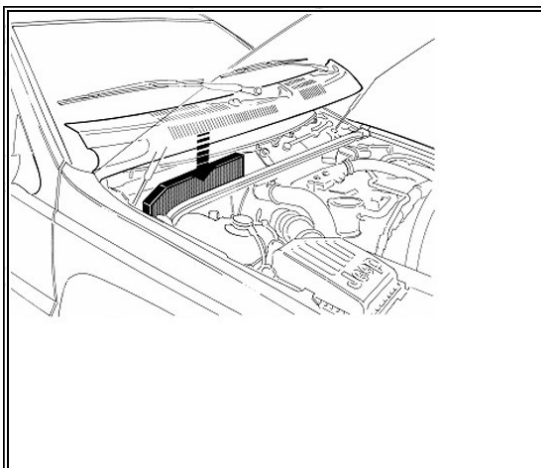

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare protezione parapiovia posta alla base del parabrezza. Smontare il coperchio del vano filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Dismount the antirain protection situated on the basement of the windscreen. Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la protection contre la pluie à la base du pare-brise. Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la protección paralluvia que se encuentra en la base del parabrisas. Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Regenschutzplatte am unteren Teil der Windschutzscheibe demontieren. Deckel für Öffnung Innenraumfilter abnehmen. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

JEEP

COMMANDER

2005 >

JEEP

GRAND CHEROKEE

1999 >