


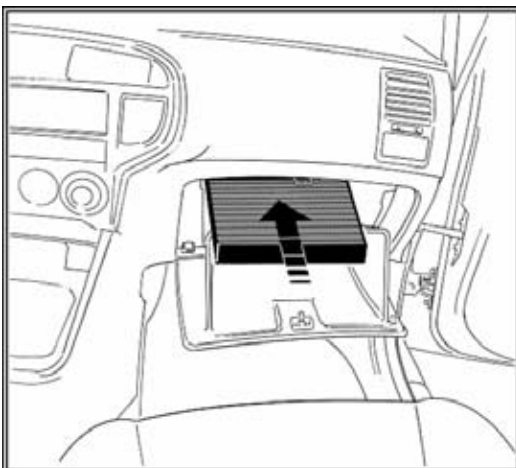

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Aprire il cassetto portaoggetti come in figura. (2) Smontare il pannello di chiusura del vano filtro abitacolo e sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Open the objects holder as indicated in the picture. (2) Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la boîte à gants comme indiqué sur l'illustration. (2) Démontez le couvercle du filtre habitacle. Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Abra el cajón portaobjetos como se muestra en la figura. (2) Desmonte el panel de cierre del alojamiento del filtro del habitáculo y sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Das Handschuhfach öffnen, siehe Abbildung (2) Abdeckung Aufnahmefach Innenraumfilter demontieren und den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

HONDA

JAZZ

2002 >