


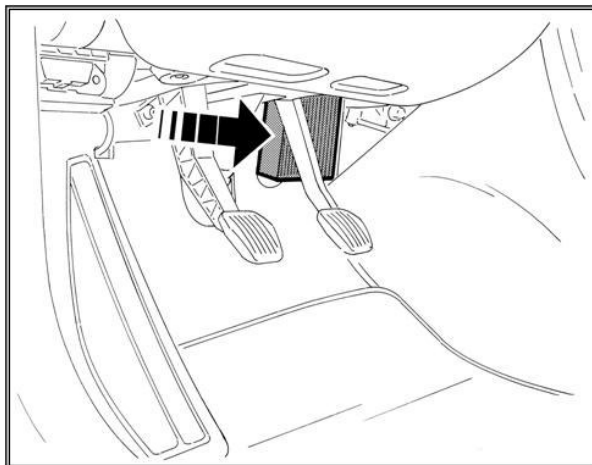

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare pedale acceleratore (2) Smontare coperchio vano filtro abitacolo e sostituirlo con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the tunnel lateral flank. Remove the accelerator pedal. (2) Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démonter le flanc latéral du conduit d'air. Démonter la pédale d'accélérateur. (2) Démonter le couvercle du filtre habitacle. Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el pedal del acelerador. (2) Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo y sustitúyalo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Das Gaspedal demonstrieren (2) Die Abdeckung der Aussparung demonstrieren und den Innenraumfilter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

FORD

C-MAX

2007 >

FORD

FOCUS C-MAX

2003 >

FORD

GALAXY

2006 >

FORD

KUGA

2008 >

FORD

MONDEO

2007 >

FORD

S-MAX

2006 >