


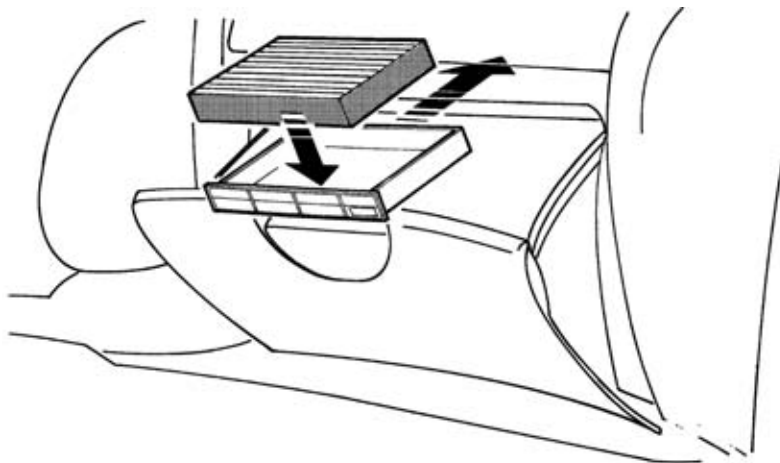

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Aprire il cassetto portaoggetti come in figura. (2) Smontare il telaio del filtro e sostituire il ricambio con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Open the objects holder as indicated in the picture. (2) Unlock the loom of the filter and substitute the old cartridge with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la boîte à gants comme indiqué sur l'illustration. (2) Démontez le châssis du filtre et l'échangez avec le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Abra el cajón portaobjetos como se muestra en la figura. (2) Desmonte el armazón del filtro y sustituya el recambio con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Das Handschuhfach öffnen, siehe Abbildung. (2) Den Filterrahmen abmontieren und den Filter gegen einen neuen austauschen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

HONDA
HONDA
HONDA
HONDA

ACCORD
CIVIC VIII Hibrid
CR-V
LEGEND (KB1)

2003 >
2006 >
2007 >
2006 >