


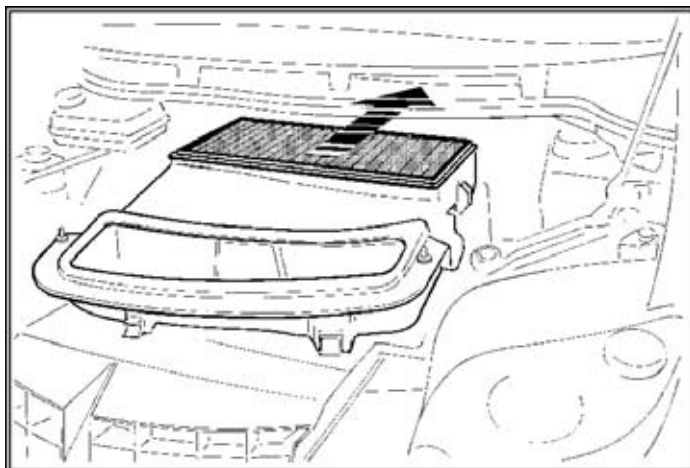

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare il telaio del filtro e sostituire il ricambio con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Unlock the loom of the filter and substitute the old cartridge with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le châssis du filtre et l'échangez avec le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el armazón del filtro y sustituya el recambio con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Filterrahmen demontieren und das Teil durch ein neues ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

CITROËN
FIAT
PEUGEOT

JUMPY II
SCUDO II (272)
EXPERT II

2007 >
2007 >
2007 >