


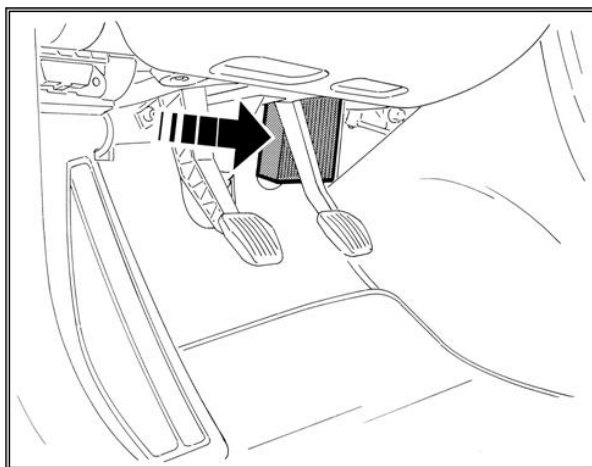

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Smontare coperchio vano filtro abitacolo e sostituirlo con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

Démonter le couvercle du filtre habitacle. Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo y sustitúyalo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

Die Abdeckung der Aussparung demontieren und den Innenraumfilter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.