




Filtre d'habitacle - mode d'emploi
Filtro de habitáculo - instrucción de montaje
Innenraumfilter - Einbauanleitung
Cabin air filter - fitting instructions

780181

ALFA ROMEO 147(2001 >), 156(2002 >), CROSSWAGON Q4(2004 >), GT(2003 >)

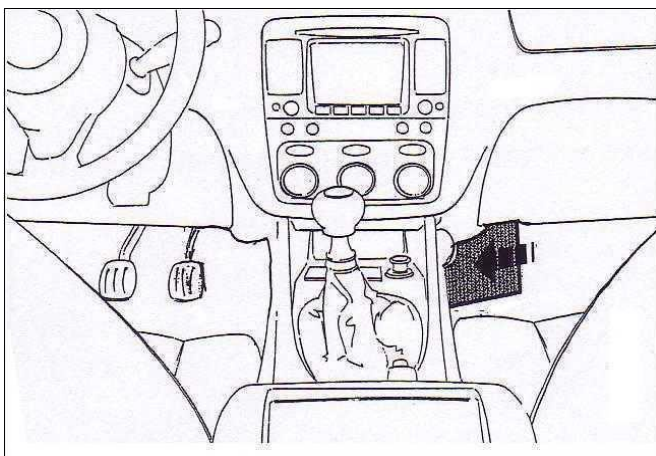

PROCÉDURES DE MONTAGE

FR

(1) Démonter les fermetures du support des filtres sur les deux côtés. (2) Remplacer l'ancien filtre par les nouveaux.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

ES

(1) Desmonte las tapas de los alojamientos de los filtros del habitáculo. (2) Sustituya los dos filtros con los nuevos.

N.B. Se aconseja sustituir el filtro cada 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG

DE

(1) Abdeckungen der Aufnahmefächer Innenraumfilter demontieren. (2) Die beiden Filter durch neue ersetzen.

N.B. Es empfiehlt sich, den Filter alle 10.000 Km zu ersetzen

MOUNTING PROCEDURES

GB

(1) Remove the security locks of the filter on both sides. (2) Substitute the old filters with the new filters.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

TECHNIK'A

14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Tel +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 246 731

www.technik.fr