



PI 1570
Nur für Fachpersonal!
1/1




PRODUCT INFORMATION

ZYLINDERKOPF FÜR GASMOTOREN – PASSEND FÜR MAN, MTU, MDE BEI MOTORSERVICE ERHÄLTlich

Motorservice hat die Geometrien aller Zylinderkopfvarianten optimiert und unterstützt damit die Anwender der Gasmotoren bei der Erreichung der gesetzlichen Emissionsvorgaben. Die Optimierungen haben einen positiven Einfluss auf die Abgastemperatur. Außerdem wird die Kühlung aller Ventiltriebkomponenten und des Zündkerzenumfelds verbessert.

Motorservice bietet je nach Anforderung und Anwendung den Zylinderkopf in unterschiedlichen Varianten an.

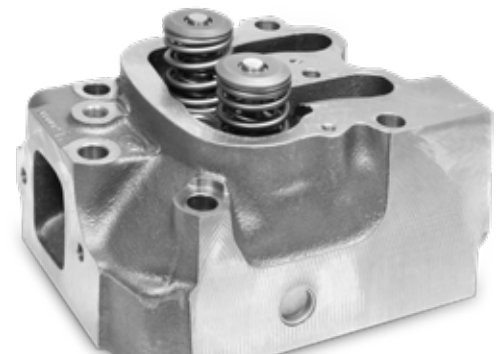

ÜBERARBEITETE GEOMETRIE

OPTIMIERTE EMISSIONSWERTE

Produkt	Artikel-Nr.	Ausführung	Schmierung	Empfohlene Anwendung
Zylinderkopf	20 0802 G2828	komplett, M18	Auslassventilführung ölgeschmiert	Biogasmotoren
Zylinderkopf	20 0802 G2820	komplett, M14	Auslassventilführung ölgeschmiert	Biogasmotoren
Zylinderkopf	20 0802 G2840	komplett, M14	Auslassventilführung ungeschmiert	Erdgasmotoren
Zylinderkopf	20 0802 G2860	komplett, M18	Auslassventilführung ölgekühlt	Flexmotoren



VORTEILE

- optimiertes Verschleiß- und Abgasverhalten
- Verwendung für Motoren mehrerer Motorenhersteller und unterschiedlicher Ausführungen
- Montage von Klopfensensoren möglich
- Einzelteile wie Ventilsitzringe, Ventilführungen bei Motorservice erhältlich
- Einzeltemperaturüberwachung möglich
- auf Anfrage weitere Varianten nach Ihrer Anforderung



HINWEIS

Einbau und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

UNSERE SPEZIALISTEN FÜR GASMOTOREN:

Region Süd
Dennis Hild · 07141 8661-445
dennis.hild@de.rheinmetall.com

Region Nord
Markus Kraus · 02133 267-212
markus.kraus@de.rheinmetall.com

Weitere Informationen www.ms-motorservice.de/gasmotoren

Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.