PRODUCT **INFORMATION**

CULATA PARA MOTORES DE GAS: APTA PARA MAN, MTU, MDE

DISPONIBLE EN MOTORSERVICE

Motorservice ha optimizado las geometrías de todas las variantes de culata y, de esta forma, ayuda a que los usuarios de motores de gas cumplan los límites legales de emisiones.
Las optimizaciones tienen un efecto positivo sobre la temperatura de los gases de escape. Además, se mejora la refrigeración de todos los componentes de la distribución por válvulas y del entorno de las bujías de encendido.

Motorservice ofrece la culata en diferentes versiones, en función del requerimiento y la aplicación.

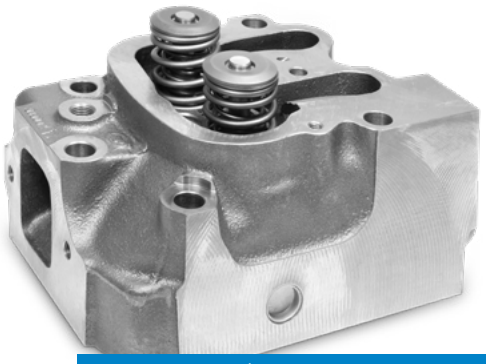

GEOMETRÍA MODIFICADA

VALORES DE EMISIONES OPTIMIZADOS

Producto	N.º de art.	Variante	Lubricación	Aplicación recomendada
Culata	20 0802 G2828	completa, M18	**Guía de válvula de escape lubricada por aceite**	Motores de biogás
Culata	20 0802 G2820	completa, M14	**Guía de válvula de escape lubricada por aceite**	Motores de biogás
Culata	20 0802 G2840	completa, M14	**Guía de válvula de escape sin lubricación**	Motores de gas natural
Culata	20 0802 G2860	completa, M18	**Guía de válvula de escape refrigerada por aceite**	Motores de arranque y parada

VENTAJAS

- Mejora en el desgaste y en el comportamiento de los gases de escape
- Uso con motores de diferentes fabricantes y modelos
- Posibilidad de montaje de sensores de picado
- Piezas individuales, como insertos para asientos o guías de válvula, disponibles a través de Motorservice
- Posibilidad de supervisión individual de temperatura
- Disponibles otras variantes bajo petición en función de las necesidades

NOTA
¡Montaje y puesta en marcha solo por parte de personal especializado!

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice International GmbH – ES – 08/18 (062025)