



PI 1570

Csak szakképzett személyzet részére!

1/1




PRODUCT INFORMATION

HENGERFEJ GÁZMOTOROKHOZ – MAN, MTU, MDE TÍPUSOKHOZ

ELÉRHETŐ A MOTORSERVICE KÍNÁLATÁBAN

A Motorservice optimalizálta az összes hengerfej-változat geometriáját, és ezzel támogatja a gázüzemű motorok felhasználóit a törvényileg szabályozott károsanyag-kibocsátási előírások teljesítésében. Az optimalizálási műveletek pozitív hatással vannak a kipufogógáz hőmérsékletére. Emellett a szelepes vezérlőmű összes komponensének és a gyújtógyertya környezetének hűtése is javult.

A követelményektől és az alkalmazástól függően a Motorservice a hengerfejet különböző változatokban kínálja.

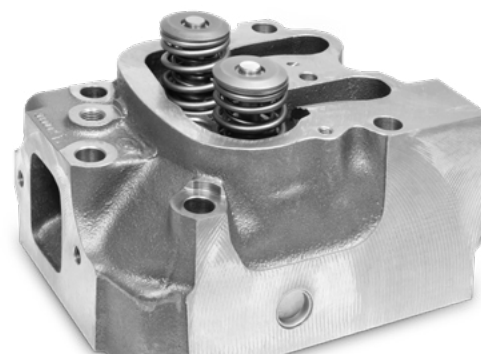

TOVÁBBFEJLESZTETT GEOMETRIA

OPTIMALIZÁLT KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Termék	Cikkszám	Kivitel	Kenés	Javasolt alkalmazás
Hengerfej	20 0802 G2828	komplett, M18	Kipufogószelep-vezető, olajkenésű	Biogázmotorok
Hengerfej	20 0802 G2820	komplett, M14	Kipufogószelep-vezető, olajkenésű	Biogázmotorok
Hengerfej	20 0802 G2840	komplett, M14	Kipufogószelep-vezető, kenés nélkül	Földgázmotorok
Hengerfej	20 0802 G2860	komplett, M18	Kipufogószelep-vezető, olajhűtésű	Flex motorok



ELŐNYÖK

- optimalizált kopás és kipufogógáz-viselkedés
- Több motorgyártó motorjaihoz és különböző kiviteli változatokhoz használható
- Kopogásérzékelők felszerelése lehetséges
- Egyedi alkatrészek, például szeleplék-gyűrűk és szeleplevezetékek elérhetők a Motorservice kínálatában
- Egyedi hőmérséklet-felügyelet lehetséges
- További egyedi igényekhez igazodó változatok kérésre



MEGJEGYZÉS

A beépítést és üzembe helyezést kizárólag szakképzett személyzet végezheti!

A változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák eltérhetnek a valóságtól. A besorolást és a pótlási lehetőségeket lásd a mindenkor érvényes katalógusban, ill. a TecAlliance-adatokra alapozott rendszerekben.