



PI 1570

Solo per personale esperto!

1/1



PRODUCT INFORMATION


TESTATA PER MOTORI A GAS – ADATTA PER MAN, MTU, MDE

DISPONIBILE PRESSO MOTORSERVICE

Motorservice ha ottimizzato le geometrie di tutti i modelli di testata per garantire prestazioni tali da rispettare i vincoli normativi sulle emissioni dei motori a gas.

Questi interventi sono volti a ridurre la temperatura dei gas di scarico. È stato inoltre migliorato il raffreddamento di tutti i componenti della distribuzione e in corrispondenza delle candele di accensione.

Motorservice mette a disposizione differenti varianti della testata, a seconda dei requisiti e dell'applicazione.

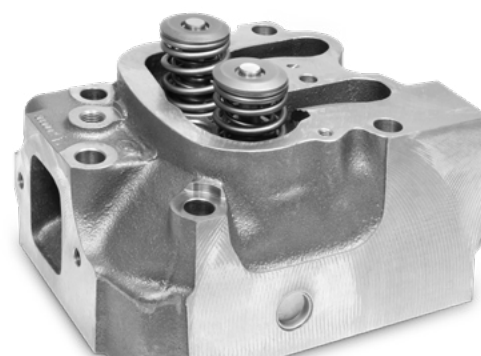

GEOMETRIA RIELABORATA

VALORI DI EMISSIONE OTTIMIZZATI

Prodotto	N. art.	Versione	Lubrificazione	Applicazione consigliata
Testata	20 0802 G2828	completa, M18	Guida valvola di scarico lubrificata ad olio	Motori a biogas
Testata	20 0802 G2820	completa, M14	Guida valvola di scarico lubrificata ad olio	Motori a biogas
Testata	20 0802 G2840	completa, M14	Guida valvola non lubrificata	Motori a metano
Testata	20 0802 G2860	completa, M18	Guida valvola di scarico raffreddata a olio	motori start-stop



VANTAGGI

- Comportamento ottimizzato di usura e scarico
- Utilizzo per motori di diversi produttori e in versioni diverse
- Possibilità di montaggio di sensori di detonazione
- Componenti come anelli delle sedi delle valvole e guide delle valvole disponibili presso Motorservice
- Possibilità di monitoraggio individuale della temperatura
- Altre varianti su richiesta in base alle esigenze del cliente



NOTA

Montaggio e messa in funzione solo da parte di personale specializzato!

Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.