



PI 1570

Tylko dla personelu specjalistycznego!

1/1




PRODUCT INFORMATION

GŁOWICA CYLINDRA DO SILNIKÓW GAZOWYCH – ODPOWIEDNICH DLA MAN, MTU, MDE

DOSTĘPNA W MOTORSERVICE

Firma Motorservice zoptymalizowała geometrie wszystkich wariantów głowic cylindrów i w ten sposób wspiera użytkowników silników gazowych w osiągnięciu ustawowych wymagań dotyczących emisji. Optymalizacje wpływają pozytywnie na temperaturę spalin. Ponadto poprawia się chłodzenie wszystkich części mechanizmu zaworowego i otoczenia świecy zapłonowej.

Firma Motorservice oferuje głowicę cylindra w różnych wariantach w zależności od wymagań i zastosowania.

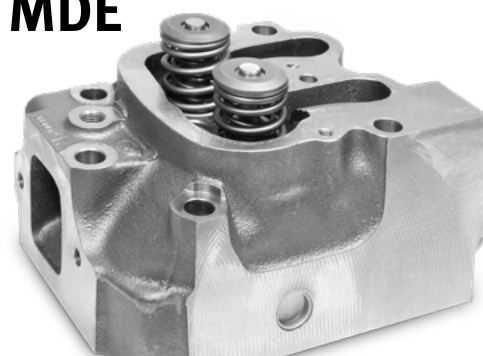

POPRAWIONA GEOMETRIA

ZOPTYMALIZOWANE WARTOŚCI EMISJI

Produkt	Nr. art.	Wersja	Układ smarowania	Zalecane zastosowanie
Głowica cylindra	20 0802 G2828	kompletna, M18	Prowadnica zaworu wylotowego smarowana olejem	Silniki na biogaz
Głowica cylindra	20 0802 G2820	kompletna, M14	Prowadnica zaworu wylotowego smarowana olejem	Silniki na biogaz
Głowica cylindra	20 0802 G2840	kompletna, M14	Prowadnica zaworu wylotowego niesmarowana	Silniki na gaz ziemny
Głowica cylindra	20 0802 G2860	kompletna, M18	Prowadnica zaworu wylotowego chłodzona olejem	Silniki flex



KORZYŚCI

- zoptymalizowane zużycie i dynamika spalin
- zastosowanie do silników wielu producentów i różnych wersji
- możliwość zamontowania czujników spalania stukowego
- poszczególne części, takie jak pierścienie gniazd zaworowych, prowadnice zaworów dostępne w Motorservice
- możliwość indywidualnego monitorowania temperatury
- inne warianty według wymagań na zapytanie



WSKAZÓWKA

Instalacja i uruchomienie tylko przez wykwalifikowany personel!

Prawo do zmian i odchyłeń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.