


## Prescripciones de apriete para culatas

passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a

## Renault



Schraubenkopf / Head shape      Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

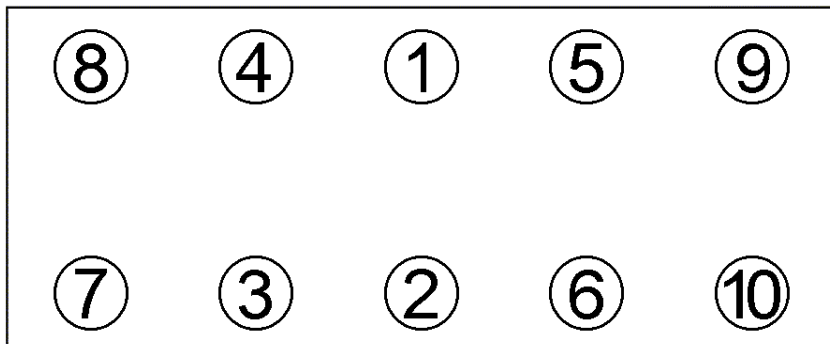

1. Schritt: Pos. 1-10

- 30 Nm
- 50°
- 3 min
- 25 Nm
- 107°
- 20 min; abmontieren der Ansaugleitung-Abstützungsschrauben
- 150 min

2. Schritt: Pos. 1-2  
25 Nm  
107°

3. Schritt: Pos. 3-10  
 25 Nm  
 107°  
 Abstützungs-  
 schrauben montieren

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

|                                                                                    |                                             |                              |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | neue Zylinderkopfschrauben verwenden        | use new cylinder head bolts  | utiliser des vis neuves        | emplar tornillos nuevos               |
|  | Warmlauf (80°C)                             | warm up time (80°C)          | chauffage (80°C)               | calentamiento (80°C)                  |
|  | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
|  | Setzzeit                                    | relaxation time              | durée de tassement             | tiempo de espera                      |
|  | Drehwinkel                                  | torque angle                 | angle de serrage               | ángulo de giro                        |

|        |              |
|--------|--------------|
| Clio   | ab 1994>1998 |
| Megane | ab 1996>1999 |

Mot.: F7R 700, F7R 710, F7R 714

2,0 Ltr. 16 V, 4 Zyl., 108/110 KW

**Elring-Serviceteam**  
Fon +49 7123 724 799  
Fax +49 7123 724 798  
[service@elring.de](mailto:service@elring.de)

24/11/12

**\*505.310\***