


# Инструкция за монтаж на гарнитура на цилиндрова глава


**386.330** Подходяща за Hyundai | Kia  
G4AG | G4LA | G4LB | G4UG

При монтаж на гарнитури на цилиндрова глава за четирицилиндрови редови двигатели 1,2 литра на Hyundai и Kia (Hyundai: моделни години 2008–2020; Kia: моделни години 2011–2017), уверете се, че уплътнителят е нанесен върху обозначените зони на гарнитурата, цилиндровата глава и долната част на корпуса на ангренажната верига. Това предотвратява течове в предната част на гарнитурата на капака, които могат да възникнат поради неравни повърхности.

1. Повърхностите, върху които се нанася уплътнителят, трябва да бъдат чисти и без остатъци.
2. Преди монтажа на гарнитурата на цилиндровата глава нанесете **Elring – Das Original Dirko™** върху зоните, отбелязани в червено (A) в горната част на цилиндровия блок.
3. Монтирайте гарнитурата на цилиндровата глава съгласно спецификациите в приложените инструкции за затягане.
4. Нанесете **Elring – Das Original Dirko™** върху зоните, отбелязани в червено (B) в горната част на гарнитурата на цилиндровата глава.

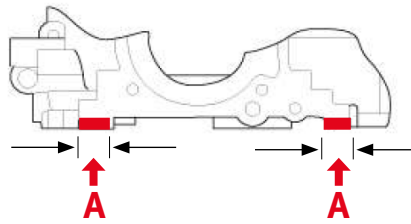

A = Дължина на изпъкналостта 2–3 mm

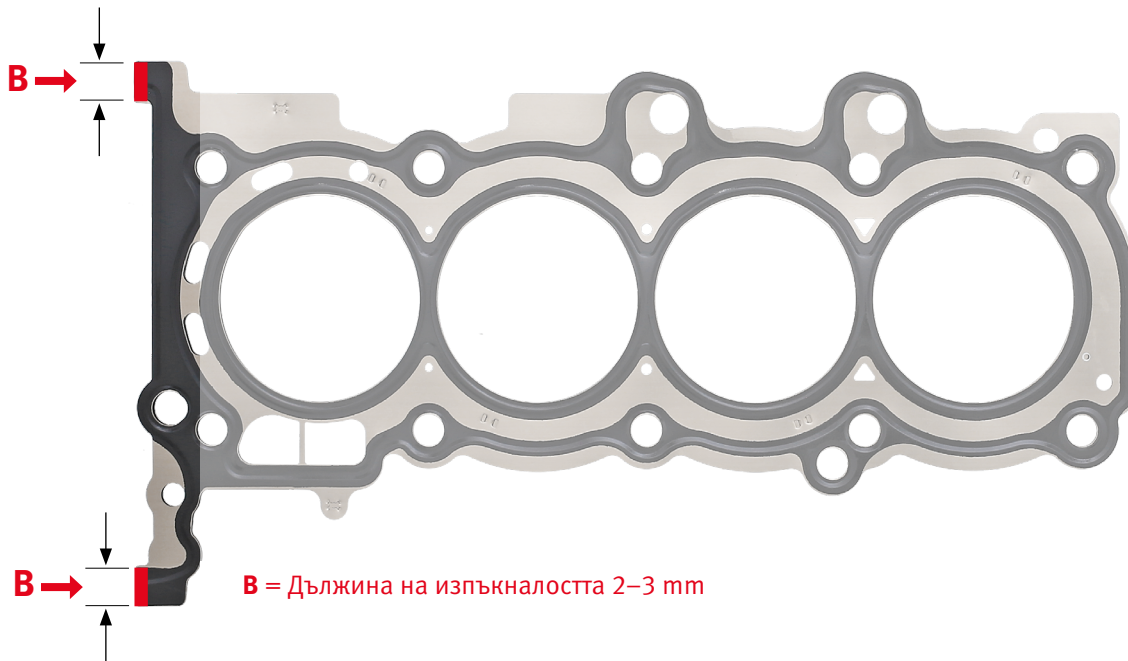

B = Дължина на изпъкналостта 2–3 mm

5. Монтирайте цилиндровата глава. След това отстранете излишния уплътнител.



TecDoc



471.501 | 006.553

