



Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

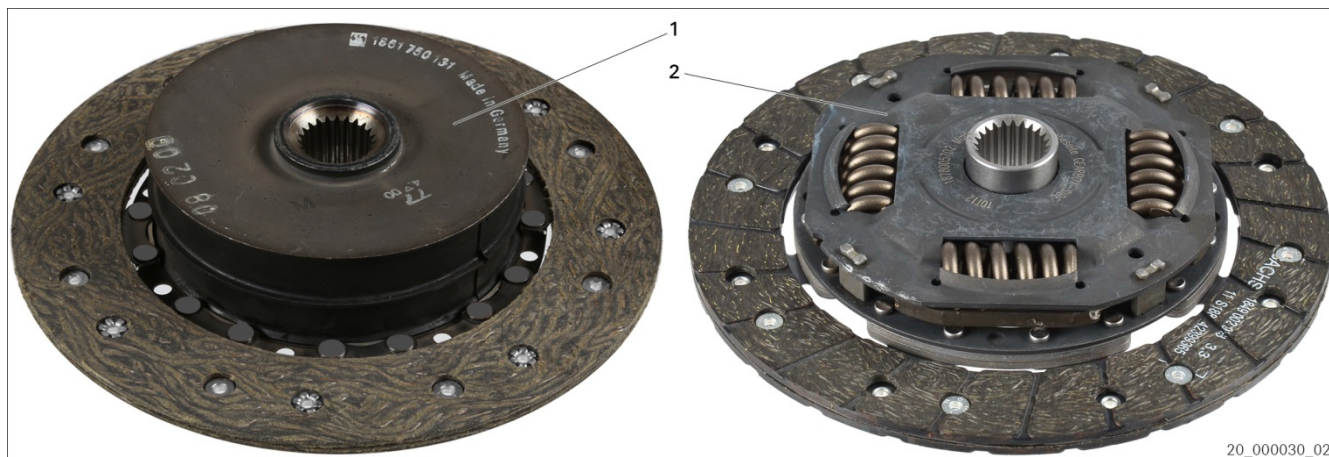


Fig. 1: Clutchskiver Porsche

1 Torsjonsdemper i gummi (GUD)

2 Torsjonsdemper med fjær

I samarbeid med Porsche ble alle clutchskiver skiftet fra torsjonsdempere i gummi GUD (1) til torsjonsdempere med fjær (2). På tross av store optiske forskjeller er alle mål og funksjoner identiske. Clutchskiven kan monteres uten innskrenkninger.



Før clutchskiven monteres, skal sideklaringen måles og eventuell justeres (maks. 0,5 mm). Se serviceinformasjonen: Clutchskive - kontrollere sideklaring (12012 NO).



Se serviceinformasjonen: Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)



www.zf.com/serviceinformation