



## Binários de aperto

Centragem nos parafusos da roda / Fig. - nº. 1


**Nível 1 = 60 Nm**

**Nível 2 = 350 Nm**

Centragem nos parafusos da roda / Fig. - nº. 2

**Nível 1 = 60 Nm**

**Nível 2 = 495 Nm**

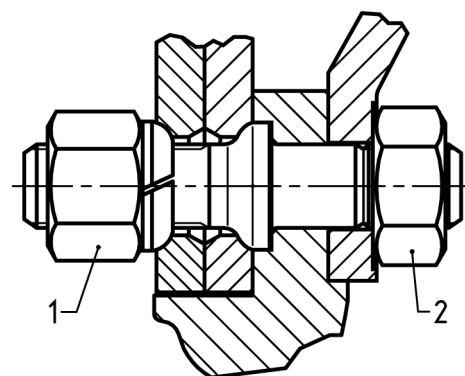

**Verificar os binários de aperto regularmente !**

Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.



As porcas das rodas devem ser controladas depois de aprox. 200 km de circulação quando as rodas tiverem estado desapertadas.