



## Binários de aperto

Centragem no meio / Fig. - nº. 1


**Nível 1 = 60 Nm**

**Nível 2 = 600 Nm**

Centragem no meio / Fig. - nº. 2

**Nível 1 = 60 Nm**

**Nível 2 = 640 Nm**

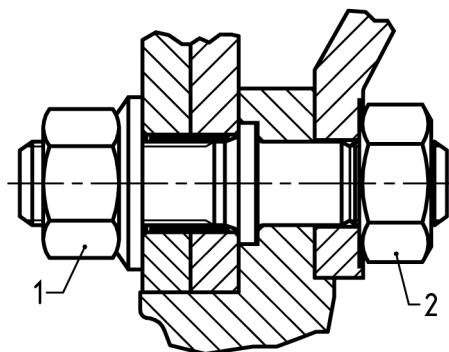

Centragem no meio

Jantes de alumínio / Fig. - nº. 1

**Nível 1 = 60 Nm**


**Nível 2 = 600 Nm**

Centragem no meio

Jantes de alumínio Fig. - nº. 2

**Nível 1 = 60 Nm**

**Nível 2 = 640 Nm**

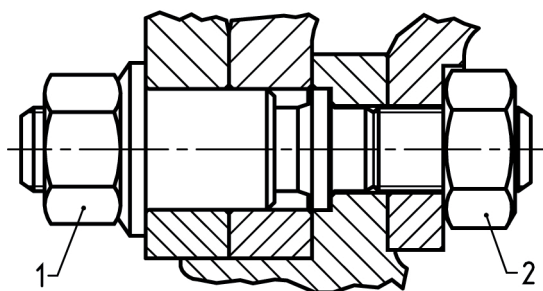

### Verificar os binários de aperto regularmente !

Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.

As porcas das rodas devem ser controladas depois de aprox. 200 km de circulação quando as rodas tiverem estado desapertadas.

