





## Zařízení k demontáži / zasouvací spojka „NEW LINE“


Lehkým zatlačením a otočením uvolněte plastovou trubku ve šroubovém spoji.

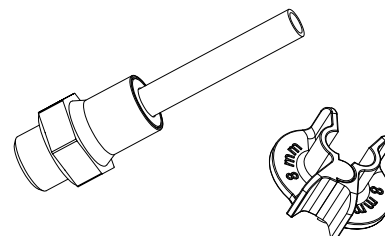


Nasadte zařízení k demontáži přes plastovou trubku tak, aby úzkou stranou směřovalo ke šroubovému spoji. Zařízení k demontáži uzavřete. Vtlačte zařízení k demontáži do šroubového spoje.



Trubku vytáhněte otáčivým pohybem ven ze šroubového spoje. Zařízení k demontáži přitom musí zůstat ve spoji. Vyjměte zařízení ze šroubového spoje.

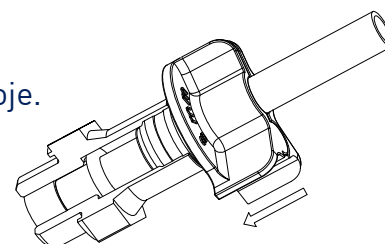

Vsuňte trubku do šroubového spoje. Zatažením za plastovou trubku (silou 20 – 50 N) zkontrolujte, zda pevně drží.

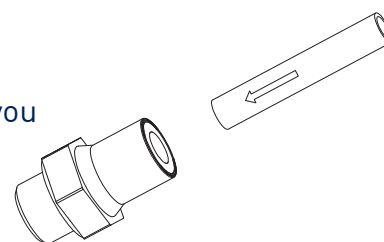

**Potrubí pro stlačený vzduch je před uvolněním plastové trubky vždy nutné odtlakovat.**