





Herramienta de desmontaje / conector „NEW LINE


Afloje el tubo de plástico en la unión roscada mediante una ligera presión hacia dentro y girándolo.

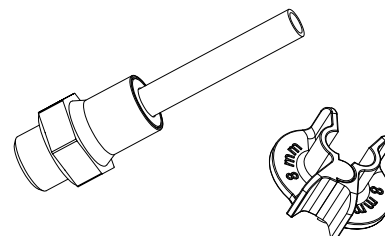


Coloque la herramienta de desmontaje sobre el tubo de plástico con el lado delgado hacia la unión roscada. Cierre la herramienta de desmontaje. Apriete la herramienta de desmontaje hacia dentro de la unión roscada.



Extraiga el tubo con un movimiento giratorio de la unión roscada. La herramienta debe mantenerse mientras tanto dentro de la unión roscada. Retire la herramienta.

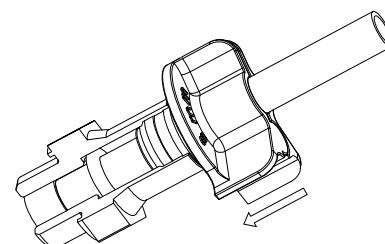

Deslice el tubo dentro de la unión roscada. Compruebe tirando del tubo (20-50 N) si el tubo de plástico está bien fijo.

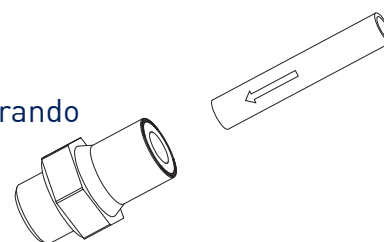

Los conductos de aire comprimido deben despresurizarse antes de aflojar el tubo de plástico.