





Ferramenta de desmontagem / conector „NEW LINE“


Solte o tubo de plástico na união roscada pressionando ligeiramente e rodando.

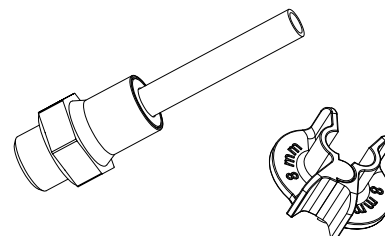


Coloque a ferramenta de montagem através do tubo de plástico com o lado mais estreito virado para a união roscada. Feche a ferramenta de montagem. Pressione a ferramenta de montagem na união roscada.



Retire o tubo da união roscada com um movimento rotativo. A ferramenta deve ser mantida na união roscada. Retire a ferramenta.

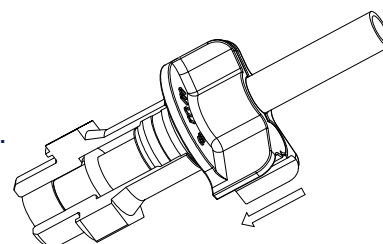

Empurre o tubo para a união roscada. Puxe pelo tubo (20-50 N), para verificar se está bem encaixado.

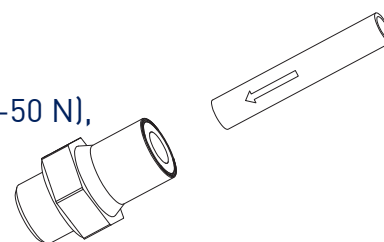

As tubagens sob pressão têm de ser despressurizadas antes de soltar o tubo de plástico.