




## Couple de serrage

**700 Nm**

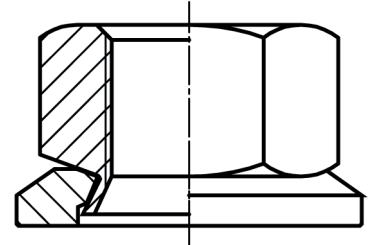

---

### **Veillez contrôler régulièrement les couples de serrage !**



Utilisez une clé dynamométrique afin de respecter exactement les couples de rotation prescrits.

Les boulons de roue doivent être contrôlés après environ 50 - 100 km de trajet et resserrés si les roues sont desserrées.