




Binários de aperto

700 Nm

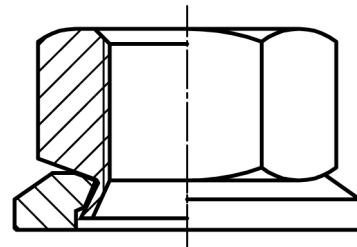

Verificar os binários de aperto regularmente !

Utilize uma chave dinamométrica para garantir o cumprimento exacto dos binários prescritos.



As porcas das rodas devem ser controladas depois de aprox. 500 - 100 km de circulação quando as rodas tiverem estado desapertadas.