

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA KITS CAMBIO DE ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

/ N° MEYLE: 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007


/ Núm. corto: MOK0062 | MOK0011 | MOK0024


Tipo de caja de cambios

8HP

! El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Start

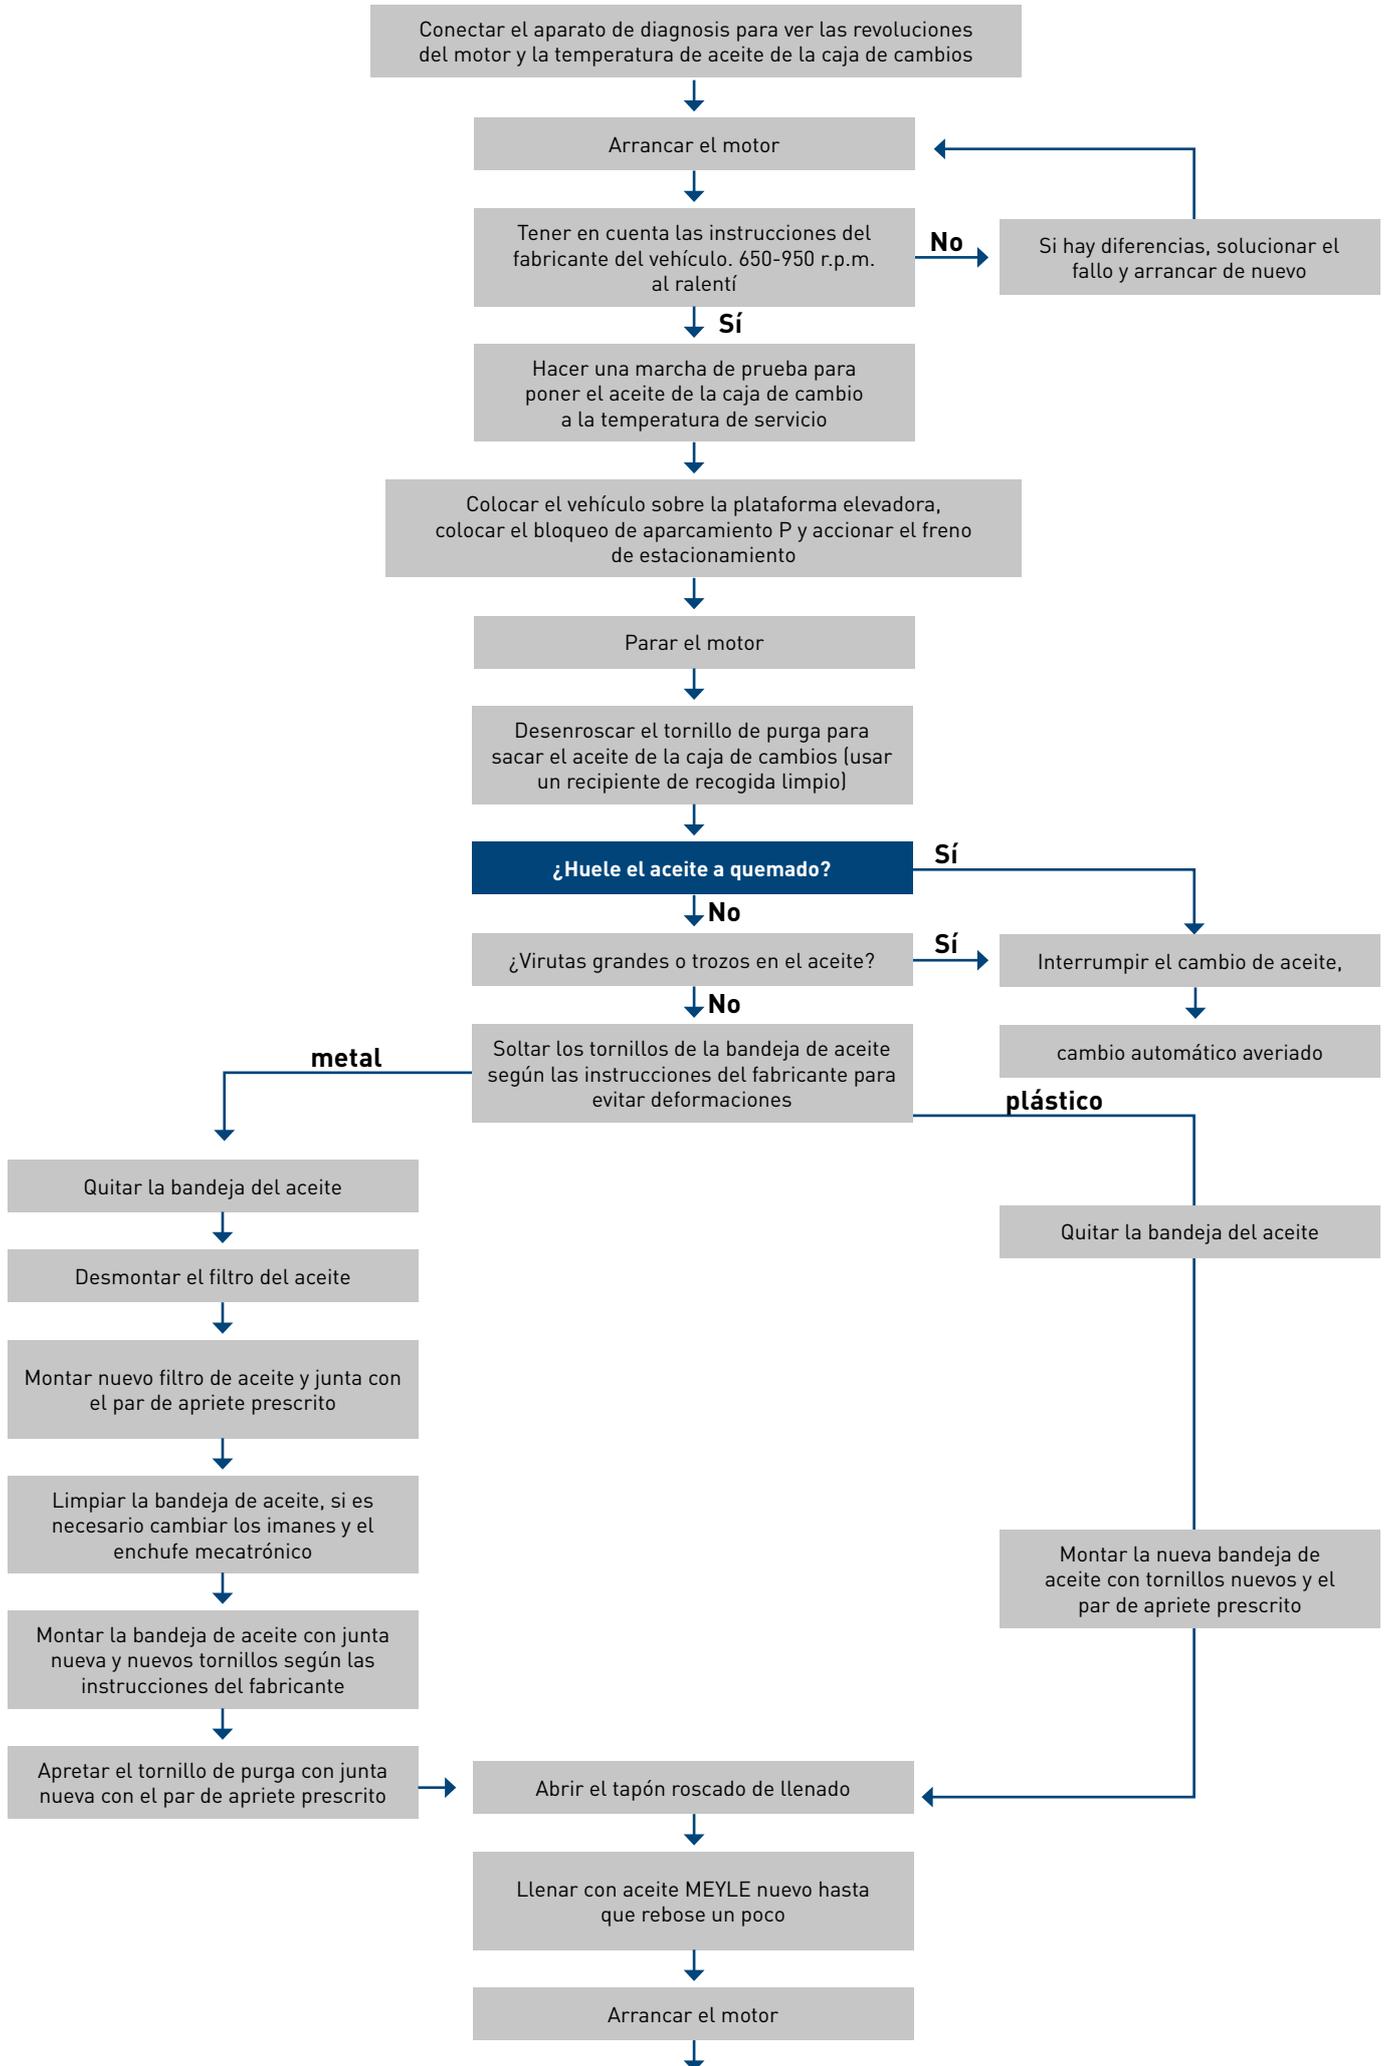

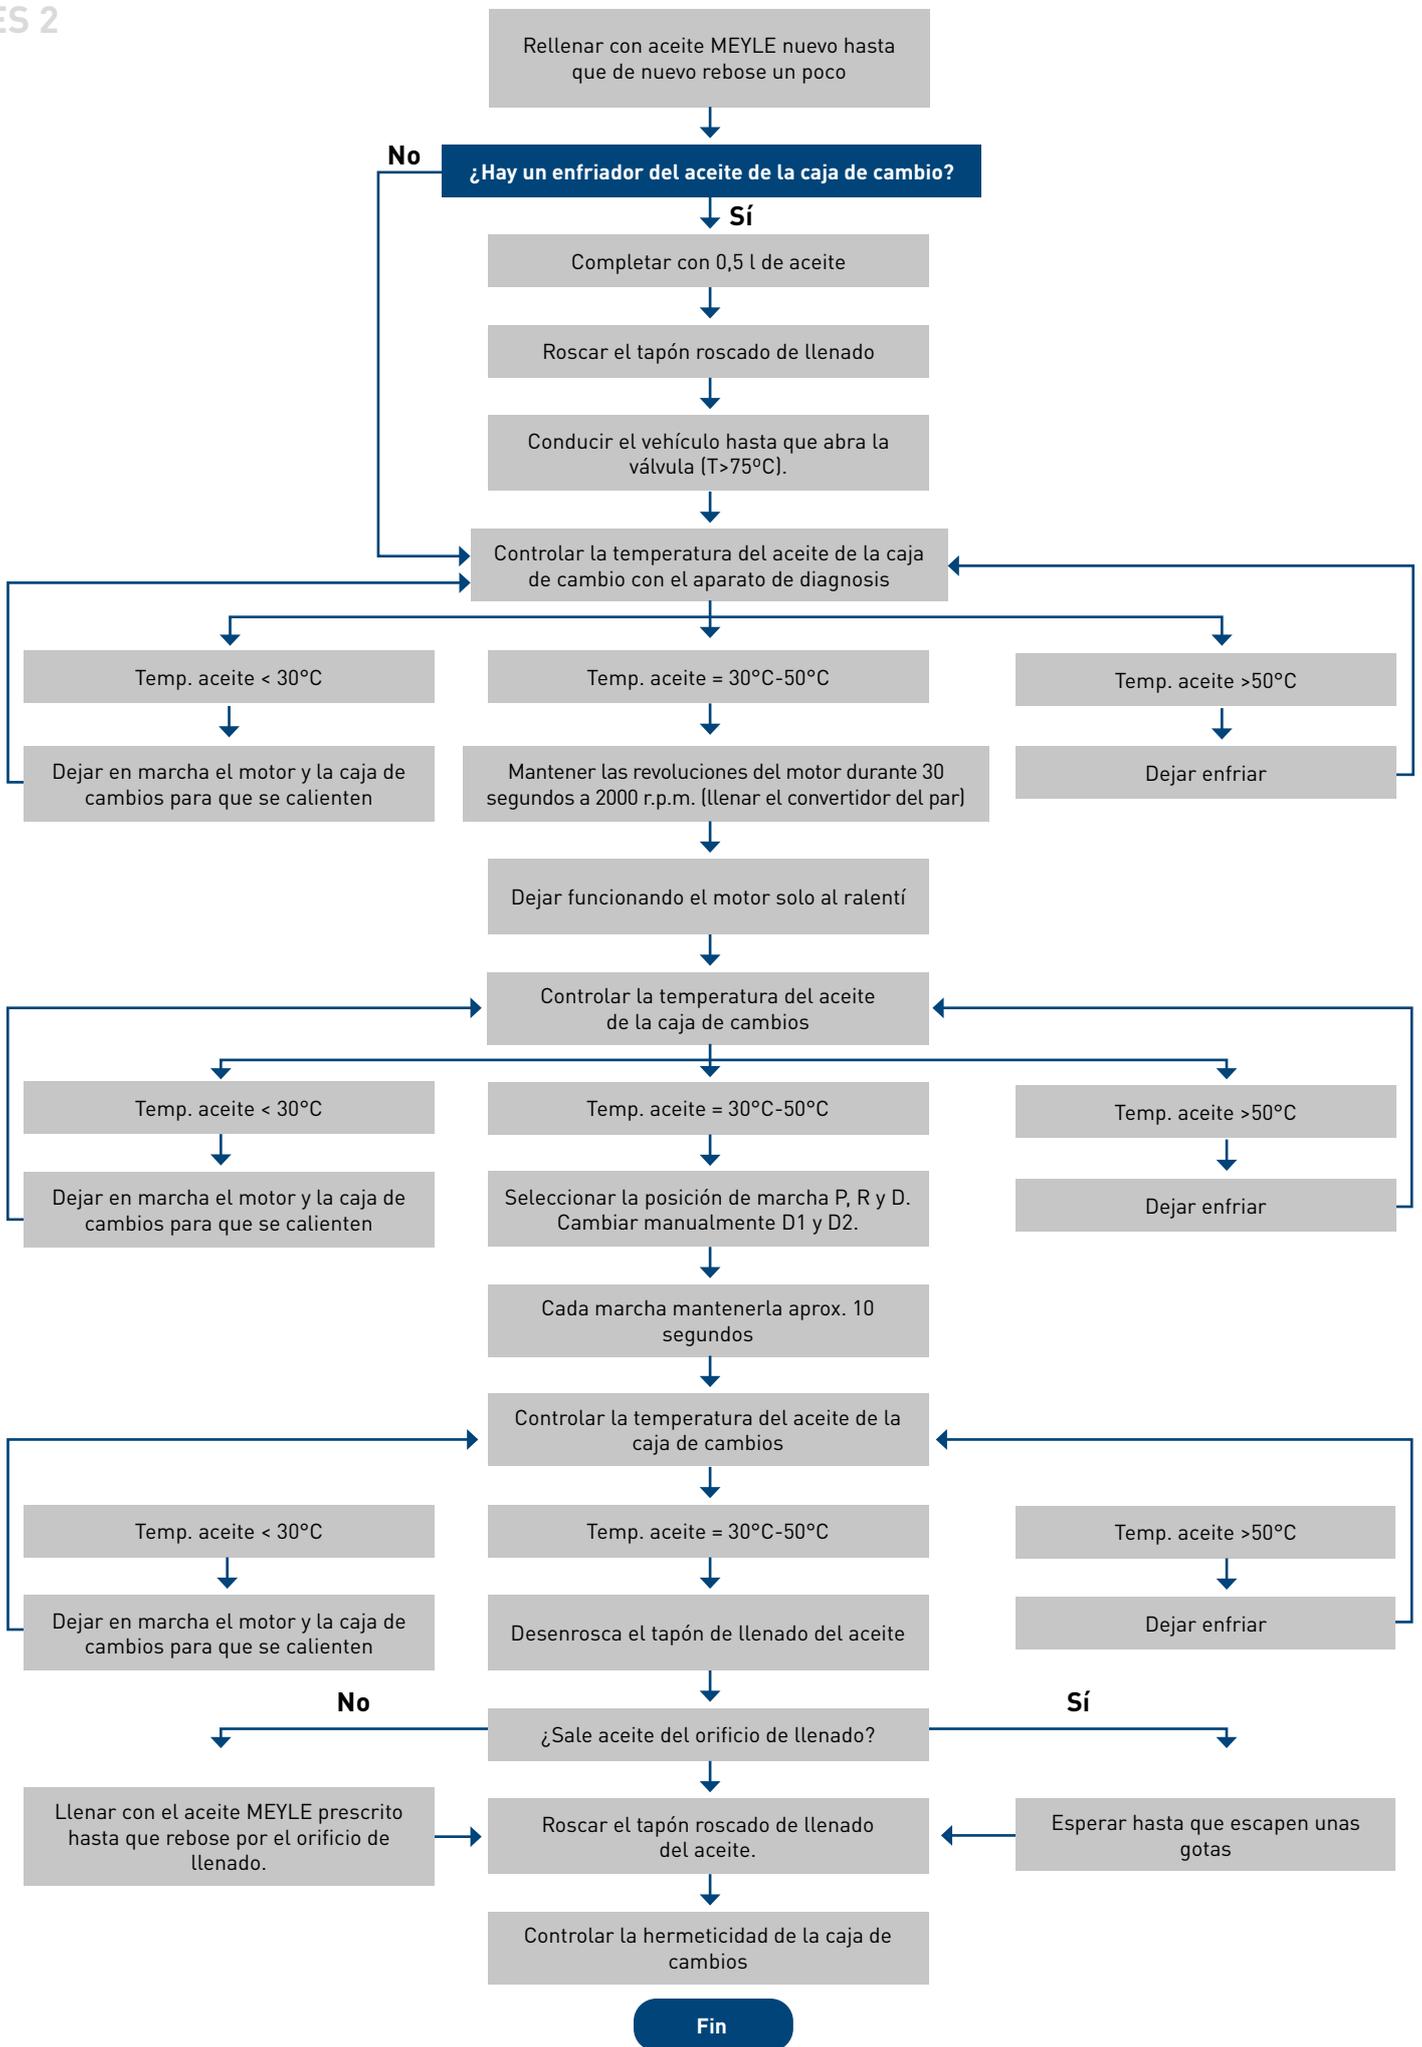

Atención: En diversos tipos de cajas de cambio puede estar montada una válvula de bypass, la cual abre o cierra el circuito de aceite al enfriador de aceite. Por ello, con una prueba de marcha suficiente la temperatura del aceite de la caja de cambios deberá alcanzar mín. 75°C. Después de la prueba de marcha dejar enfriar la caja de cambios y controlar de nuevo o corregir el nivel del aceite.