

NÁVOD K MONTÁŽI PRO SADU NA VÝMĚNU OLEJE PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

**/ MEYLE číslo: 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005
300 135 1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004**


**/ Nr krócony: MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051**


Typ převodovky

***5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 | 5HP24 A
5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 6HP32 | 6HP26 A61***



**Montáž pouze vyškoleným personálem.
Vždy dodržovat montážní návody a pokyny
výrobce vozu.**

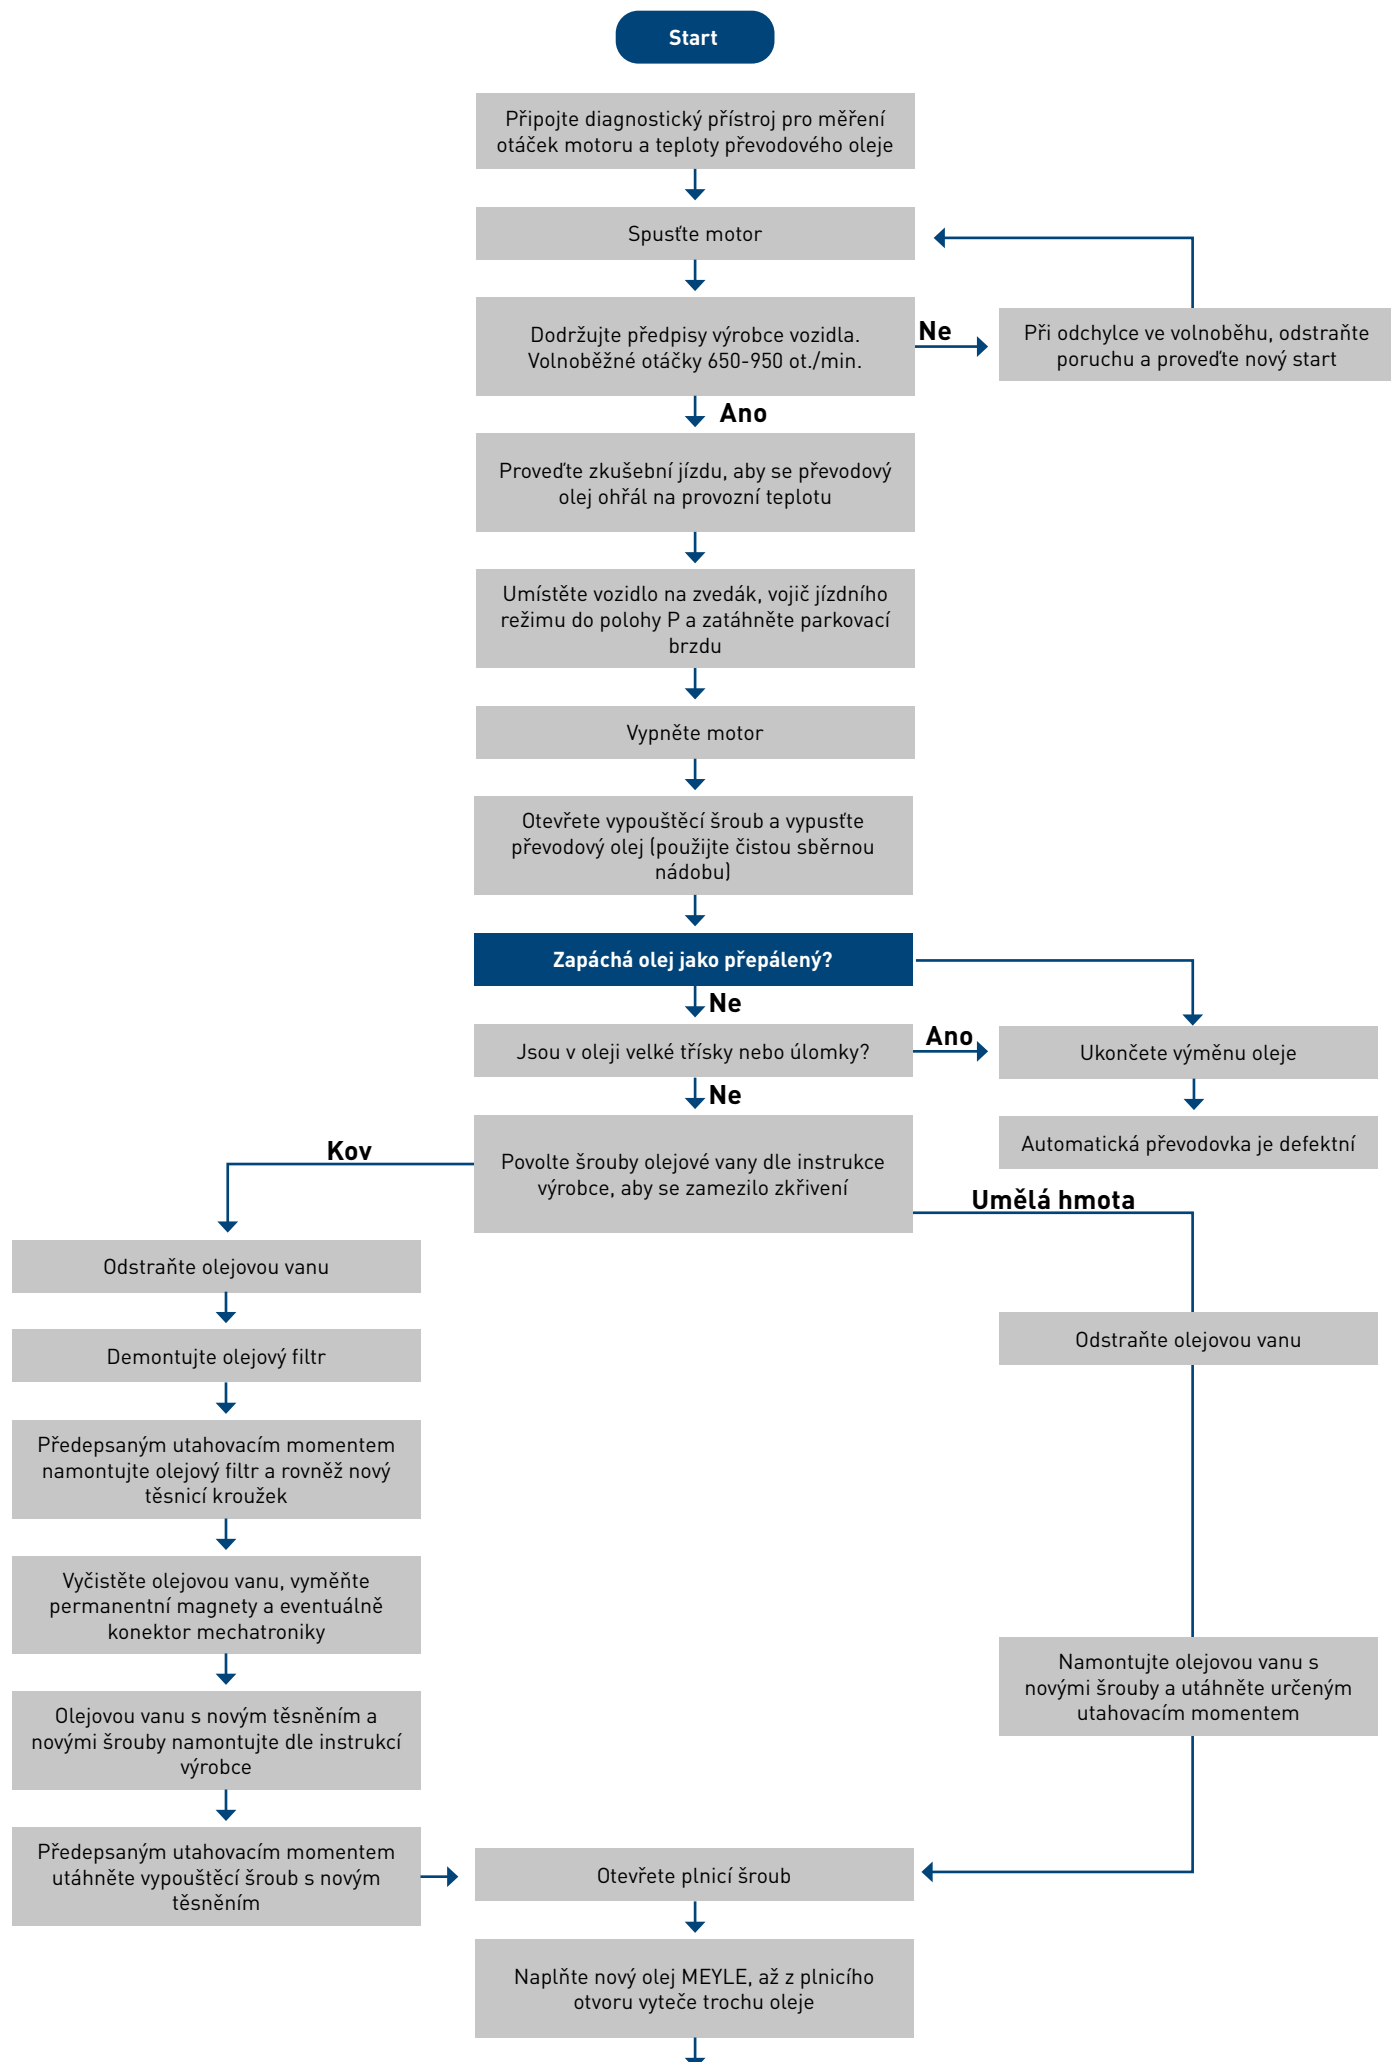

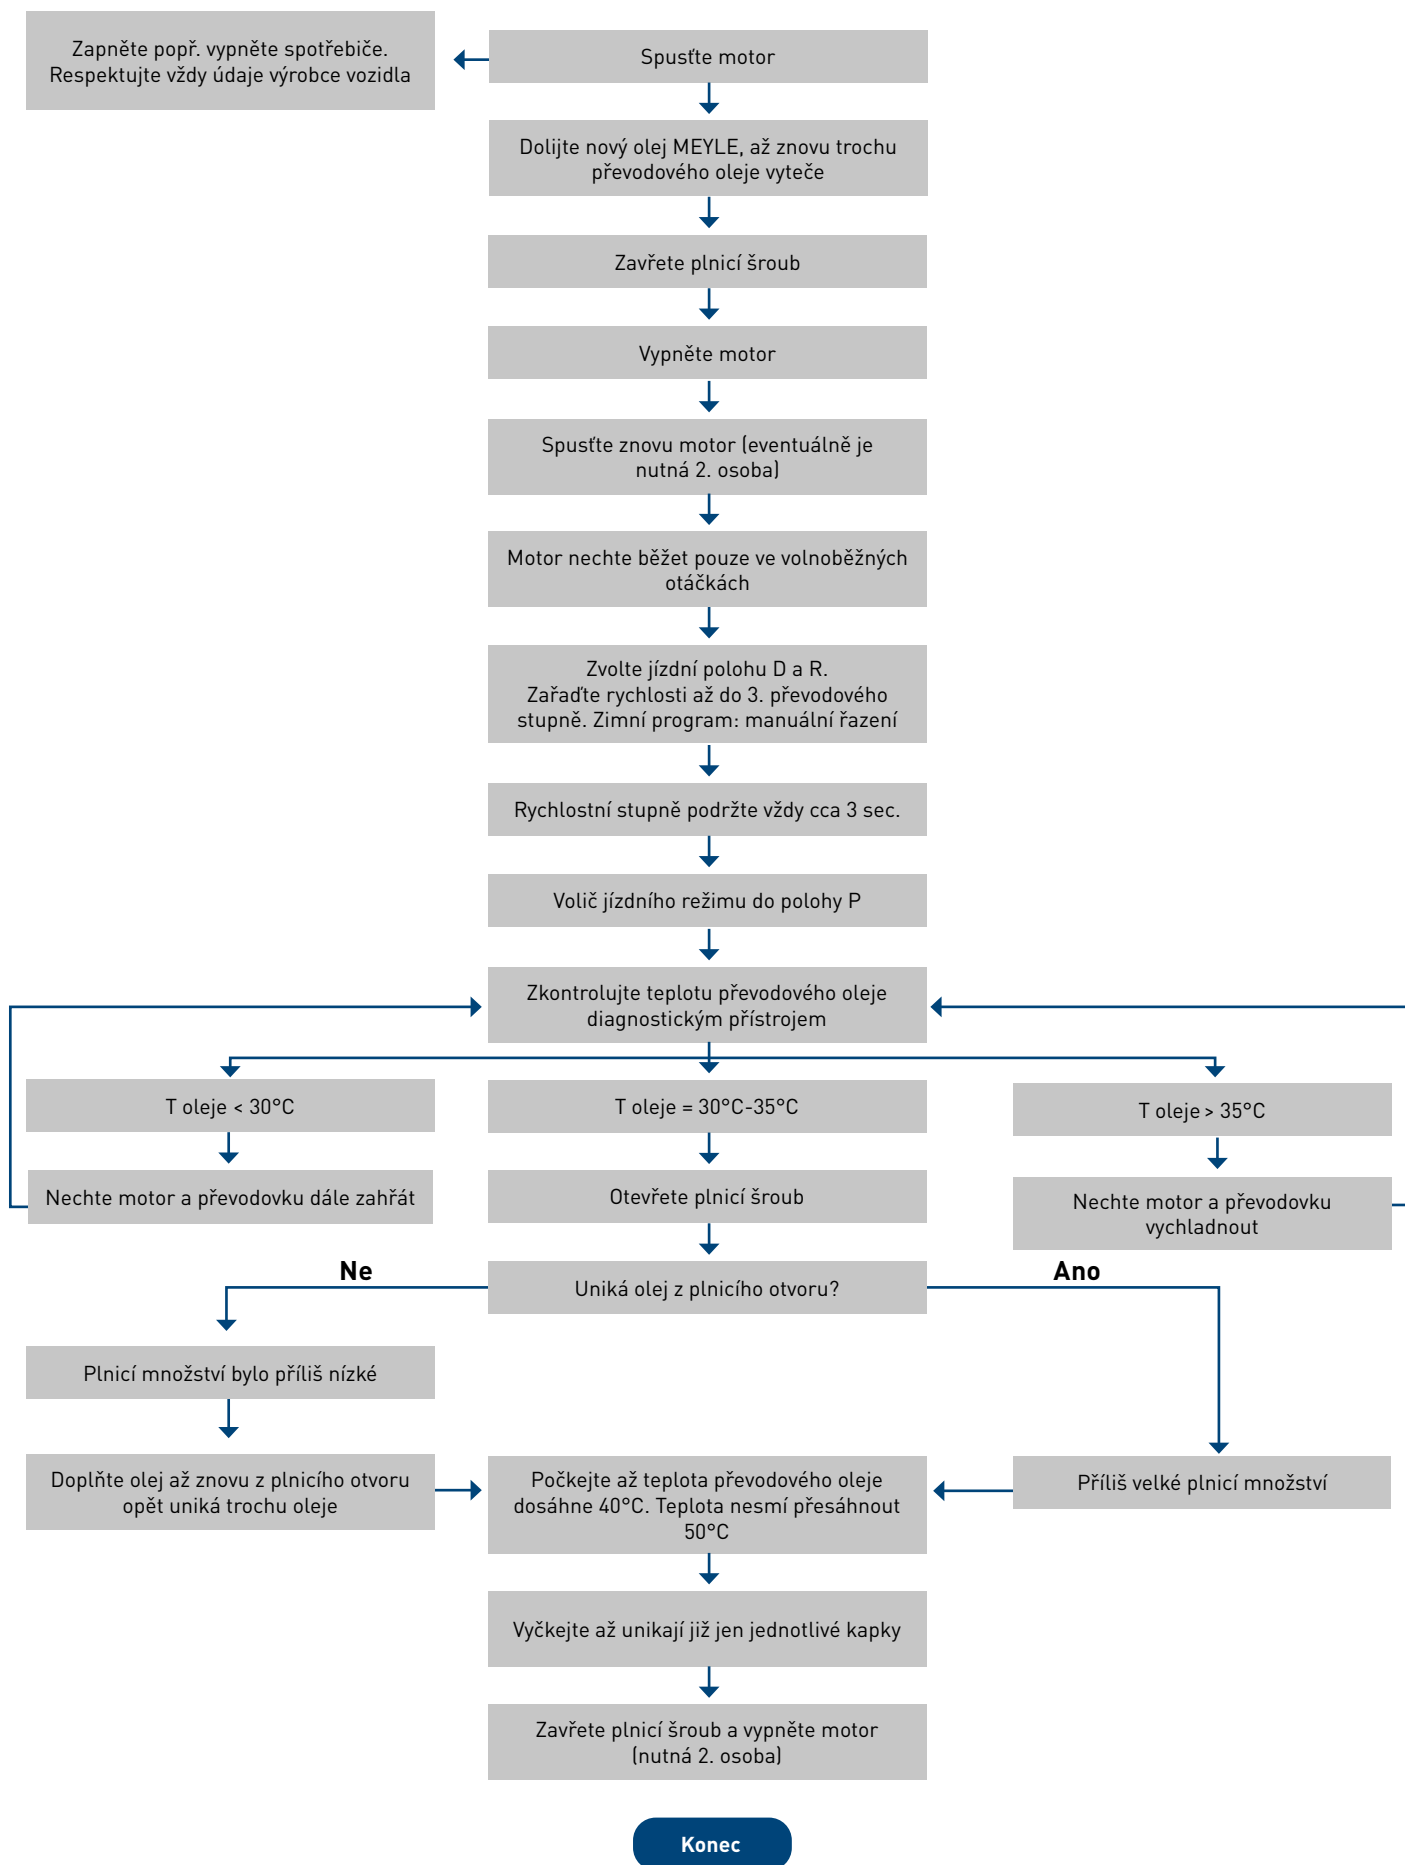

Pozor: U různých typů převodovek může být zabudován bypass ventil, který otevírá nebo zavírá cirkulaci oleje k chladiči oleje. Proto by měla být při dodatečné zkušební jízdě dosažena teplota převodového oleje minimálně 75 °C. Po zkušební jízdě nechte převodovku vychladnout a hladinu oleje znovu zkontrolujte a eventuálně doplňte.