

# ***INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA KITS CAMBIO DE ACEITE PARA CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS***


**/ N° MEYLE: 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005  
300 135 1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004**


**/ Núm. corto: MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037  
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051**

Tipo de caja de cambios

***5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 | 5HP24 A  
5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 6HP32 | 6HP26 A61***

**!** El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

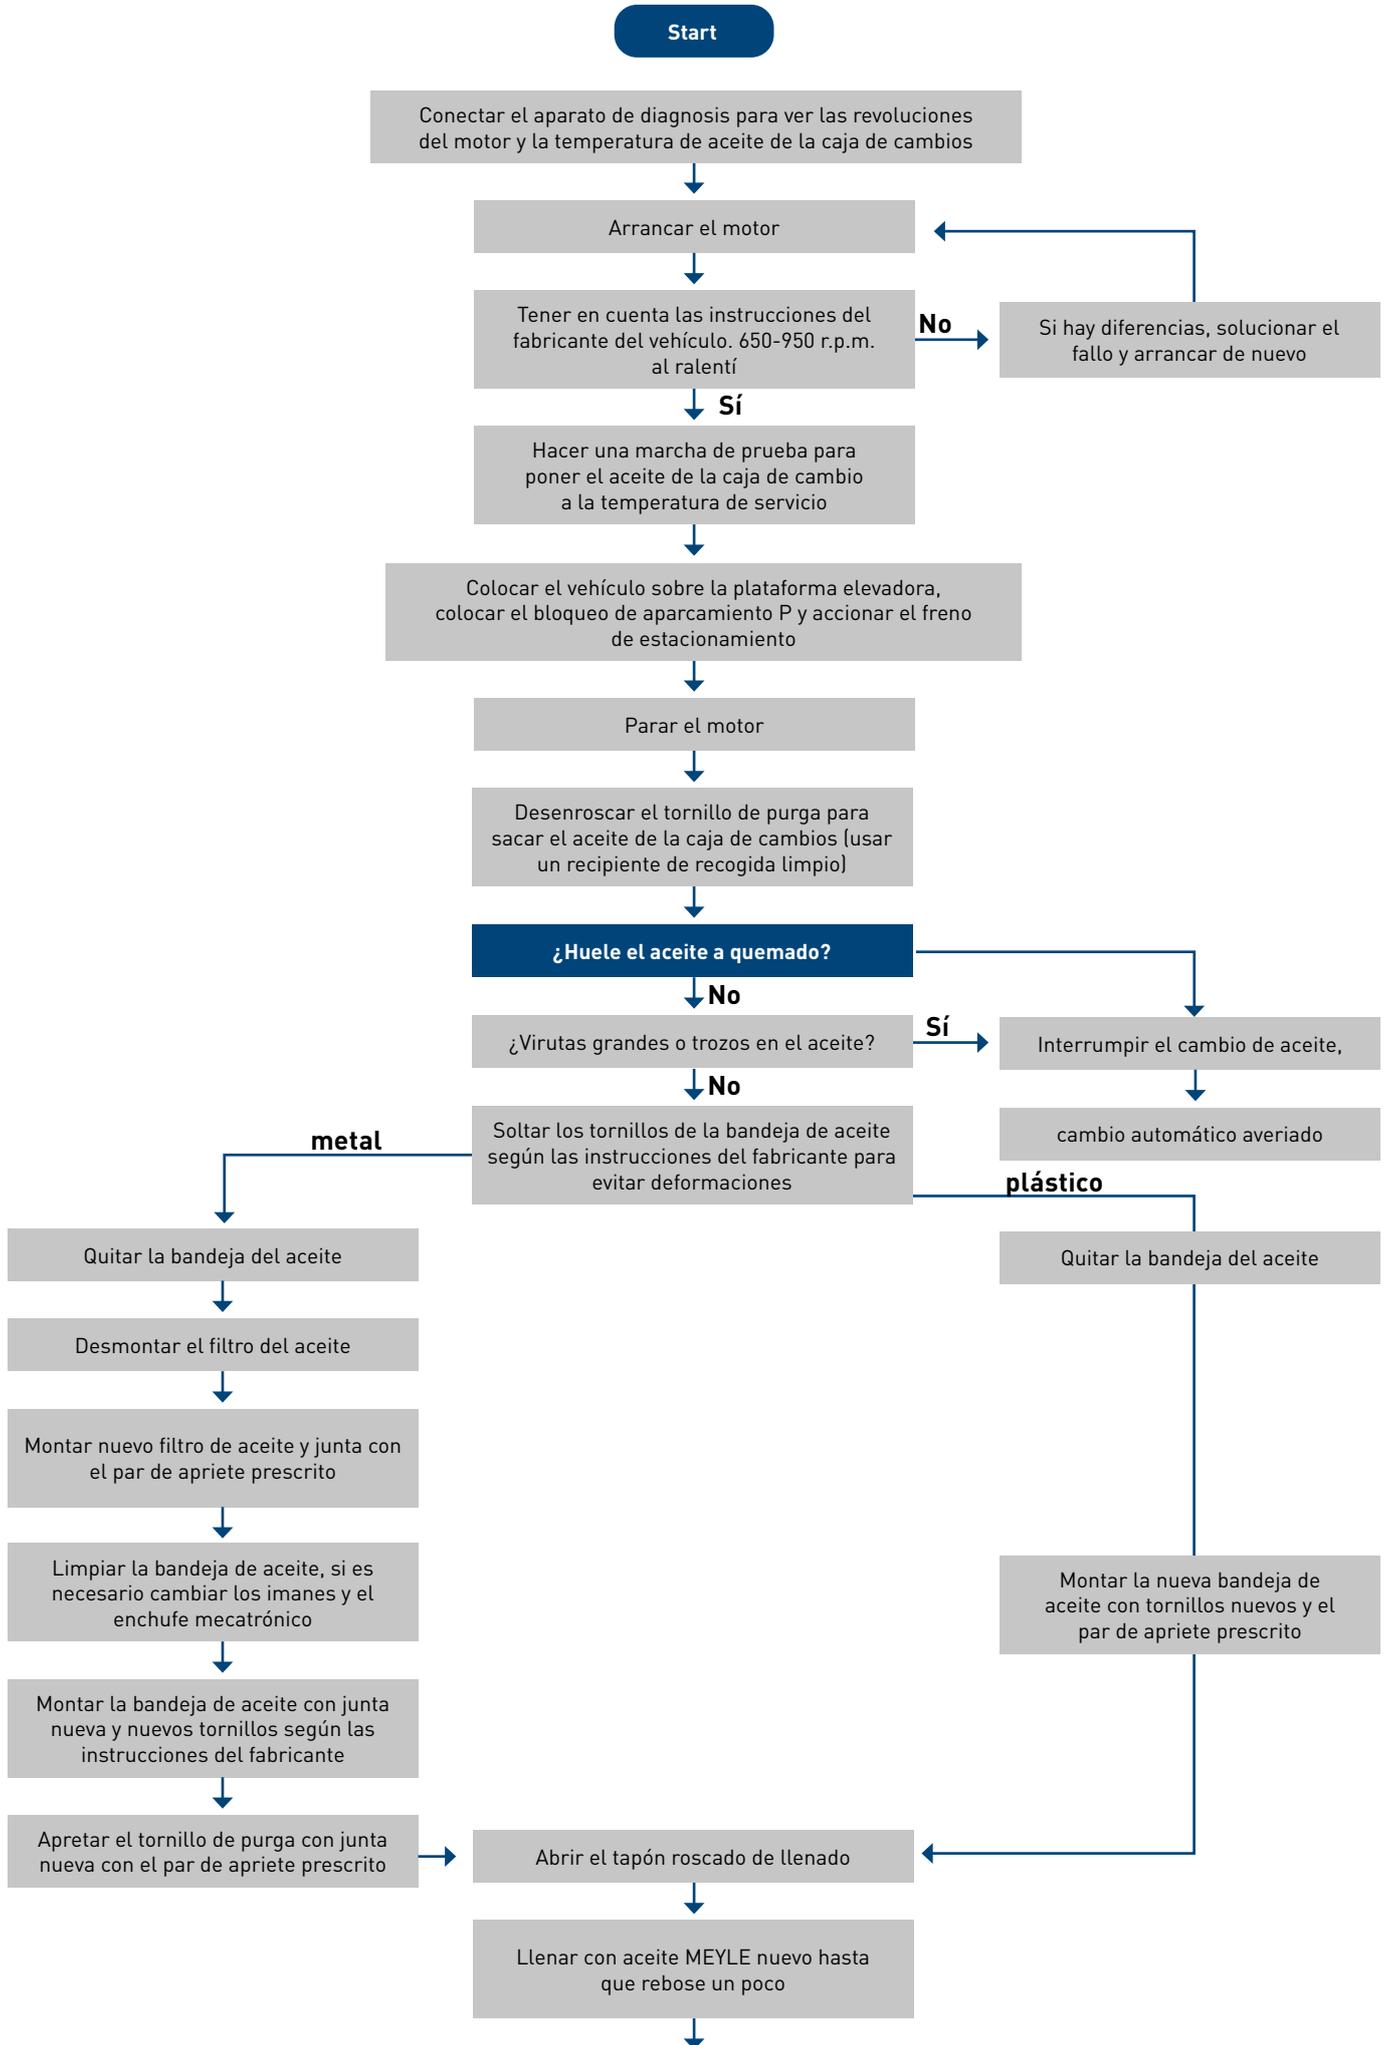

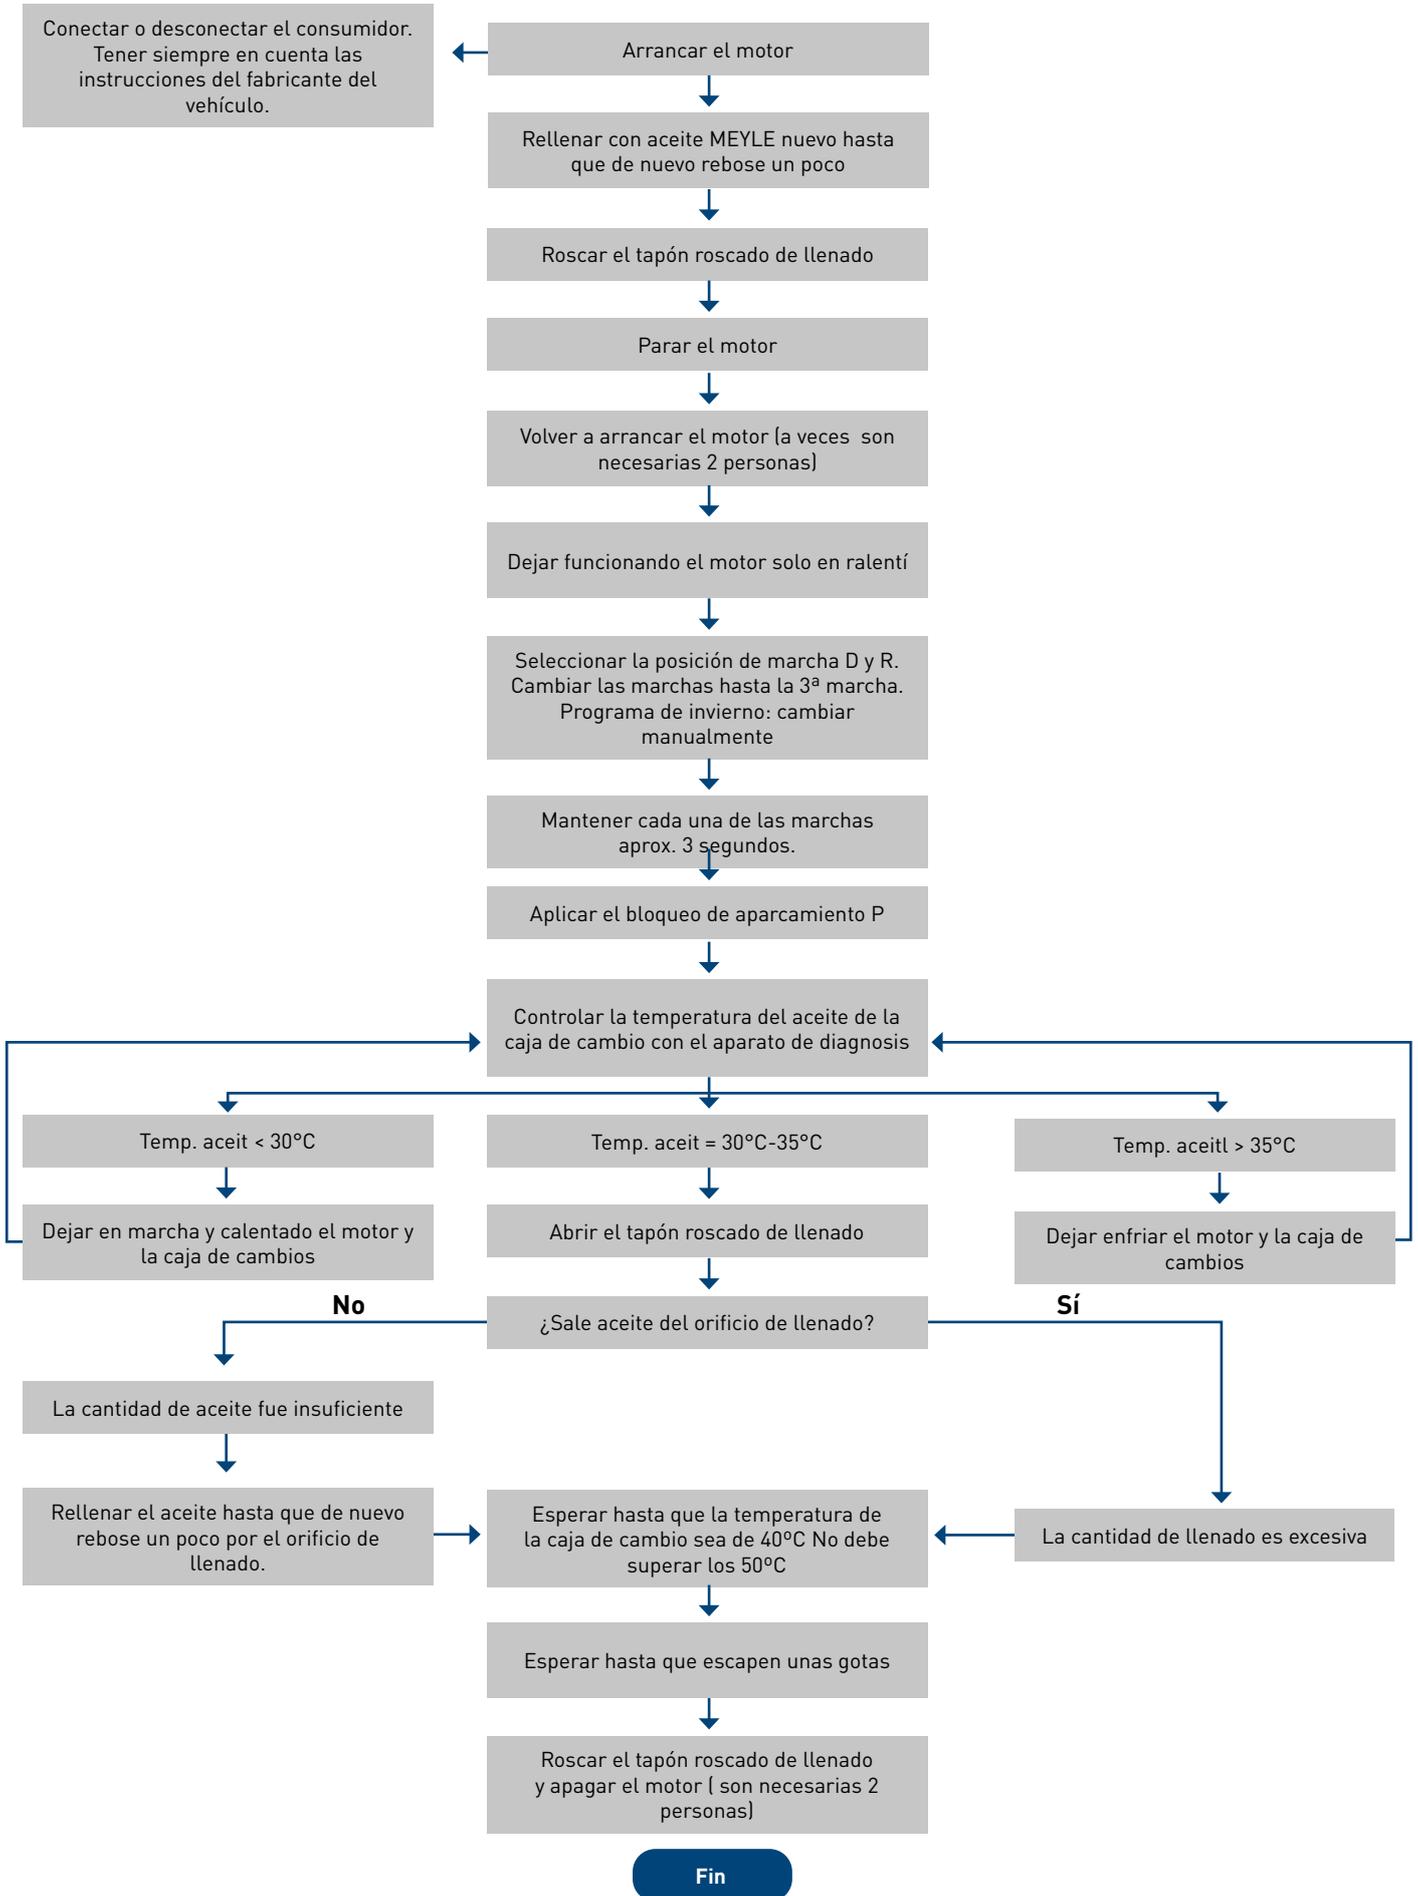

**Atención:** En diversos tipos de cajas de cambio puede estar montada una válvula de bypass, la cual abre o cierra el circuito de aceite al enfriador de aceite. Por ello, con una prueba de marcha suficiente la temperatura del aceite de la caja de cambios deberá alcanzar mín. 75°C. Después de la prueba de marcha dejar enfriar la caja de cambios y controlar de nuevo o corregir el nivel del aceite.