

# ***ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI KIT PER IL CAMBIO DELL'OLIO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE***


**/ N° MEYLE: 300 135 0001 | 300 135 0002 | 300 135 1005  
300 135 1006 | 100 135 0001 | 100 135 0002 | 100 135 0004**


**/ Codice breve: MOK0019 | MOK0020 | MOK0035 | MOK0037  
MOK0007 | MOK0008 | MOK0051**

Tipo di cambio

***5HP19 | 5HP19 FL | 5HP19 FLA | 5HP24 | 5HP24 A  
5HP30 | 6HP26 | 6HP26 X | 6HP32 | 6HP26 A61***

**!** **Montaggio solo da parte di meccanici  
specializzati. Sono da seguire esattamente le  
istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.**

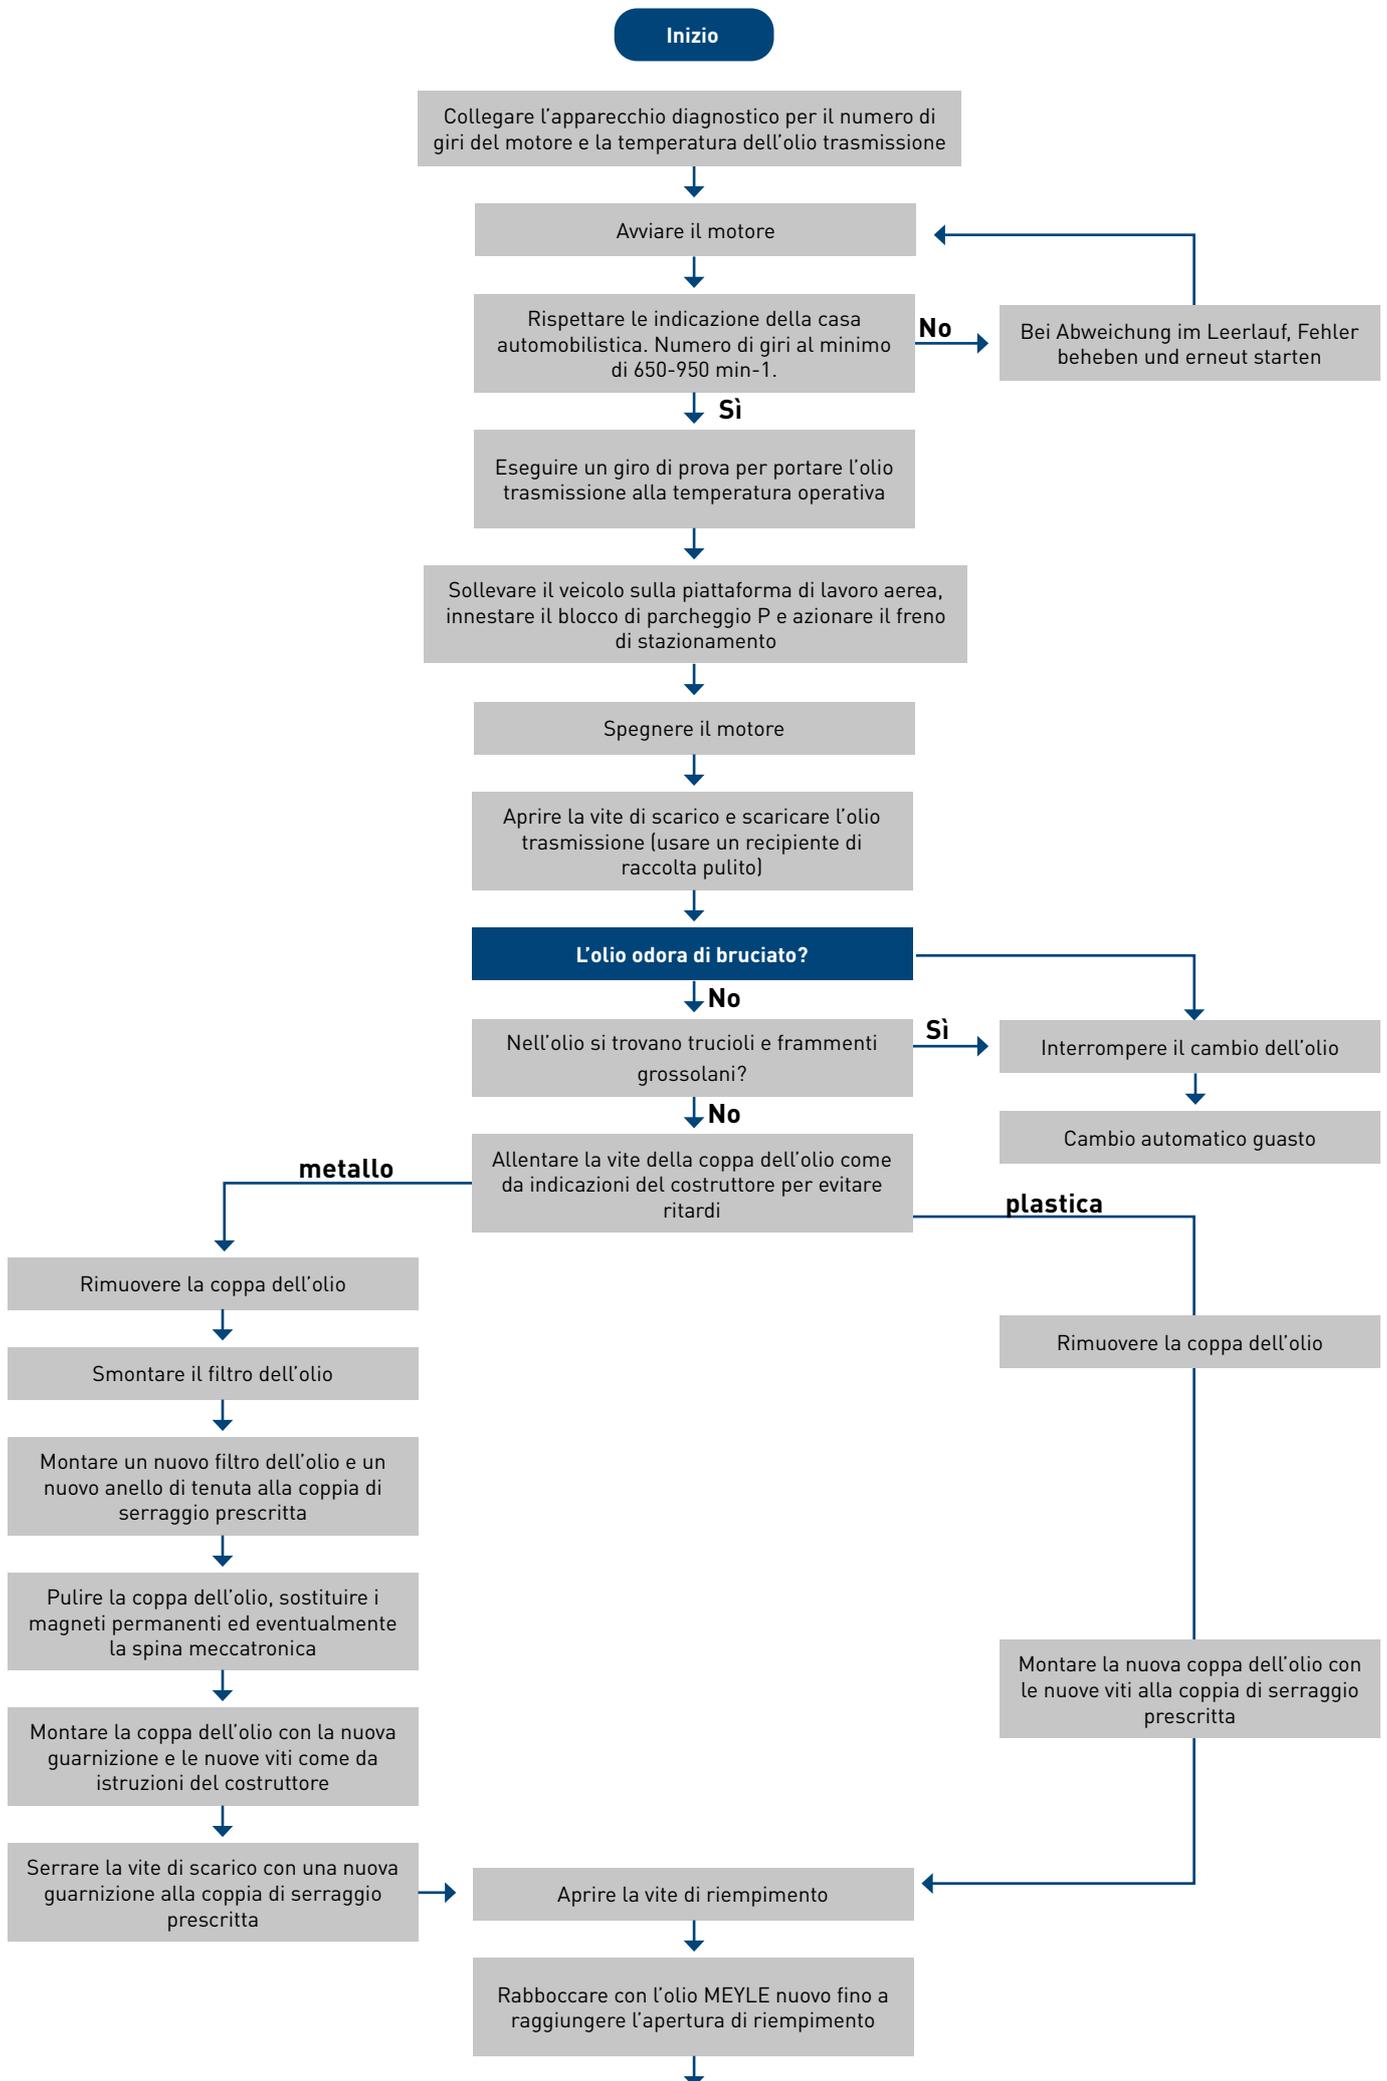

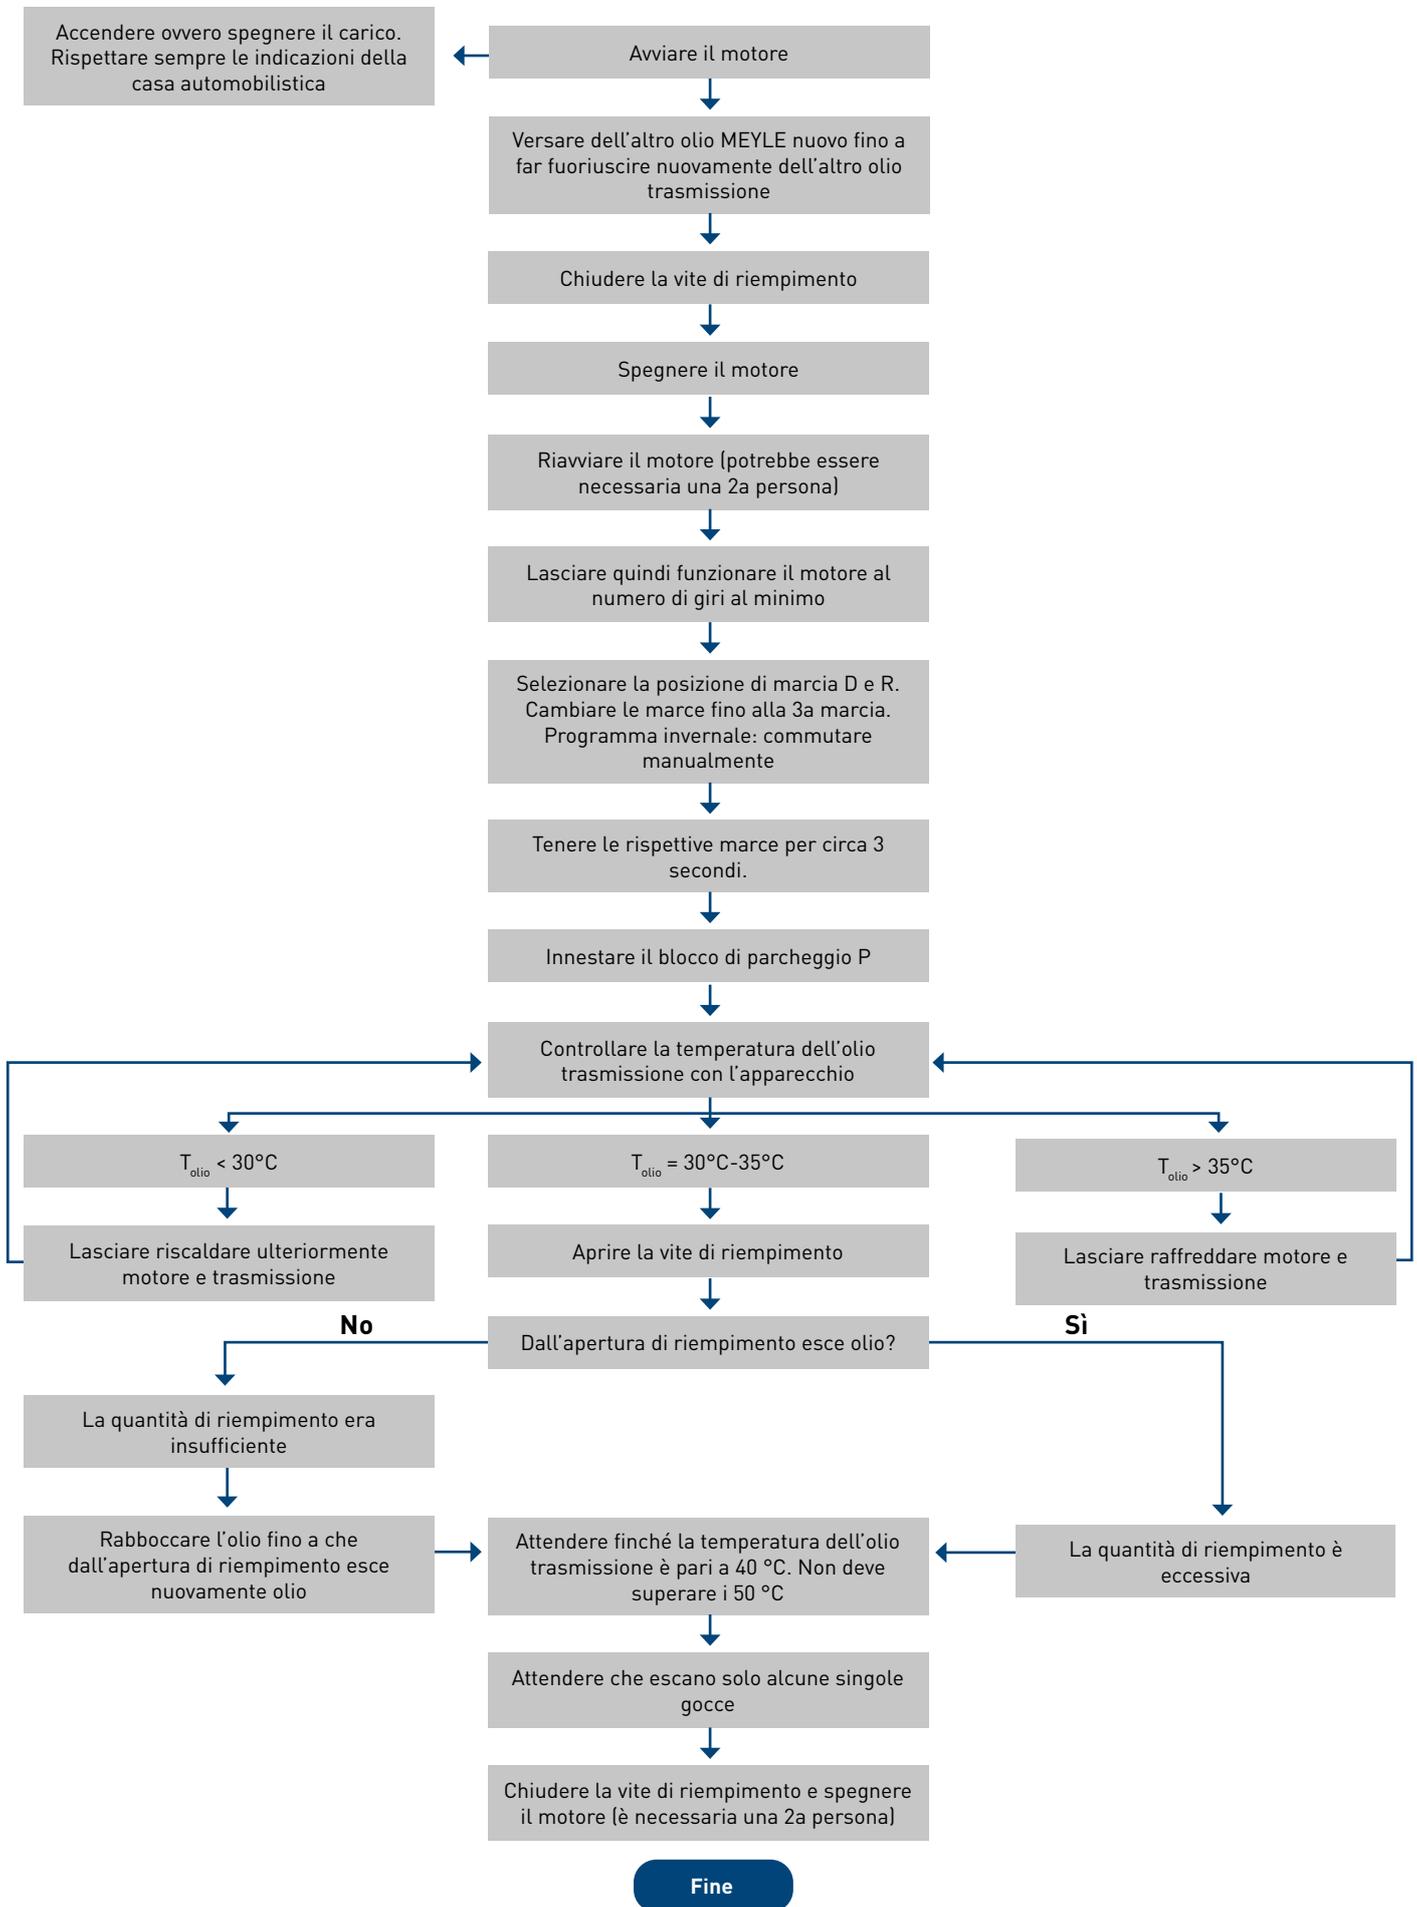

**Attenzione:** in diversi tipi di trasmissioni può essere montata una valvola bypass che apre o chiude il circuito dell'olio verso il radiatore dell'olio. Per questo, la temperatura dell'olio trasmissione dovrebbe raggiungere almeno una temperatura di  $75^{\circ}\text{C}$  in un giro di prova sufficiente. Dopo il giro di prova, lasciare raffreddare la trasmissione, controllare nuovamente il livello dell'olio ed eventualmente correggerlo.