

# ***EINBAUHINWEIS FÜR ÖLWECHSELKITS FÜR AUTOMATIKGETRIEBE***

**/ MEYLE Nr.: 300 135 1005 | 100 135 0005**


**/ Kurz Nr.: MOK0035 | MOK0010**


Getriebetyp

***6HP28 | 6HP28X | 6HP28AF***



**Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.  
Hinweise der Fahrzeughersteller genau  
befolgen.**

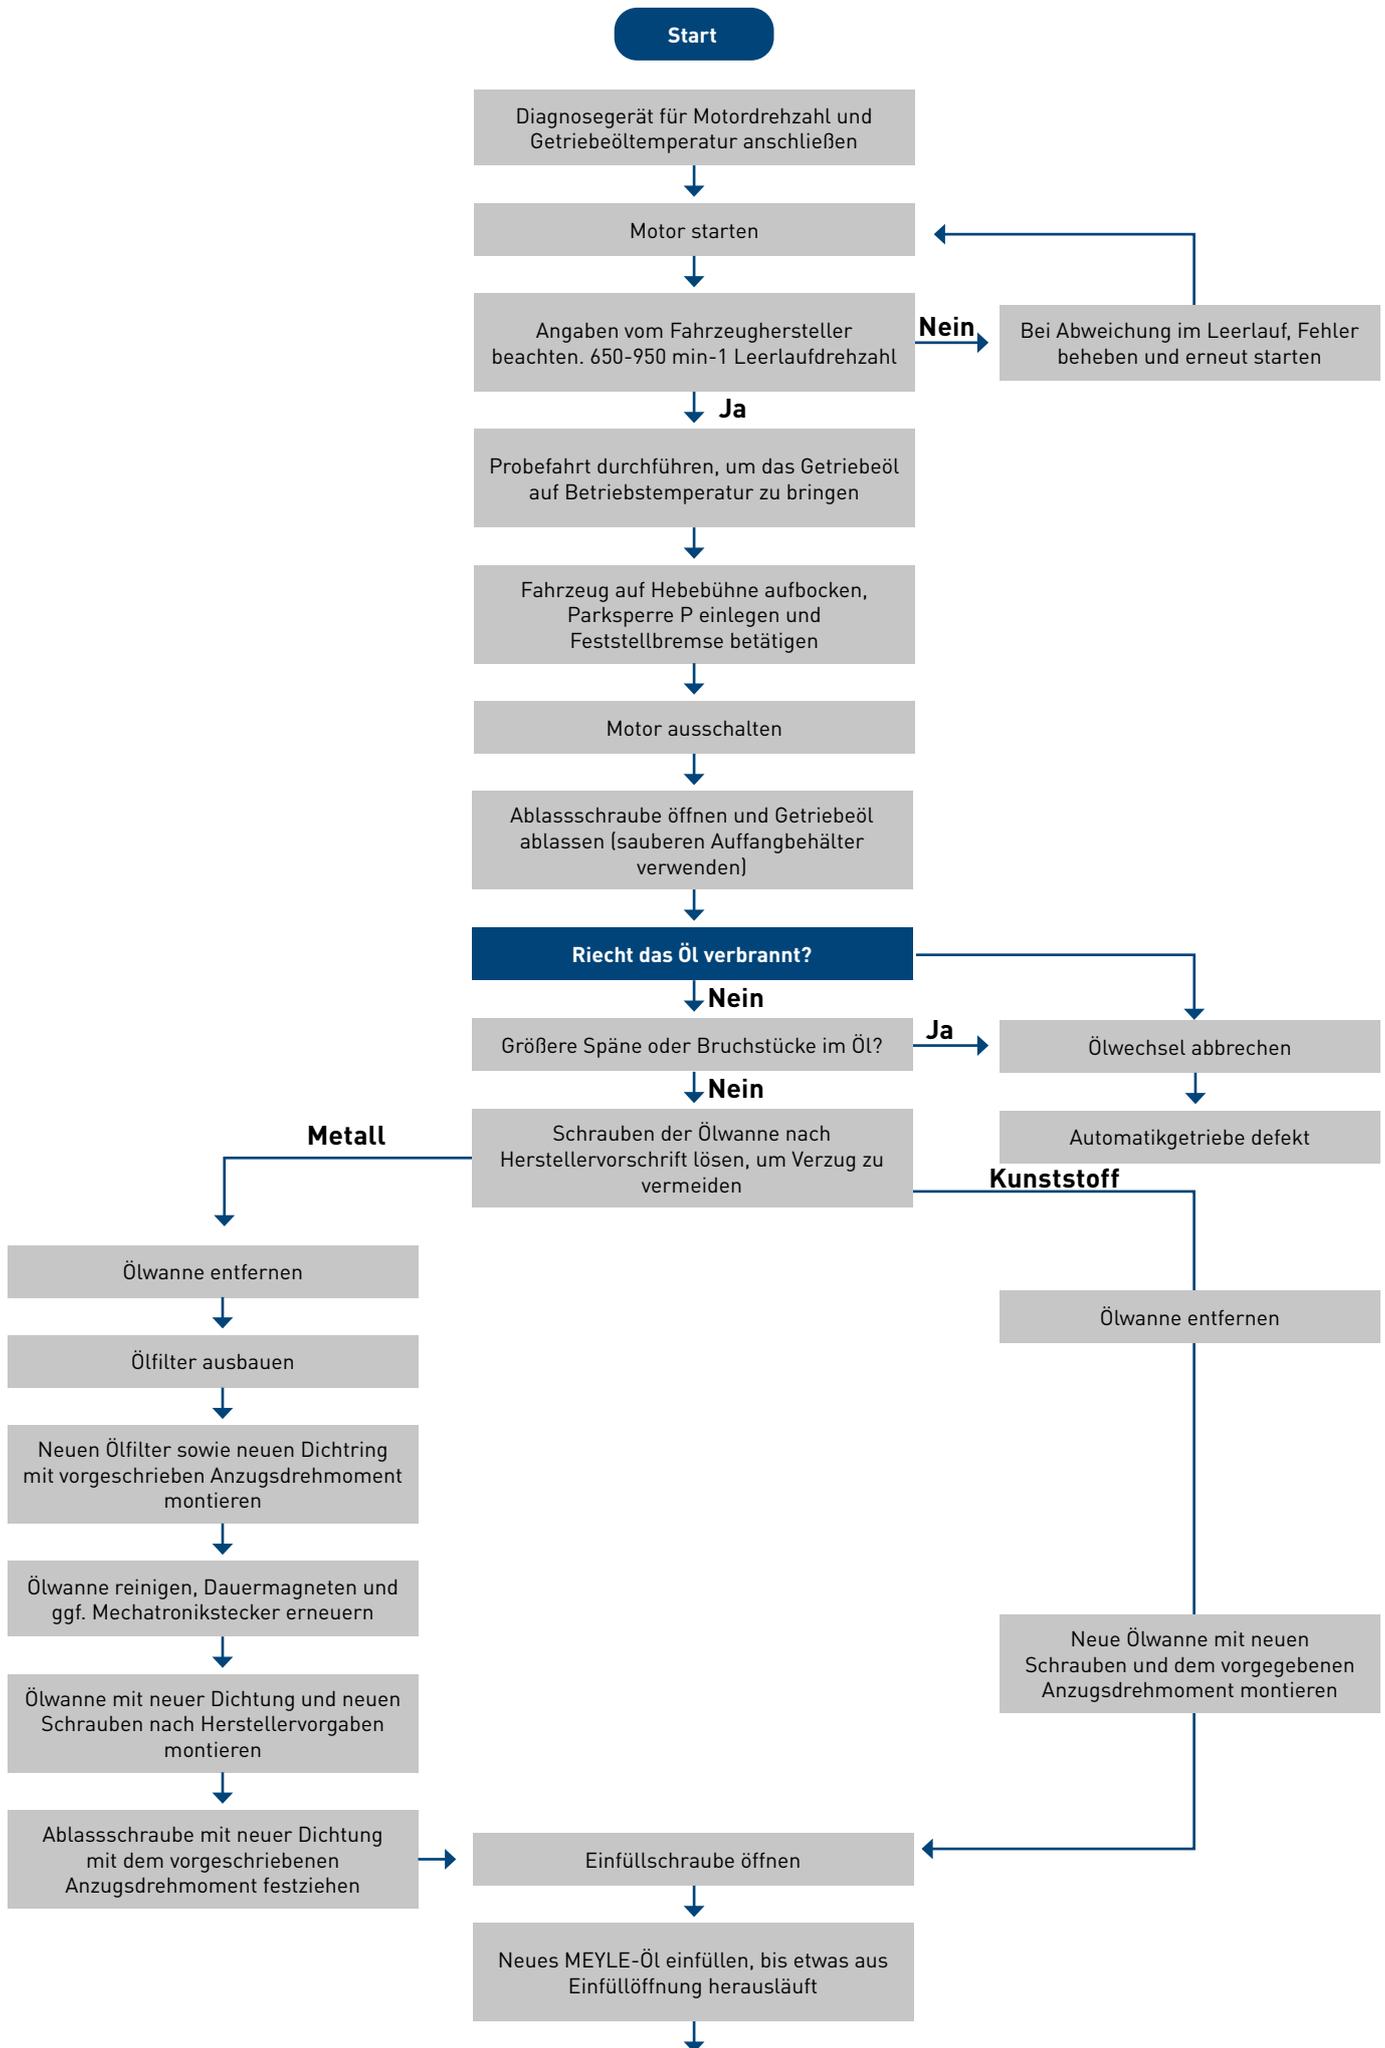

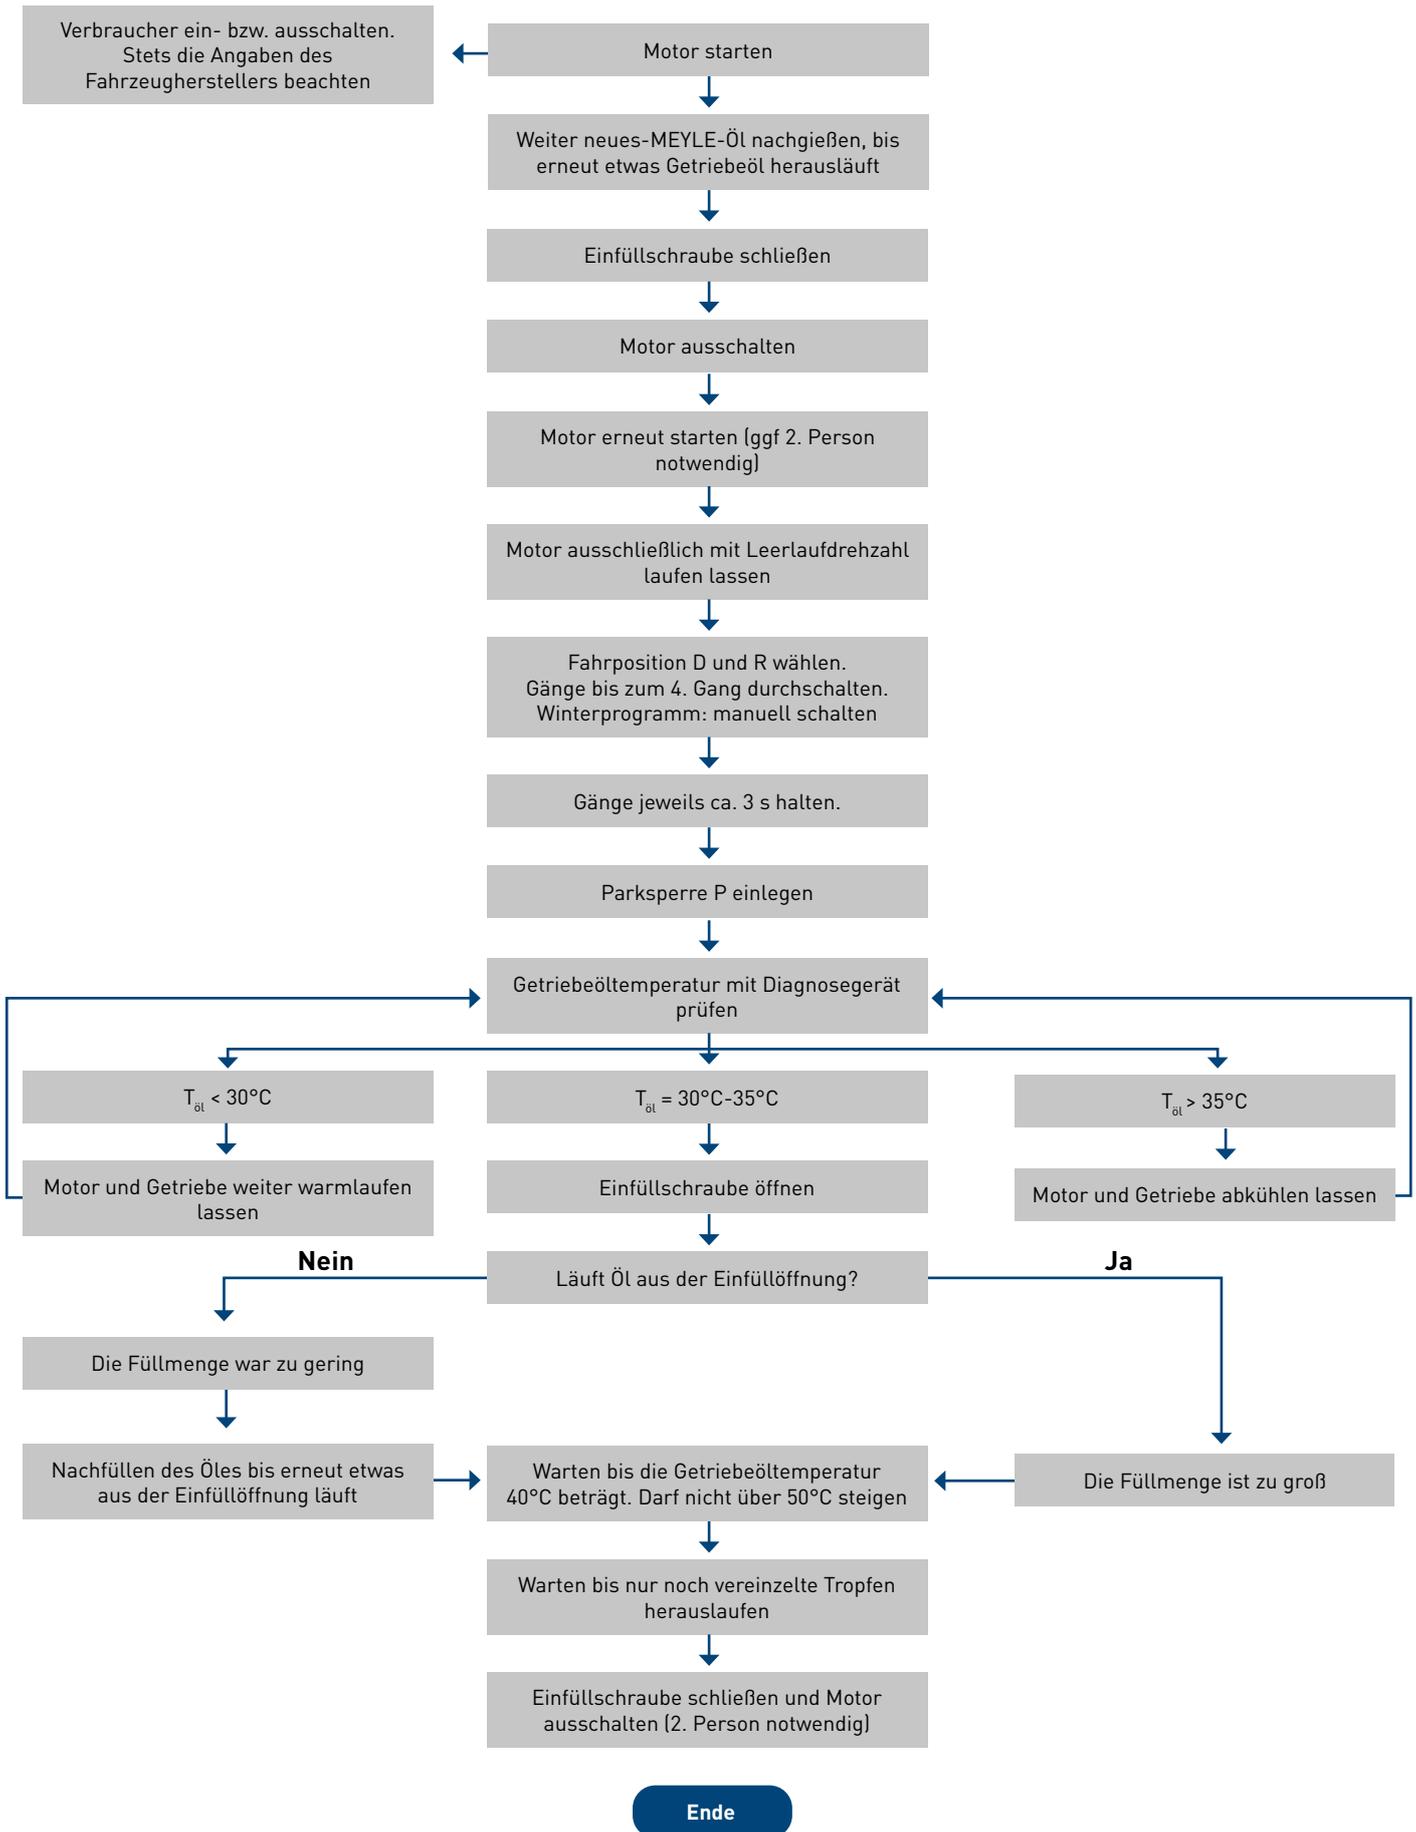

**Achtung:** Bei diversen Getriebetypen kann ein Bypassventil verbaut sein, welches den Ölkreislauf zum Ölkühler öffnet oder verschließt. Deshalb sollte bei einer ausreichenden Probefahrt die Getriebeöltemperatur mindestens 75 °C erreichen. Nach der Probefahrt das Getriebe abkühlen lassen und den Ölstand erneut kontrollieren ggf. korrigieren.