

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK A OLAJCSERE-KÉSZLETEK A KÖVETKEZŐKHÖZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ

/ MEYLE Nem. 300 135 1005 | 100 135 0005


/ Röviden nem. MOK0035 | MOK0010


Sebességváltó típusa

6HP28 | 6HP28X | 6HP28AF



**Csak képzett szakemberek szerelhetik be.
Kövesse a jármű gyártójának utasításait
kövesse.**

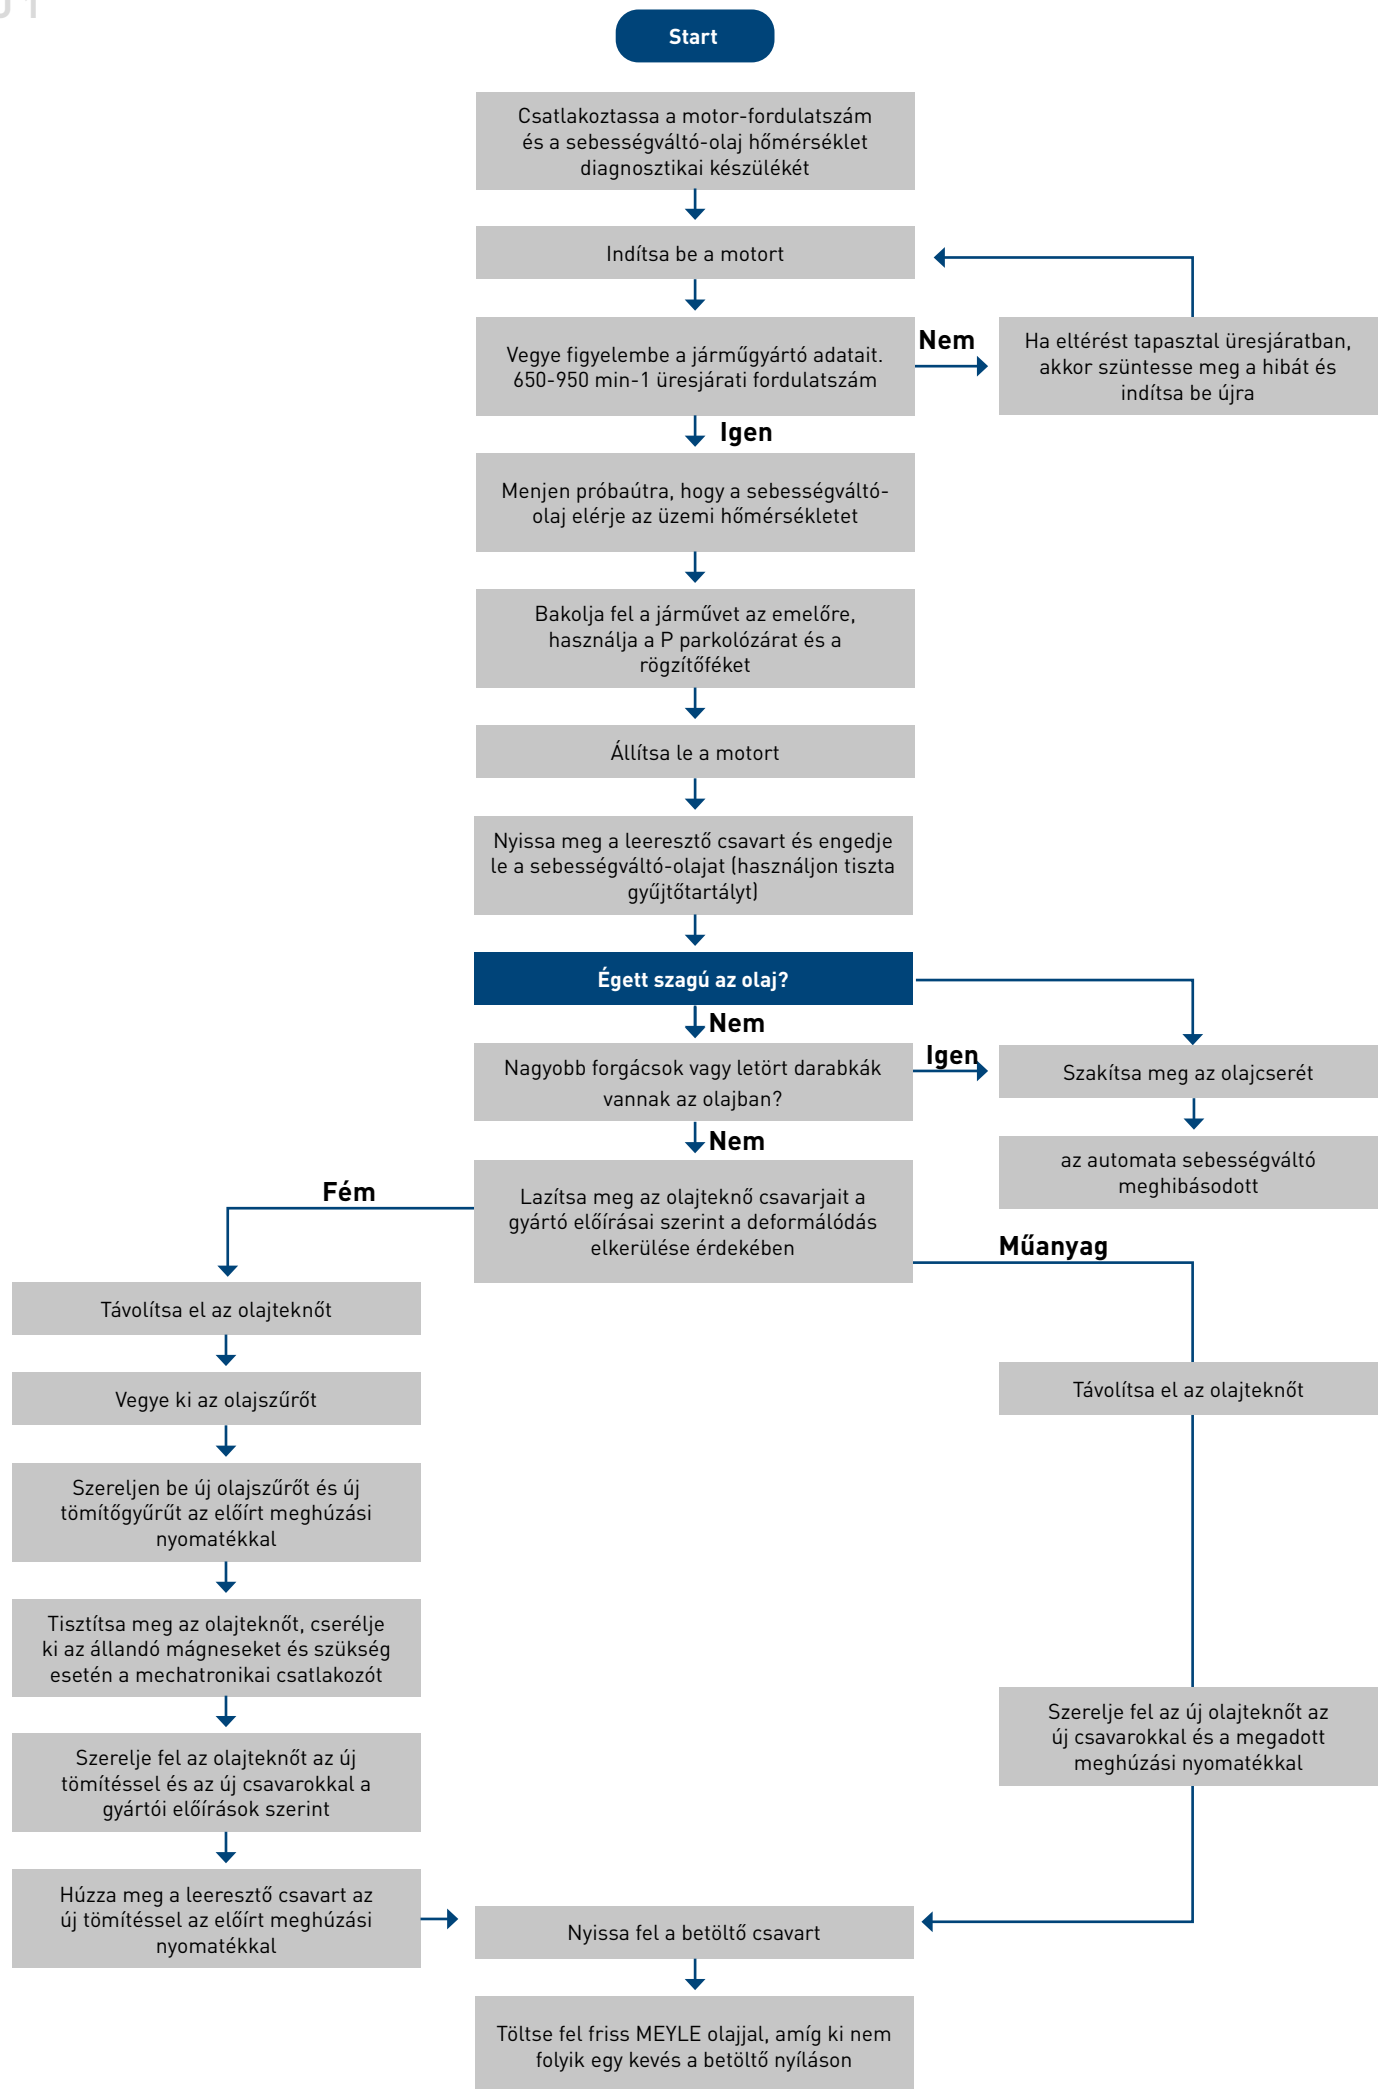

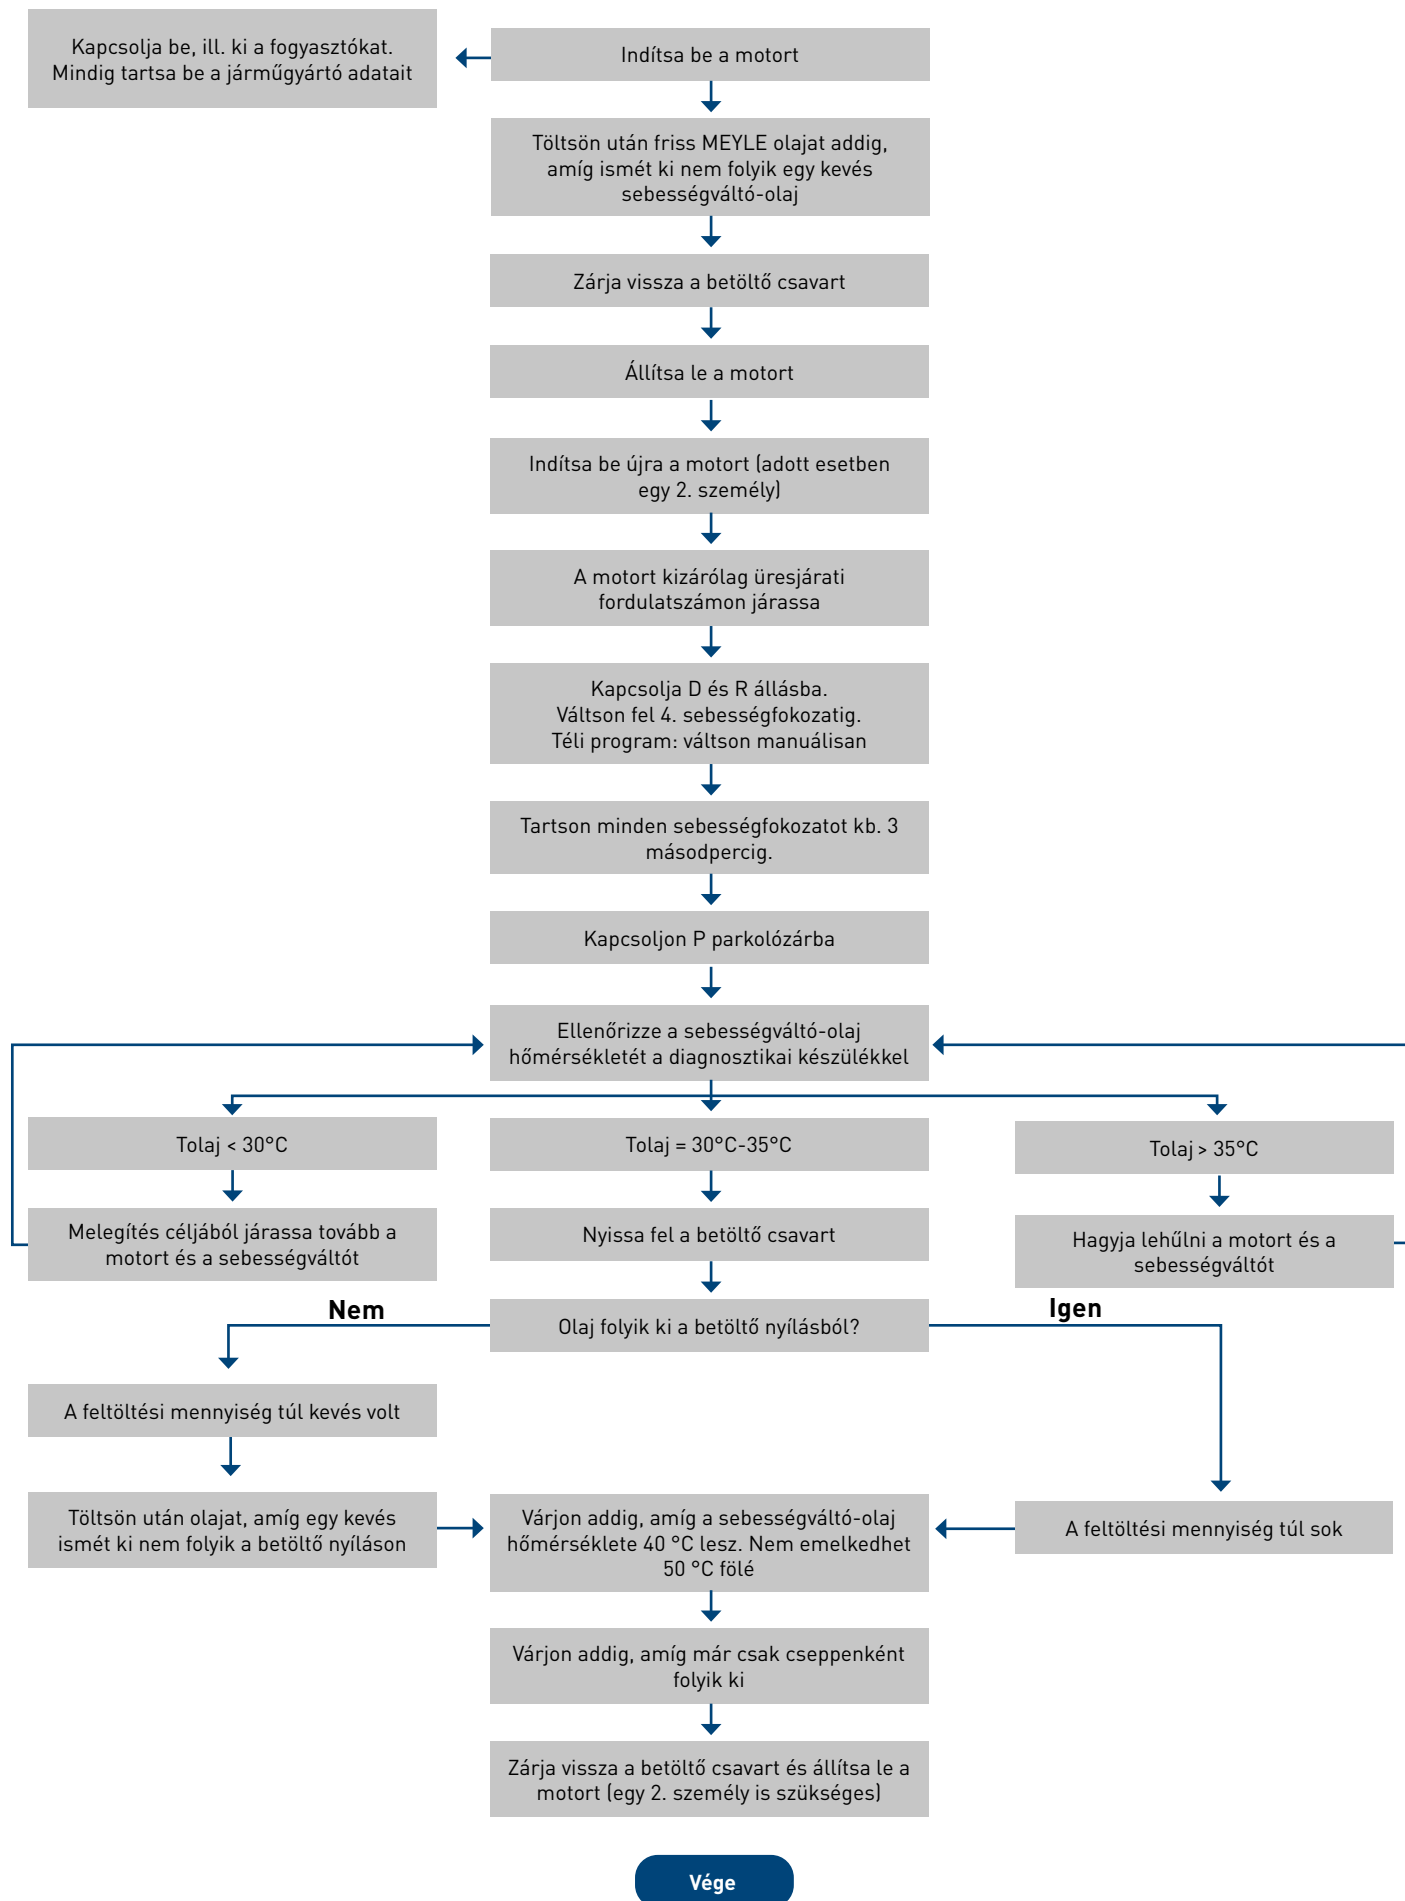

Figyelem: különböző sebességváltó típusoknál elkerülő szelep lehet beépítve, amely az olajhűtő irányába nyitja és zárja az olajkört. Ezért a próbaút akkor tekinthető elégségesnek, ha a sebességváltó-olaj hőmérséklete elérte legalább a 75 °C-ot. A próbaút után hagyja lehűlni a sebességváltót és ellenőrizze újból az olajszintet, majd szükség esetén korrigálja.