

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK A OLAJCSERE-KÉSZLETEK A KÖVETKEZŐKHÖZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓKHOZ

/ MEYLE Nem. 300 135 1004 | 100 135 0003


/ Röviden nem. MOK0034 | MOK0009


Sebességváltó típusa

6HP19 | 6HP19X | 6HP21 | 6HP21X | 6HP19A



**Csak képzett szakemberek szerelhetik be.
Kövesse a jármű gyártójának utasításait
kövesse.**

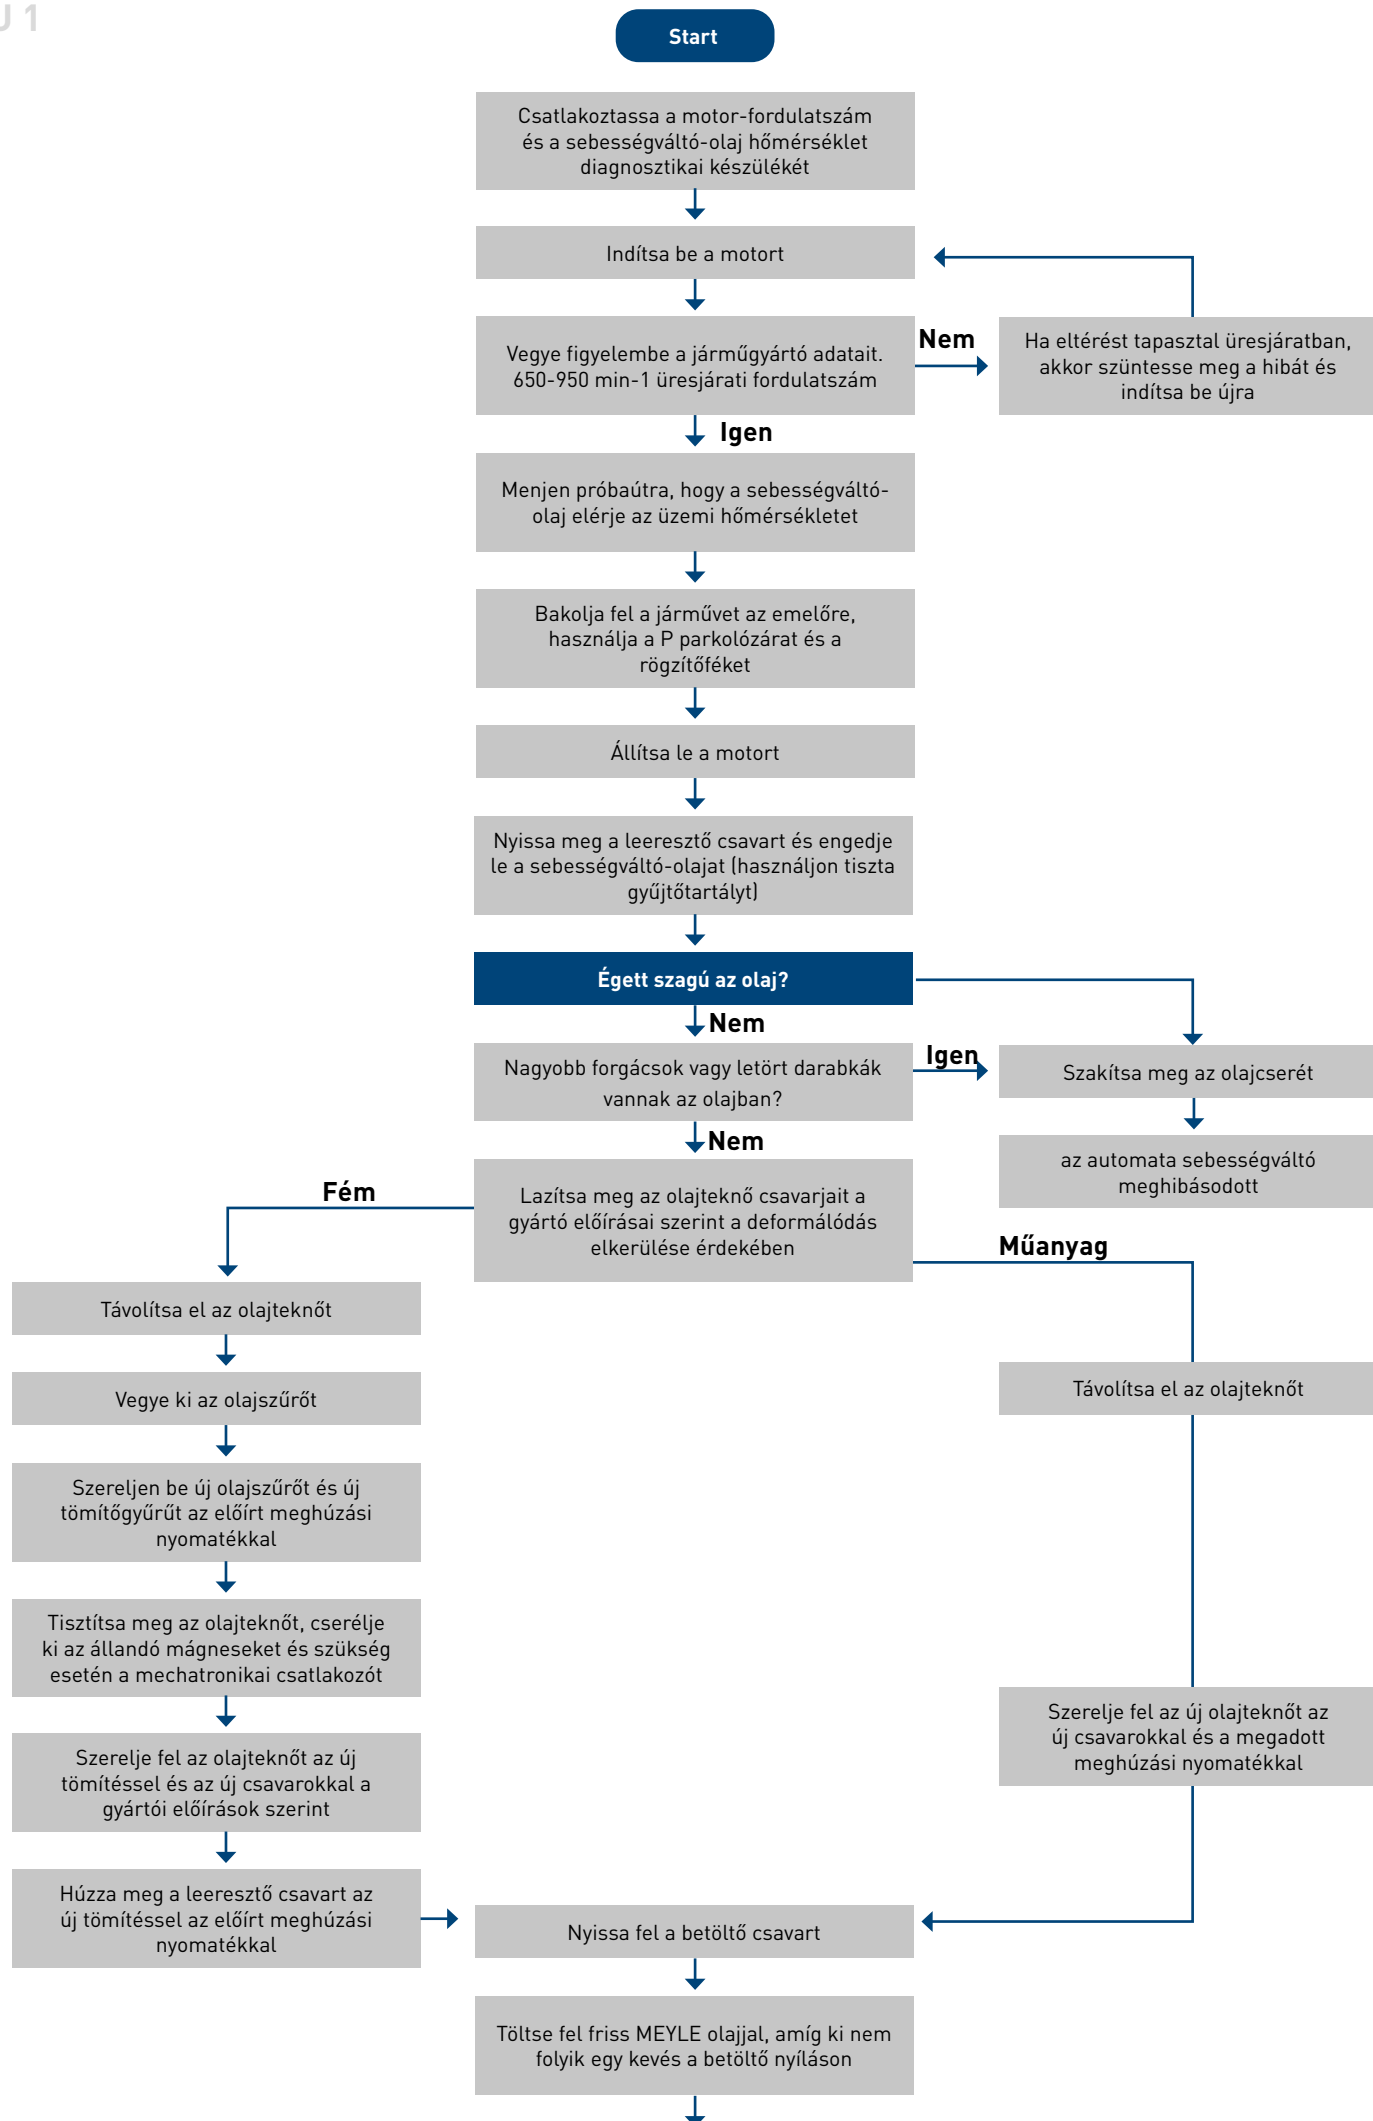

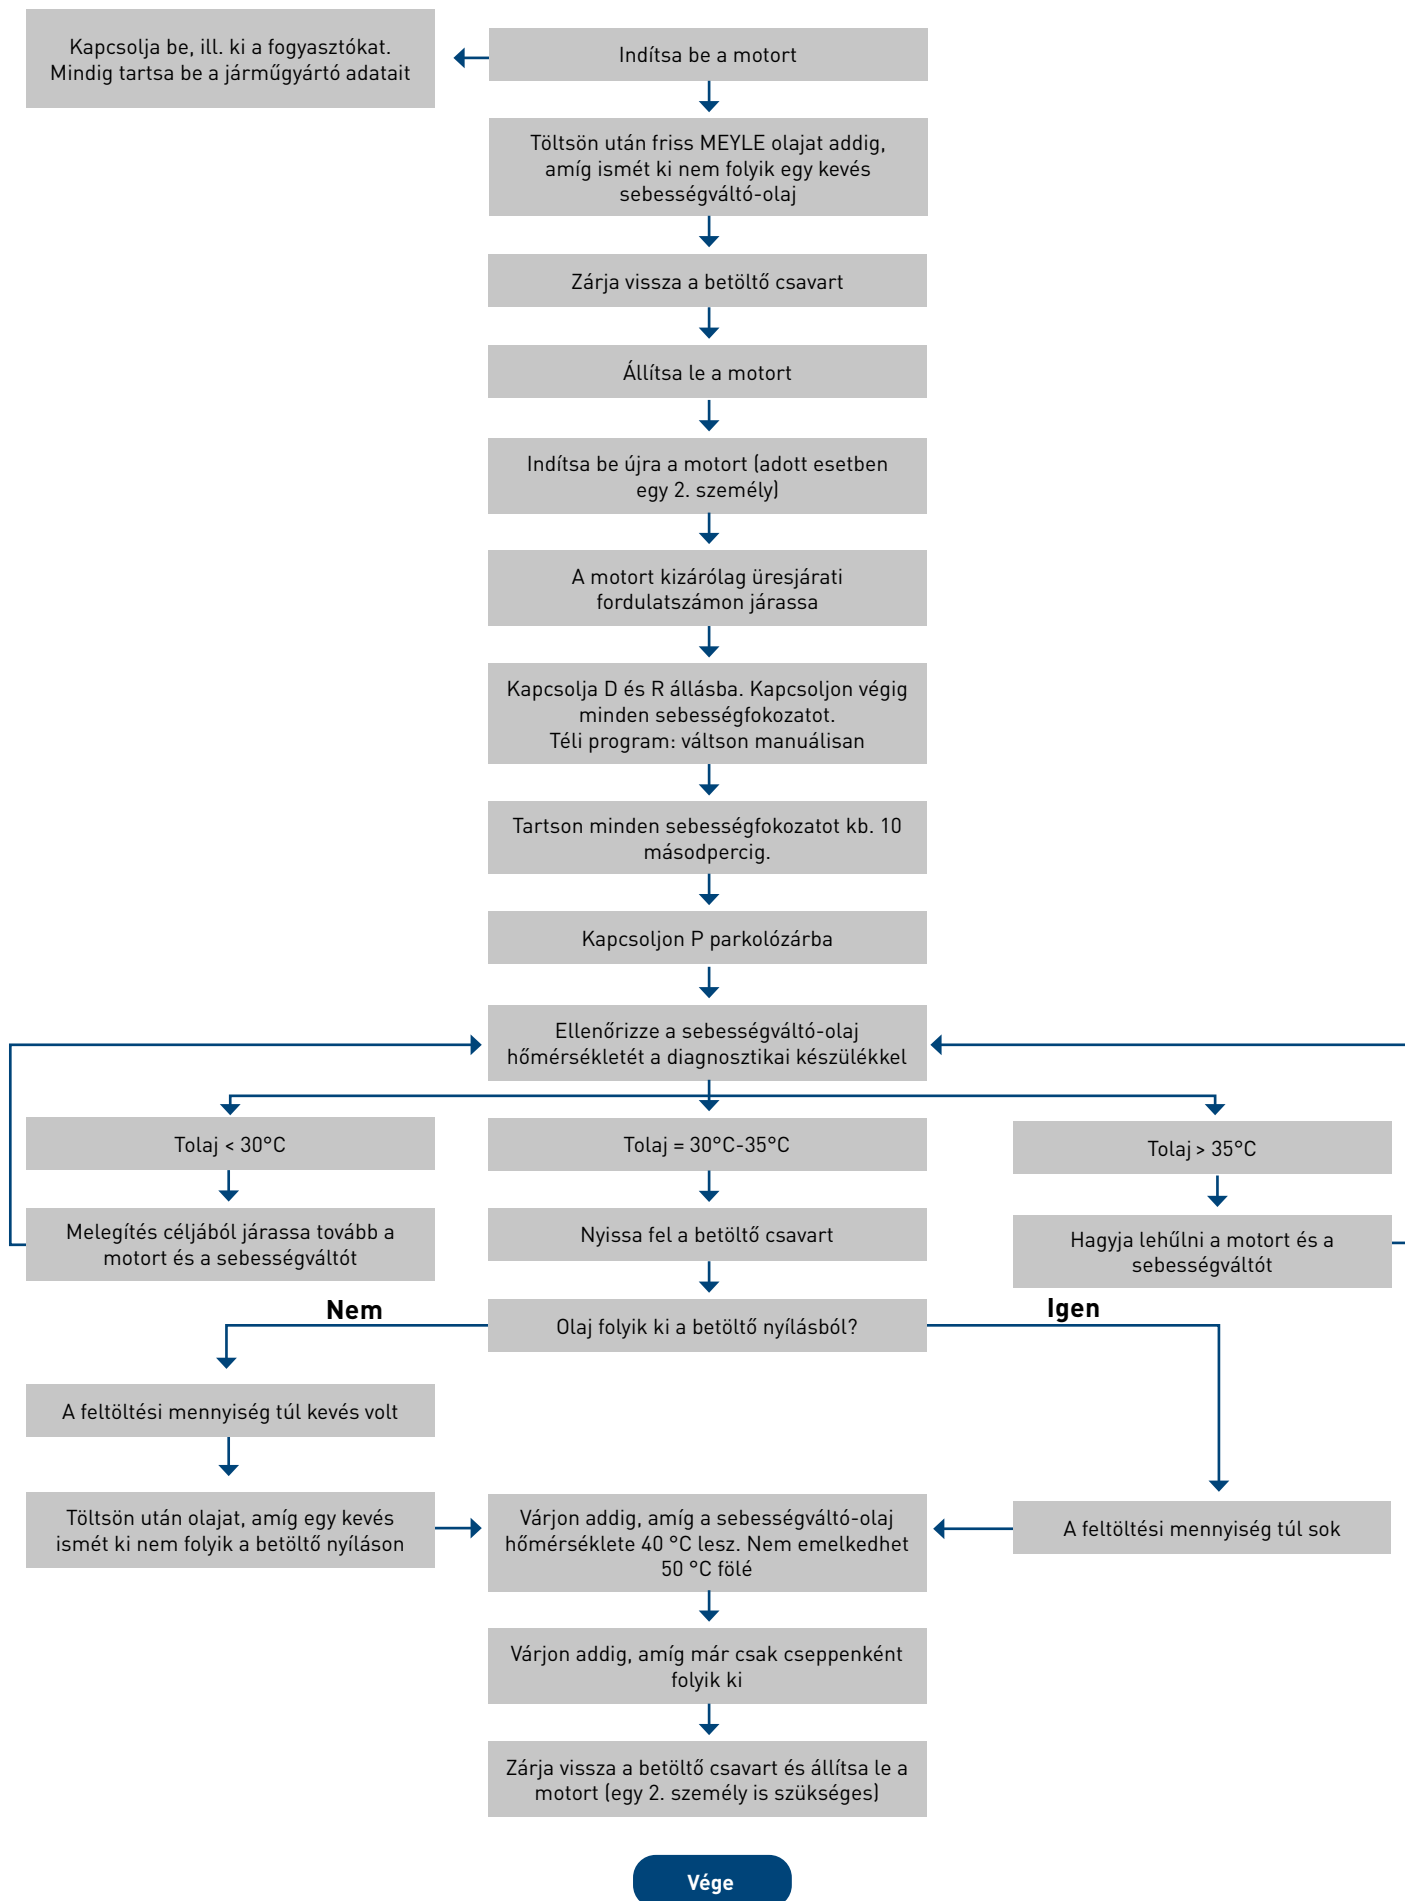

Figyelem: különböző sebességváltó típusoknál elkerülő szelep lehet beépítve, amely az olajhűtő irányába nyitja és zárja az olajkört. Ezért a próbaút akkor tekinthető elégségesnek, ha a sebességváltó-olaj hőmérséklete elérte legalább a 75 °C-ot. A próbaút után hagyja lehűlni a sebességváltót és ellenőrizze újból az olajsínt, majd szükség esetén korrigálja.