

Přestavba ochranné trubky s jednotkou zámku zapalování

Tato servisní informace popisuje přestavbu ochranné trubky s jednotkou zámku zapalování elektrického sloupku řízení pro čísla dílu JCR102, JCR103, JCR7102 a JCR7103.



UPOZORNĚNÍ: Všechny popisované práce smí provádět pouze vyškolený odborný personál při dodržování směrnic a bezpečnostních předpisů poskytnutých výrobcem vozidla! Práce

na airbagu smí provádět pouze osoby, které navíc vlastní oprávnění v souladu se zákonem o výbušninách (airbag certifikát)! Návodů na opravy od výrobce vozidel a příslušné testovací přístroje by měly být během opáření k dispozici. Obrázky v tomto návodu jsou názorné a slouží lepšímu pochopení. Posloupnost pracovních kroků se může lišit v závislosti na provedení. Technické změny vyhrazeny. V případě chybné manipulace nebo chybné montáže nepřebírá firma TRW žádné ručení!




Obr. 1




Postup

Demontujte volant a obložení sloupku řízení podle pokynů výrobce vozidla, čímž si vytvoříte přístup k sloupku řízení. Zajistěte, aby byl klíč volantu odjištěný a výškové nastavení aretované. Následně proveďte demontáž sloupku řízení podle pokynů od výrobce.

1. Pomocí vhodného nástroje odstraňte horní pojistný kroužek ze sloupku řízení (obr.1)
2. Odstraňte čtyři upevňovací šrouby ochranné trubky (obr.2 a obr.3)
3. Opatrně a bez vzpříčení stáhněte ochrannou trubku ze sloupku řízení (obr.4)

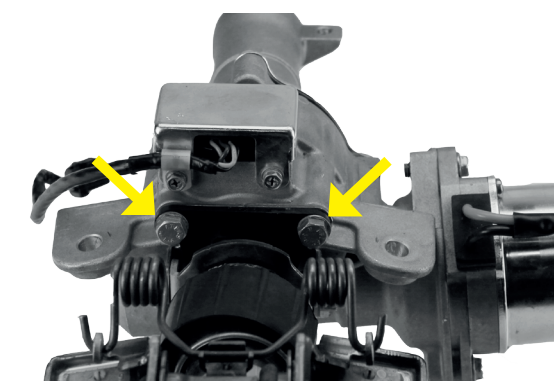


Obr. 2

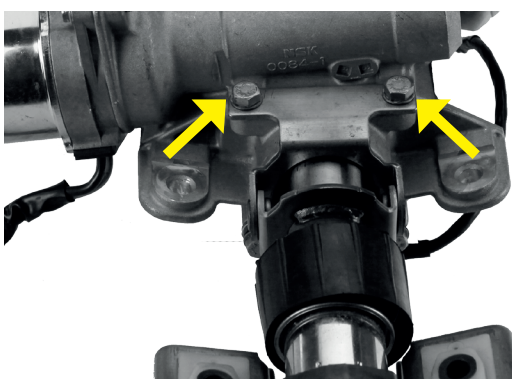

Obr. 3

Montáž

Montáž se provádí ekvivalentně v opačném pořadí. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby na upevňovací moment 20 Nm!

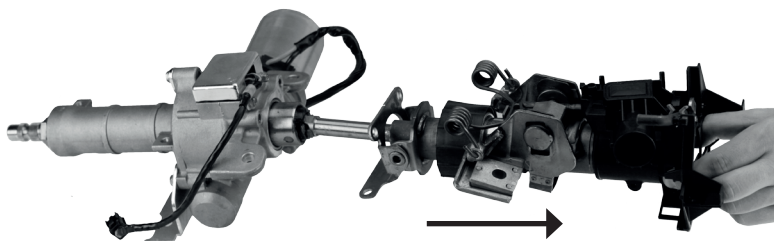

Obr. 4

