


**Problema: movimento della catena durante il trasporto.** Questa guida assicura la corretta fasatura prima dell'installazione

I Kit Alberi a camme FAI preassemblati, sono stati assemblati secondo le specifiche OE, compreso un controllo di qualità per garantire l'allineamento delle marcature della catena con quelle della fasatura dell'albero a camme.

Tuttavia, la posizione della catena può spostarsi durante il trasporto e richiede quindi che un installatore professionista si assuma la responsabilità di garantire la corretta fasatura.

L'installatore deve semplicemente ruotare gli alberi a camme **(senza smontarli)** fino a quando le marcature della catena non si allineano nuovamente con quelle dell'albero a camme.

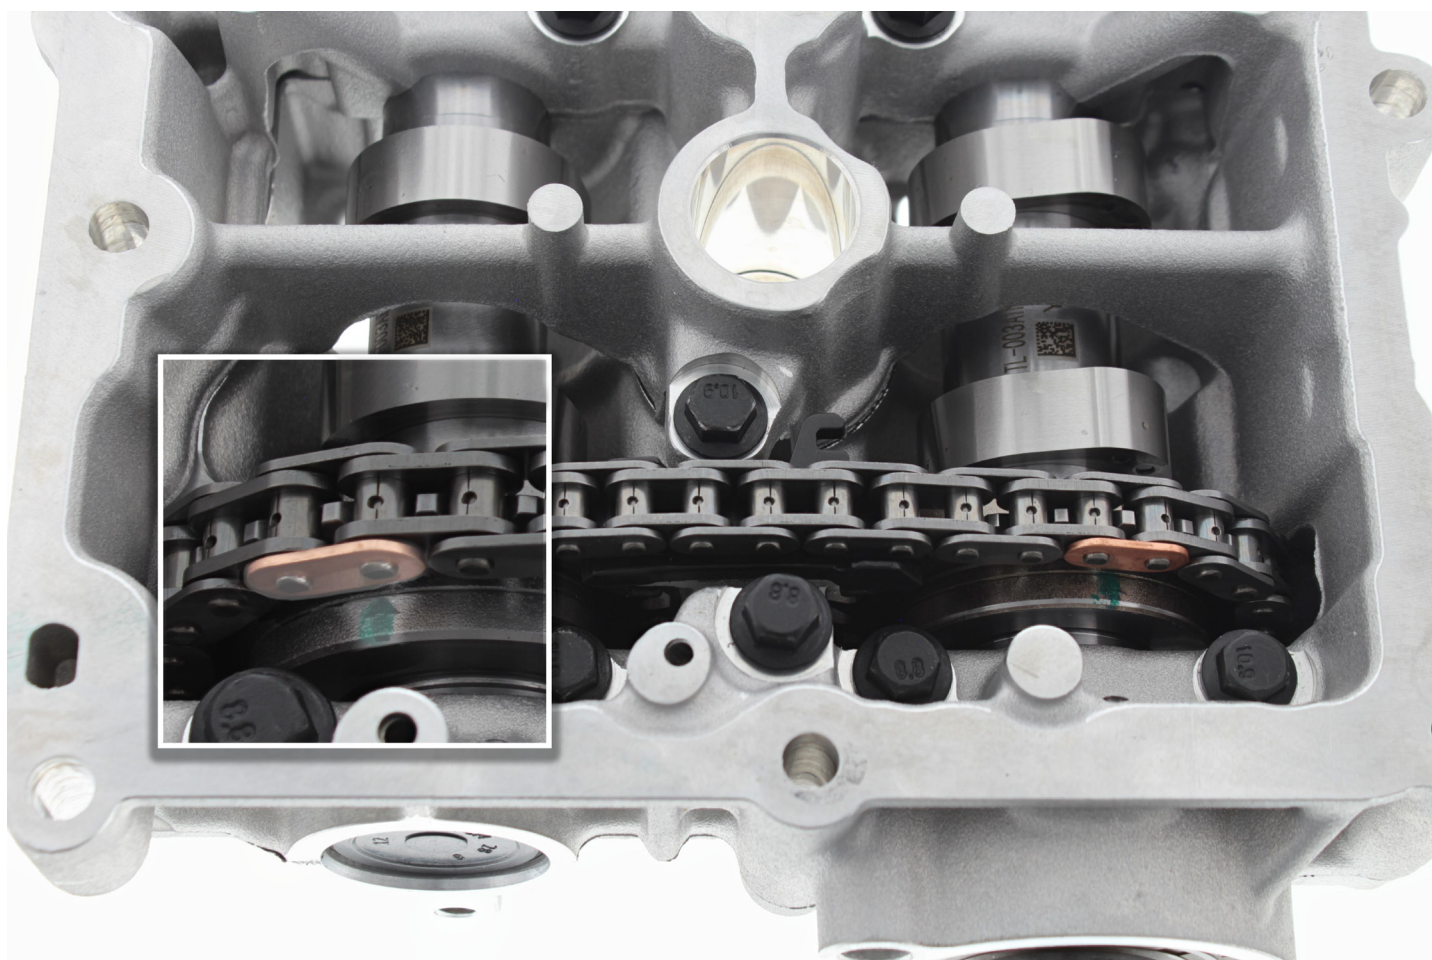

La catena aggiornata da 8 mm e il numero dispari di maglie fanno sì che le tacche di fasatura si allontanino da quelle dell'albero a camme quando vengono ruotate.

\* Le marcature possono apparire sul retro dell'immagine precedente

Per ulteriori informazioni, inviare un'email a [technical@faiauto.com](mailto:technical@faiauto.com)