



PI 1798

Uniquement pour professionnels !

1/2

PRODUCT INFORMATION

MODÈLES SPÉCIAUX À DIAMÈTRE PERSONNALISÉ OBTENUS PAR LAMINAGE DE BANDES DE COUSSINET

LE COUSSINET ADAPTÉ À VOS BESOINS



Les bagues de coussinet KS PERMAGLIDE® sont disponibles, selon le matériau, comme produit standard de diamètre intérieur jusqu'à 100 mm ou 300 mm. Les bagues de coussinet d'un diamètre différent ou supérieur sont des modèles spéciaux réalisés en tôle laminée. Selon vos exigences, les coussinets sont fabriqués **dans toutes les tailles intermédiaires de 80 à 650 mm.**

Les bagues KS PERMAGLIDE® de dimensions spéciales sont utilisées par exemple dans les applications industrielles, les engins agricoles, les engins de chantier, les éoliennes ou les pompes hydrauliques.

AVANTAGES ET SPÉCIFICITÉS

- Taille de lot minimale : fabrication à partir d'une pièce
- Diamètre personnalisé, différent des dimensions standard
- Bagues de coussinets de grand diamètre
- Pas de frais d'outillage
- Grande flexibilité, par ex. fabrication rapide possible

- ✓ Fabrication conformément aux normes de qualité les plus sévères et avec des tolérances selon DIN ISO 3547
- ✓ Les modèles spéciaux sont disponibles dans tous les matériaux standard KS PERMAGLIDE® (matériaux spéciaux sur demande)
- ✓ Gravure sur demande de votre numéro de plan, numéro d'article, etc.

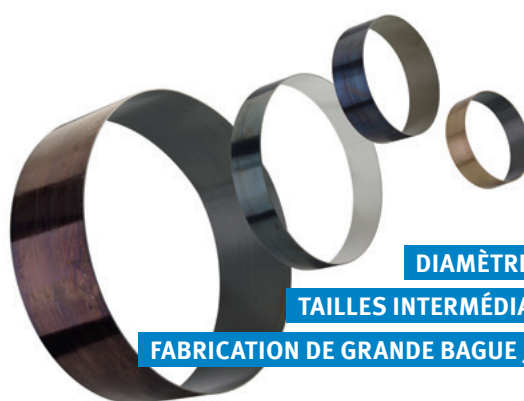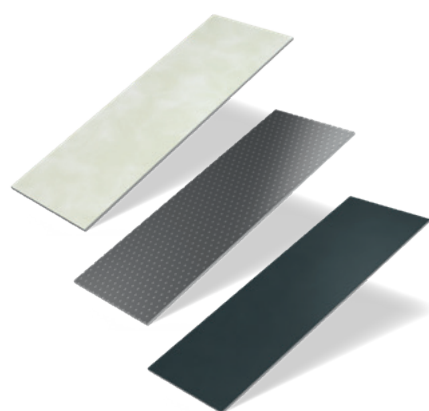

DIAMÈTRE PERSONNALISÉ

TAILLES INTERMÉDIAIRES À VOLONTÉ

FABRICATION DE GRANDE BAGUE JUSQU'À 650 MM

Modèles spéciaux à diamètre personnalisé : coussinets laminés dans tous les matériaux standard KS PERMAGLIDE®



PI 1798

Uniquement pour professionnels !
2/2

PRODUCTION

Les bagues de diamètre personnalisé et les grandes bagues à paroi fine sont réalisées à partir de tôles en matériau KS PERMAGLIDE®. Les pièces de tôle sont transformées en bagues de coussinet sur des laminoirs. L'épaisseur nominale des parois des tôles KS PERMAGLIDE® est généralement de 2,5 mm. Selon vos besoins, nous pouvons produire une épaisseur de 1 à 3 mm. La largeur des tôles peut atteindre 236 mm. La tôle munie d'un revêtement de glissement se présente sous forme de bobine. Par conséquent, la longueur des tôles et le diamètre des bagues réalisées sont variables. Compte tenu du procédé de fabrication, les bagues laminées possèdent toujours une jointure.



Production des coussinets

AUTRES MODÈLES SPÉCIAUX KS PERMAGLIDE®

www.permaglide.com/fr/produits/fabrications-speciales/

