


9 009

37 kW (50 PS) bei $n = 4000/\text{min}$, 1584 cm^3

Schwimmernadelventil	(mm Ø)	P	1,5
Dichtring für SNV	(mm)	P1	0,5
Schwimmengewicht	(gr.)	± 0,5	10,5
Niveau	(mm)	± 1,0	18
Grundeinstellung Dr.-Kl.	(mm)	± 0,05	0,25
Anhebung durch Schließdämpfer	(mm)	± 0,05	0,8
Drosselklappenspalt	(mm)	± 0,05	0,75
Starterklappenspalt	(mm)	± 0,2	3,5
Schnell - Leerlauf	± 100/min.	n = 2200	
(auf der 3. Raste der Stufenscheibe von oben)			
Schließdämpfer	± 50/min.	n = 1600	

46/13

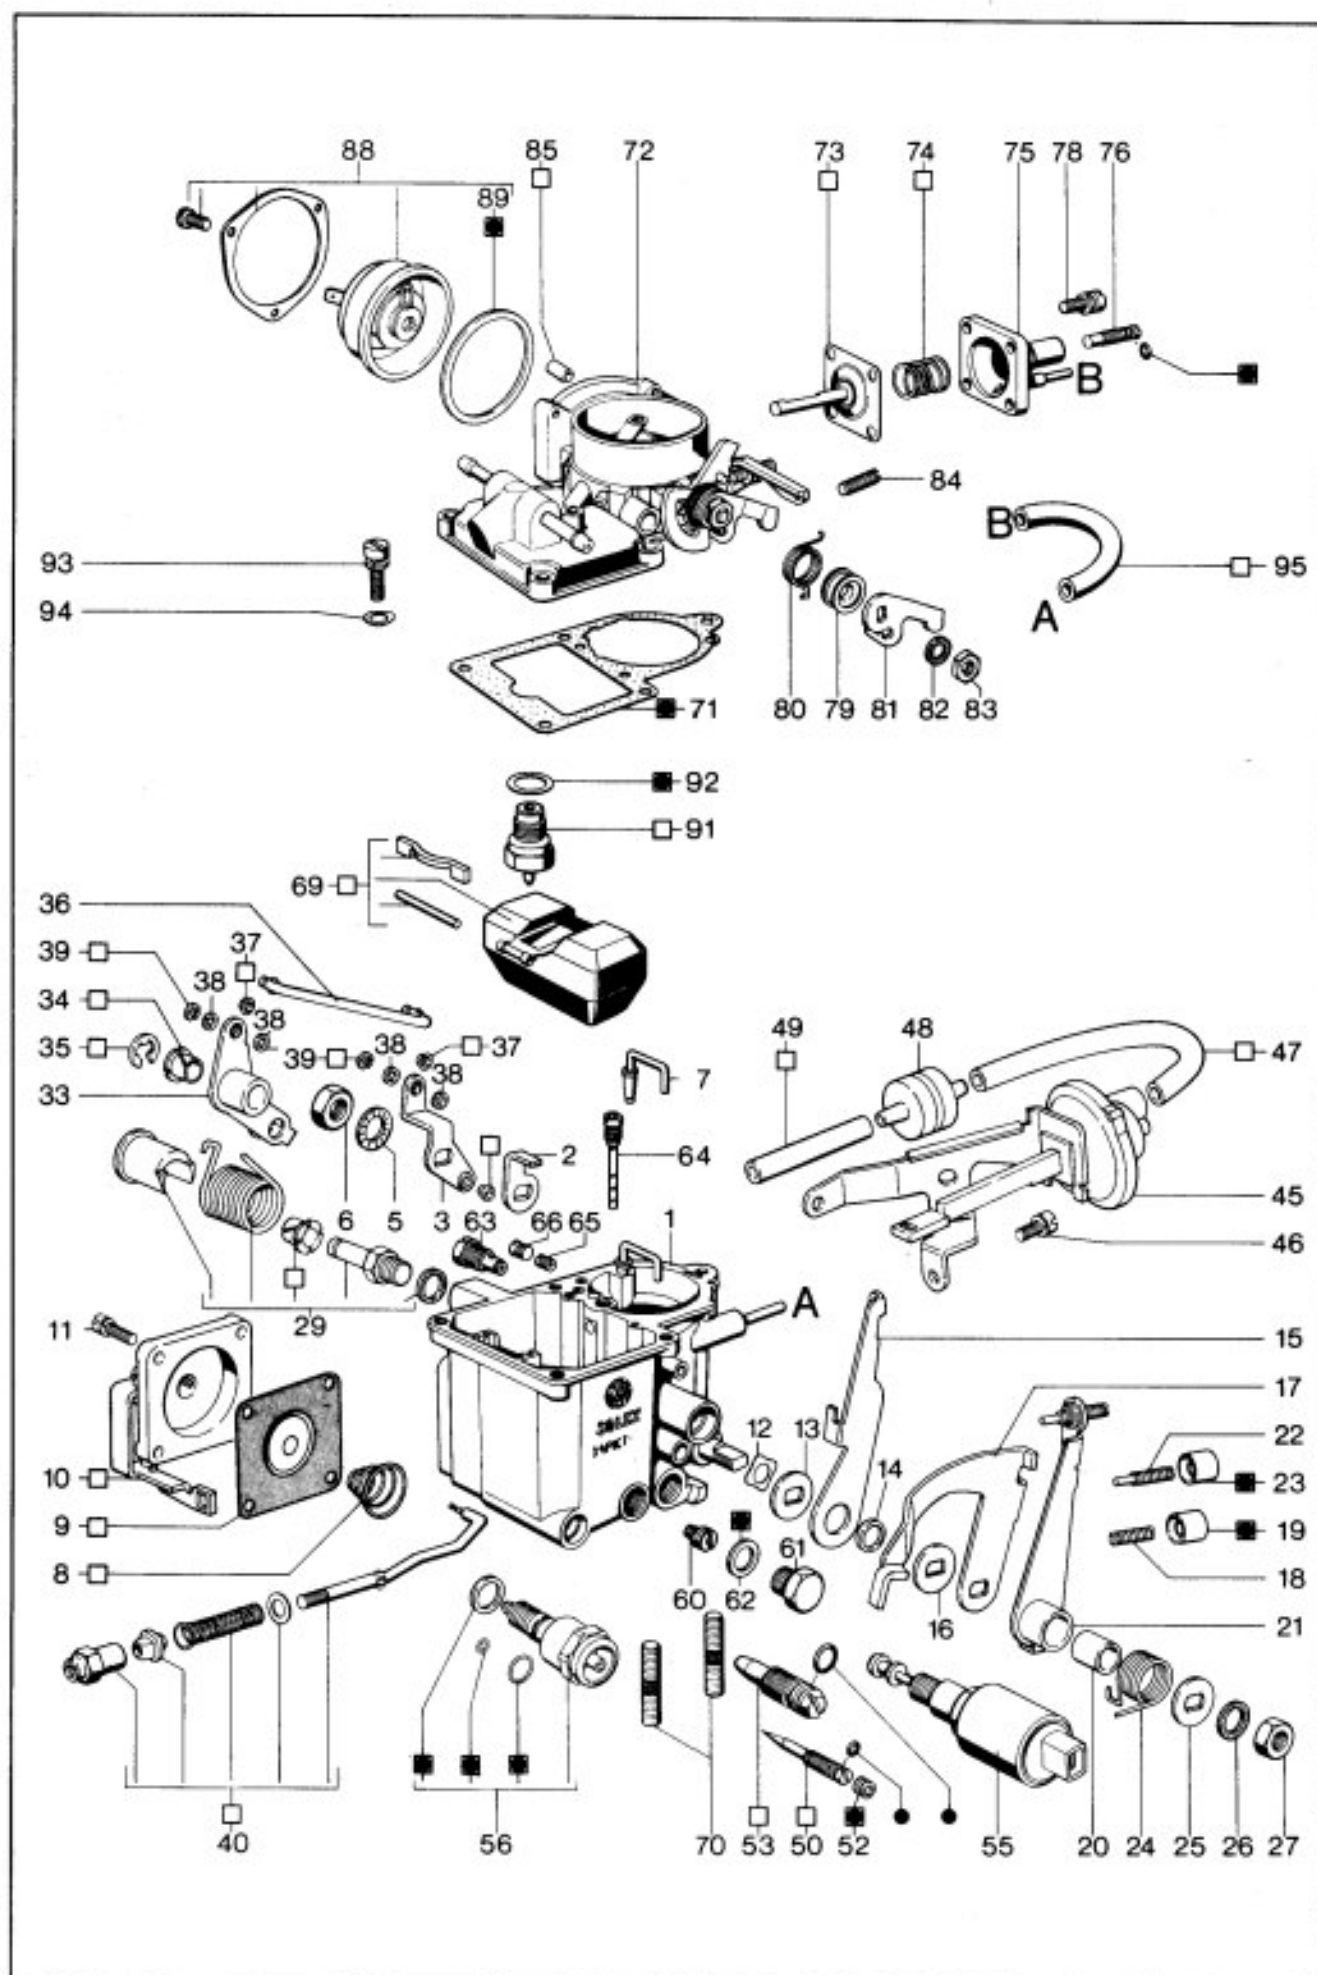

Nur im Text angesprochene Teile gehören zum Lieferumfang des entsprechenden Vergasers.