



PI 2032

Só para técnicos especializados!  
1/1


# PRODUCT INFORMATION

## POSIÇÃO DE MONTAGEM DA BRONZINA DE MANCAL

**77 781 600 (STD) / 77 781 610 (0,30 MM) / 77 781 620 (0,50 MM)**

Informamos que o nosso jogos de bronzinas de mancal 77 781 600, 77 781 610, 77 781 620 são compostos por dez componentes cada, formando cinco pares, sendo quatro componentes com canal de lubrificação (componentes nº 72 411 600, 72 411 610, 72 411 620 respectivamente) e seis componentes sem canal de lubrificação (componentes nº 72 412 600, 72 412 610, 72 412 620 respectivamente).

Para a instalação, os quatro componentes com canal de lubrificação devem ser montados em pares nos mancais 2 e 4 e os seis componentes sem canal de lubrificação devem ser montados em pares nos mancais 1, 3 e 5 conforme imagem ilustrada abaixo.

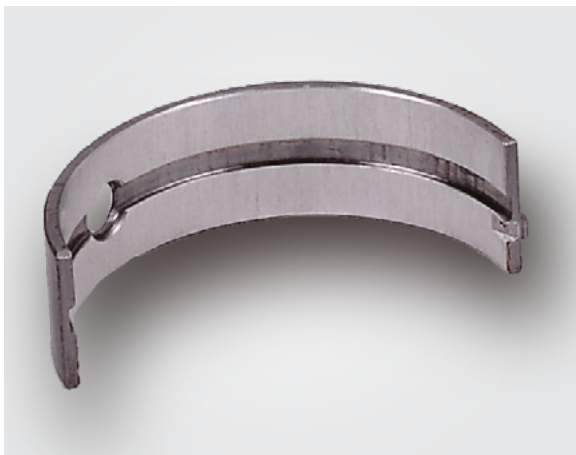

Bronzina com canal de lubrificação 72 411 6x0 - Mancal nº 2 e 4



Bronzina sem canal de lubrificação 72 412 6x0 - Mancal nº 1, 3 e 5