

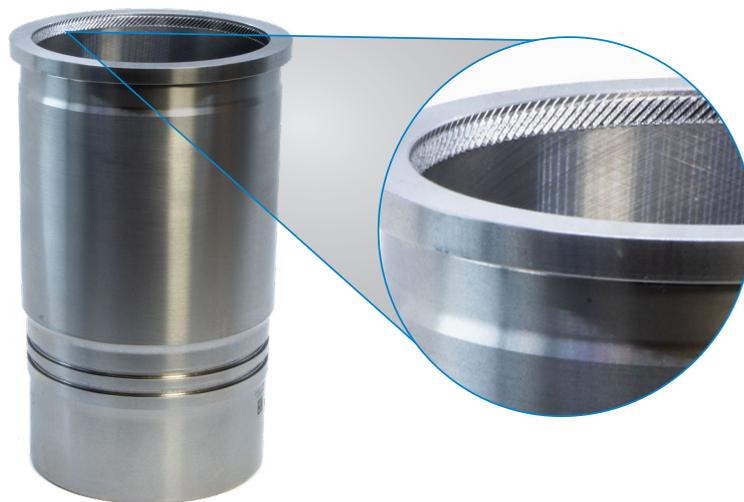

PI 2173

Только для специалистов!

1/1

PRODUCT INFORMATION

ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАКАТКОЙ

DEUTZ TTCD 7.8 L6


Производитель	Обозначение	Вид топлива	Тип наддува	Цилиндр	Ø цилиндра	Ход	Рабочий объем	Тов. № изделия	Сборочный комплект
Deutz	TTCD 7.8 L6	Дизельные двигатели	(LA)	6	110	136,0	7800	89 940 110	41 628 960

Двигатели, используемые в сельскохозяйственных или строительных машинах, преимущественно имеют длительную продолжительность эксплуатации на холостом ходу. Холостой ход способствует образованию масляного нагара. Чтобы лучше справляться с этими условиями эксплуатации, Deutz в двигателе TTCD 7.8 L6 применяет эту гильзу цилиндра со специальной накаткой.

Накатка способствует отслаиванию масляного нагара и тем самым предотвращает образование твердых отложений масляного нагара, которые, в противном случае, могут привести к значительному увеличению расхода масла, так как отложения повреждают поверхность гильзы цилиндра.

Поэтому в сельскохозяйственных версиях двигателя Deutz TTCD 7.8 гильза цилиндра с тов. № изделия 89 940 110 должна использоваться даже для ремонта. Motorservice предлагает ее в ассортименте вместе с подходящим стальным поршнем, тов. № изделия 41 628 600.



ПРИМЕЧАНИЕ

Установка поршня сверху, как обычно, не представляется возможной. Его необходимо монтировать со стороны коленчатого вала.