

MOTUL MOTYLGEAR LD

SAE 75W-80, TECHNOSYNTHESE

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL MOTYLGEAR LD ist ein LKW-Getriebeöl auf Basis Technosynthese, besonders empfohlen für Fuhrparks mit modernsten Fahrzeugen und verlängerten Wartungsintervallen. Leichtlaufviskosität reduziert Kraftstoffverbrauch. Für EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF mit oder ohne Intrader (Ecolite, Ecomid, Ecosplit)

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: SAE 75W-80
API GL4

PERFORMANCE: MAN 341 Typ Z-3 (341 TL), ZF TE-ML02D
VOLVO 97305 / 97307, EATON (Longlife-Intervall), RENAULT VI

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.
- Vermindert die Getriebegeräusche.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion, keine Rost- und Schaumbildung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE	75W-80
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,875
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	59,8 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	9,1 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	128
Stockpunkt	ASTM D 97	-45°C
Flammpunkt	ASTM D 92	230°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

60l-Fass0

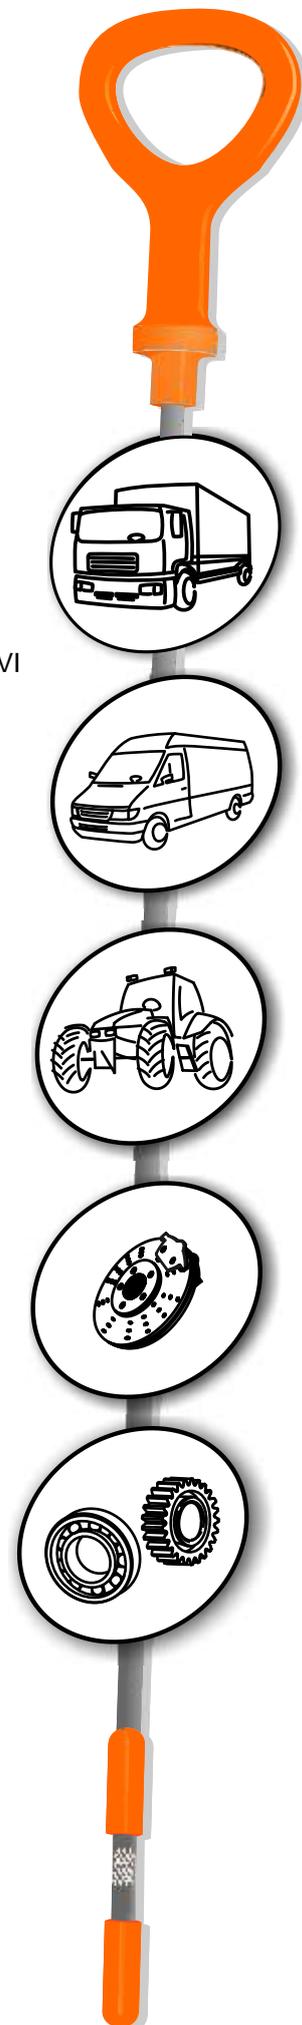

01/16

MOTUL

fluid force