


MOTUL ATF 236.15

VOLLSYNTHESE, PKW-AUTOMATIKGETRIEBEÖL

FUEL
ECO

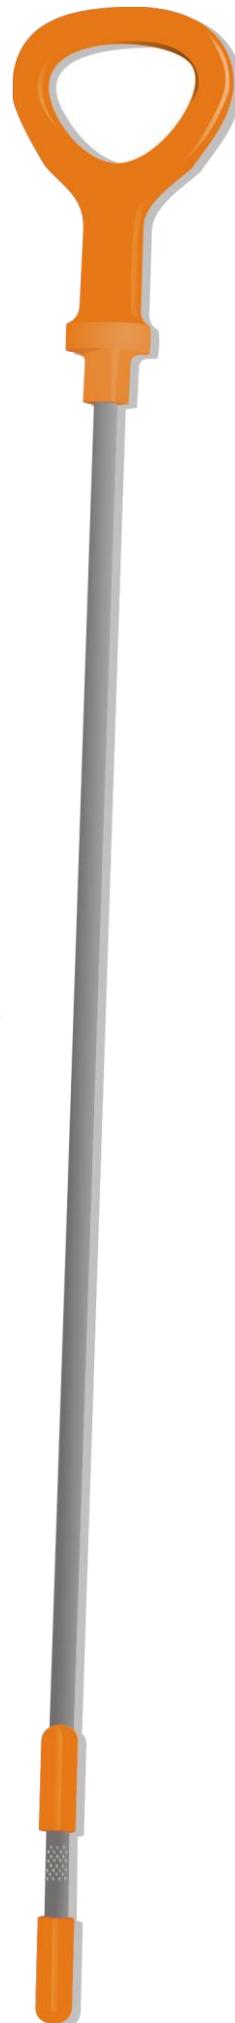

KURZBESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Hochleistungsautomatikgetriebefluid speziell entwickelt für Mercedes Benz PKW, SUV's und Transporter mit 7-Gang-Automatikgetriebe wo die MB-Freigabe 236.15 vorgeschrieben ist.

Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

FREIGABEN: **MB-Freigabe 236.15**

NEU

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik mit nur minimaler Zugkraftunterbrechung
- ▶ Ultra-Leichtlauf-Automatikgetriebefluid mit deutlich abgesenkter Viskosität, Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert.
- ▶ Erleichtert dadurch Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.
- ▶ Spezielle Additivierung verhindert Vibrationen und ermöglicht komfortables Schalten.
- ▶ Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen.
- ▶ Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen.
- ▶ Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Einsetzbar für Mercedes Benz 7-Gang-Automatikgetriebe (Baumuster 722.9) ab Produktionsdatum 18.6.2010, sowie für 7-Gang-Automatikgetriebe HYBRID (Baumuster 724.2).

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung des Automatikgetriebes ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	blau
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,837
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	17,4 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	4,35 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	163
Pour Point	ASTM D 97	-45°C
Flammpunkt	ASTM D 92	192°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose, 20 l-Kanister