

MOTUL TEKMA SUPRA

SAE 15W-40

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL TEKMA SUPRA ist ein Mehrbereichs-Motorenöl, verwendbar für Lkw-Dieselmotoren, mit oder ohne Aufladung. Dieses Öl erfüllt die Anforderungen für Lkw-Dieselmotoren von Mercedes Benz. Gemäß den Wartungsvorschriften des Herstellers sind Ölwechselintervalle von 20.000 bis 30.000 Km möglich.

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

NORMEN: ACEA E2-96, API CG-4

FREIGABEN: **MERCEDES BENZ 228.3**, MAN M 271, VOLVO VDS RVI E2 R, MACK EO-L, MTU Type I(Level)

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT


- Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.
- Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.
- Ganzjährige Verwendbarkeit.
- Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.
- Geringe Ölverbrauchsneigung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J300	15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,880
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	15,2 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	119 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	133
Stockpunkt	ASTM D 97	-27°C
Flammpunkt	ASTM D 97	226°C
Aschegehalt	NF T 60 143	1,27 %
TBN	ASTM D 2896	10,0 mg KOH/g

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

25 l-Fass / 60 l-Fass / 208 l-Fass

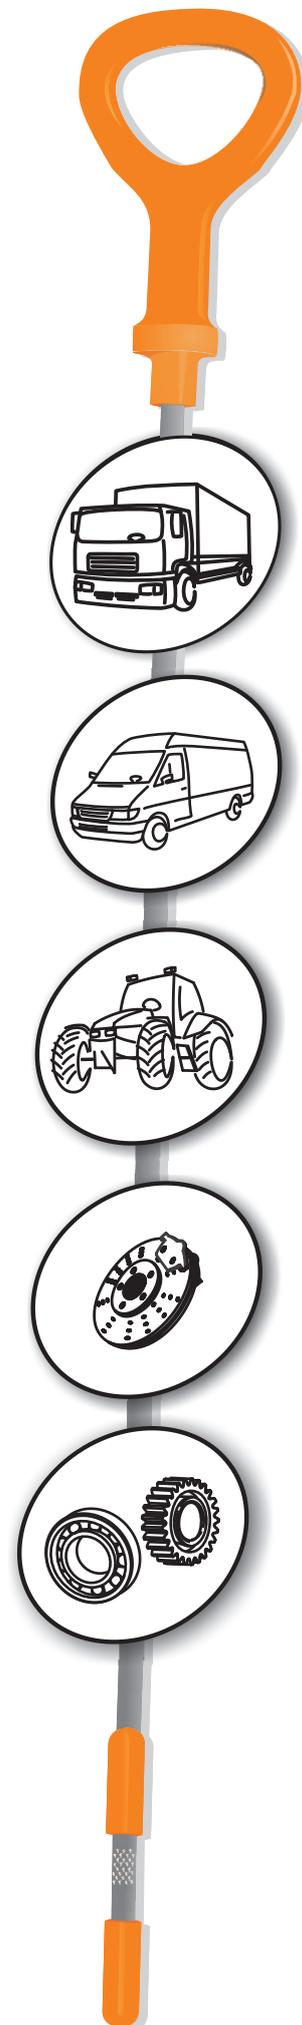

02/08

MOTUL

fluid force