


INSTALACIÓN MF-2000

MF-2000 tiene la particularidad de que el flujo de combustible va desde el interior del filtro hacia afuera, siendo la parte externa de los pliegues la parte limpia del filtro. Por ello es importante evitar que la parte externa de los pliegues se ensucie durante la manipulación del filtro en la instalación. Para evitarlo, Millard Filters recomienda instalarlo utilizando la bolsa en la que está contenido el filtro a modo de guante.



MF-2000 está diseñado para garantizar la limpieza del sistema de combustible durante todo el intervalo de mantenimiento del vehículo, sin embargo, la protección que el filtro ofrece al sistema de combustible no será óptima si se ensucia la parte externa durante la instalación.

Se recomienda para ello seguir las siguientes buenas prácticas de instalación:

1) Extraer el filtro de caja y abrir la bolsa sin sacar el filtro del interior

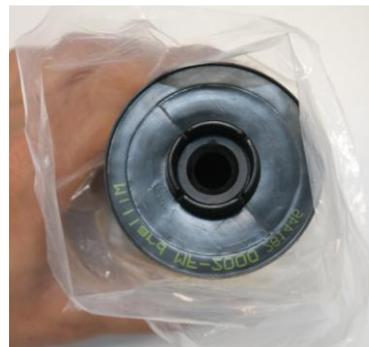

2) Sin retirar la bolsa, instalar el filtro en la parte superior del housing. (no tocar el filtro con los dedos)

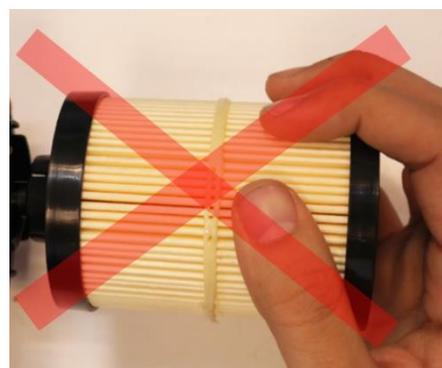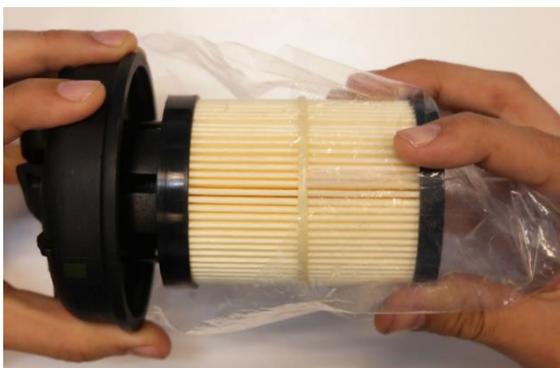

3) Retirar la bolsa y tirarla





4) Instalar el filtro

