
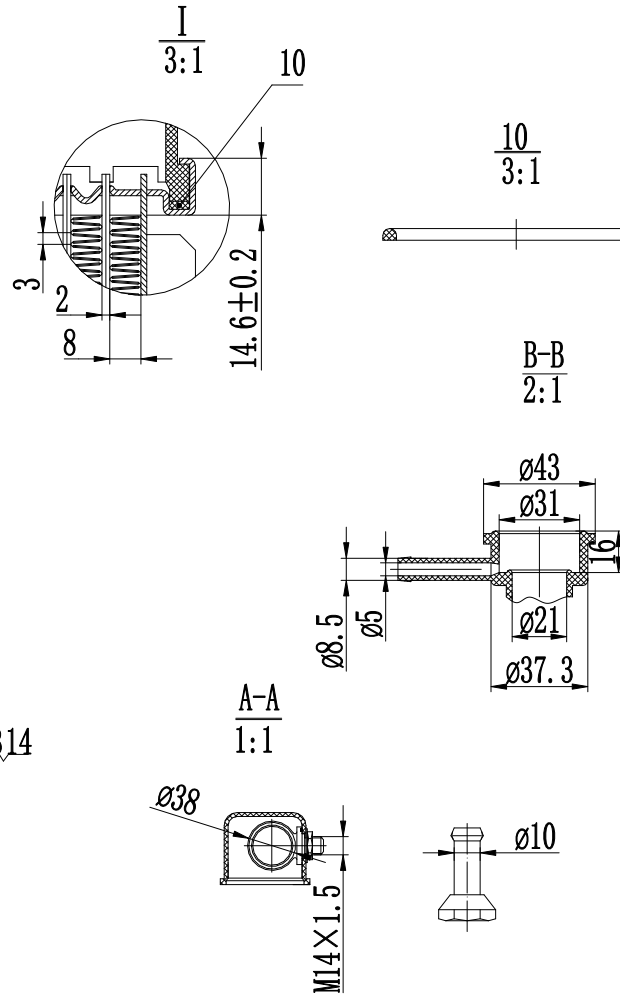
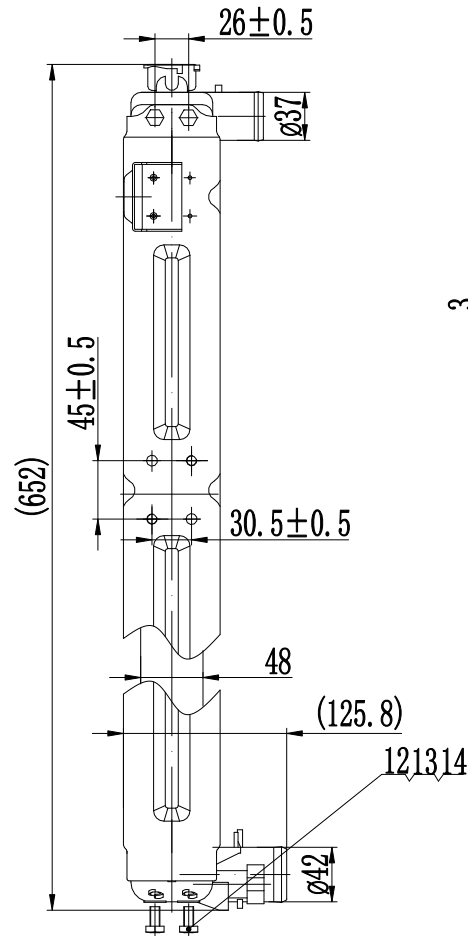


1.0	△	2	主板边板搭扣式改为插入式 芯宽708改为688	庄家耀	2017.4.7
版本	标记	处数	更 改 事 项	签 字	日 期

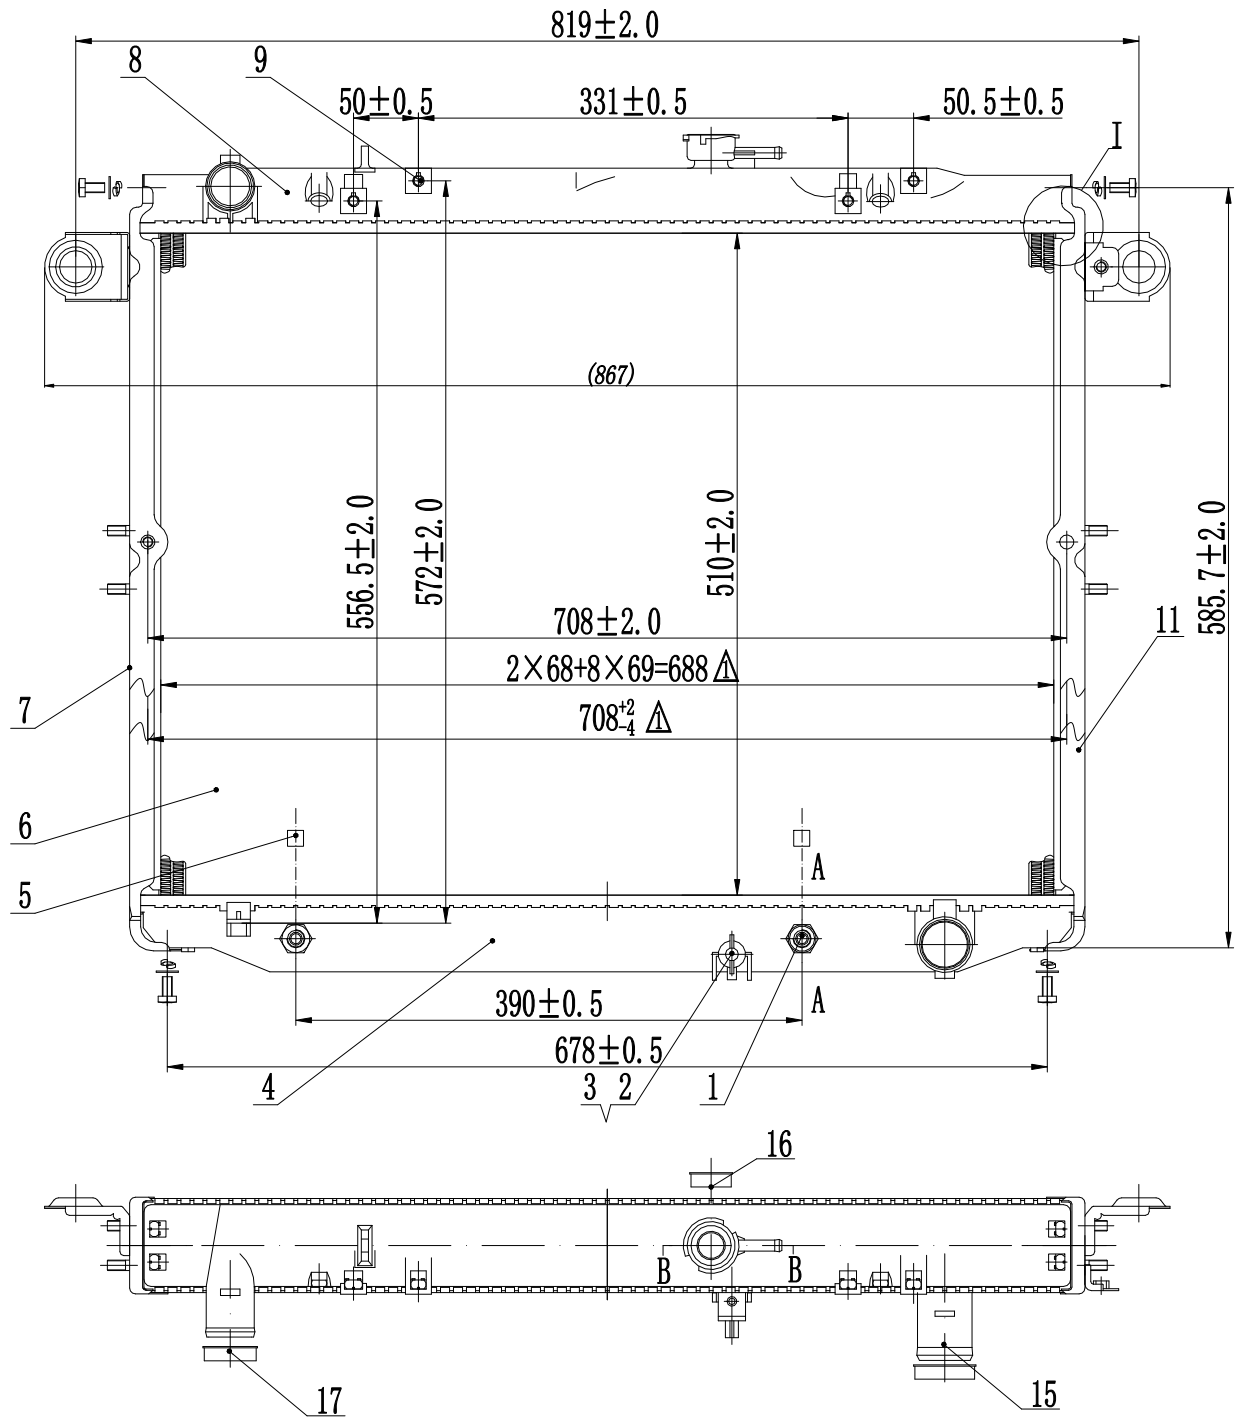

技术要求:

- 1、本产品采用NOCOLOCK钎焊;
- 2、内外表面无油脂,水份,铝屑等异物;
- 3、表面无损伤,翅片无倒伏;
- 4、进出口均应堵上相应的防尘盖;
- 5、应满足测试标准VCT-STD-001要求;
- 6、部件应满足外观评价标准VCT-STD-007要求;
- 7、外部腐蚀:测试方法按ASTM G85-A3实验方法,测试时间480h;
- 8、扭矩值:油冷器螺纹接头:20±2N.m;
- 9、管接头与油冷器连接的实验条件:充入500KPa的空气15S内不允许泄漏;
- 10、未注公差按尺寸公差表执行。

过程	尺寸范围	上下	0.5	6	30	120	315	1000	2000
机加工	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.8		
钣金材料	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0		

17	2.01.27.00017	防尘盖	1	PVC-P8001				φ40/φ37	
16	2.01.27.00012	防尘盖	1	PVC-P8001				φ31/φ28	
15	2.01.27.00021	防尘盖	1	PVC-P8001				φ46/φ43	
14	2.03.06.00004	弹簧垫圈	8	65Mn				φ8.1	
13	2.03.05.00004	平垫圈(GB/T95-02)	8	钢				φ8.4	
12	2.03.01.00015	六角头螺栓(GB/T 5783-00)	8	钢				M8×20	设计
11	2.01.13.00009	侧板	1	Q235 1.5t				表面烤漆	校 对
10	2.01.11.00122	水室密封圈	2	EPDM					审 核
9		方螺母	12	钢				M8水室自带	工 艺

8	2.01.07.00337	上水室	1	PA66-GF30					
7	2.01.13.00008	侧板	1	Q235 1.5t					表面烤漆
6	2.01.02.00233	散热器芯体	1						
5	2.01.27.00008	防尘盖	2	PVC-P8001					φ9
4	2.01.10.00310	下水室组件	2						
3		O型圈(GB/T3452.1-92)	1	EPDM					φ5×φ2.5
2		放水开关	1	PA66-GF30					水室自带
1	2.01.15.00129	管接头	2	AL					
序号	代	号	名	称	数量	材料	规格	单件重量	总计重量

上海威可特汽车热交换器有限公司

散热器总成

1. 41. 2755. 148

共 页 第 页 型 号 1. 41. 2755. 148